

ニコタワー・エピ2 VT04E

1枚基板で接続部がなく接触不良などのトラブルのない構造



φ46mmの積層灯。点灯タイプと点灯・点滅・ブザータイプがあります。当社独自の1枚基板上にパターン設計、LEDおよび各部品を実装し、接続部がなく接触不良などのトラブルのない構造です。


- 高輝度LEDを一新、さらに明るく
- 点灯VT04E-D24T型、点灯・点滅・ブザー出力VT04E-D24F型
- CE規格取得品
- 直付けブザーなしでは耐振7G

[ポール取付]




配線図

[ニコタワー・エピ2 D24T]

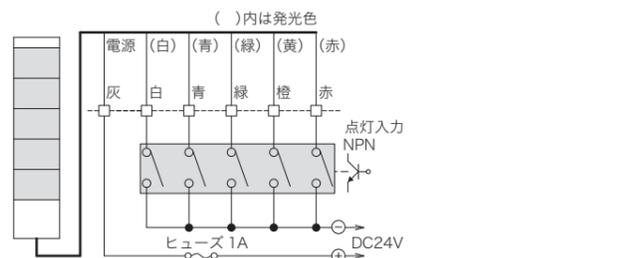

用途	線長	線種	接点容量
入力線	1000mm(ポール仕様 700mm)	AWG#24	30V50mA以上
電源線	1000mm(ポール仕様 700mm)	AWG#22	

[ニコタワー・エピ2 D24F]

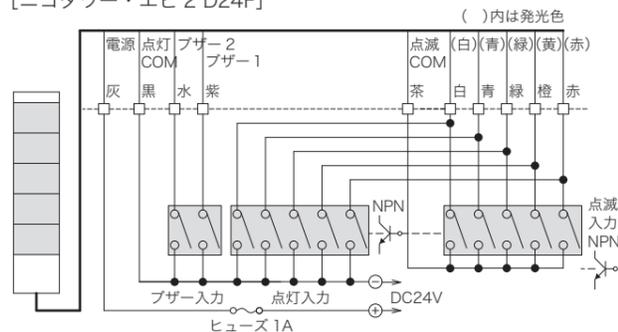

用途	線長	線種	接点容量
入力線	950mm(ポール仕様 650mm)	AWG#24	点灯・点滅：30V50mA以上 ブザー：30V100mA以上
電源線	950mm(ポール仕様 650mm)	AWG#22	

- 点灯COMと点滅COMは共通にしないでください。
- 同色で点灯と点滅、およびブザー1とブザー2を同時入力すると他の段が正常に動作しません。

機種表

分類	型式	定格電圧	段数	表示動作			ブザー	消費電力	質量	定価(税別)	
				点灯	点滅	回転				直付け	ポール取付
点灯	VT04E-D24T1△	DC24V	1 (赤)					0.5W	0.18kg	5,300円	6,900円
	VT04E-D24T2△		2 (赤緑)				1.5W	0.21kg	6,400円	8,000円	
	VT04E-D24T3△		3 (赤黄緑)	●	-	-		1.8W	0.24kg	7,900円	9,600円
	VT04E-D24T4△		4 (赤黄緑青)					2.2W	0.27kg	9,500円	11,100円
	VT04E-D24T5△		5 (赤黄緑青白)					2.5W	0.30kg	11,000円	12,700円
点灯 点滅 ブザー	VT04E-D24F1△	DC24V	1 (赤)					2.0W	0.21kg	9,200円	10,900円
	VT04E-D24F2△		2 (赤緑)					2.7W	0.24kg	10,300円	12,000円
	VT04E-D24F3△		3 (赤黄緑)	●	●65回/分	-	●85dB	3.0W	0.27kg	11,900円	13,500円
	VT04E-D24F4△		4 (赤黄緑青)					3.4W	0.30kg	13,400円	15,100円
	VT04E-D24F5△		5 (赤黄緑青白)					3.7W	0.33kg	15,000円	16,600円

- 型式の△には取付記号を入れます。(直付け：記号なし、ポール取付アルミ台座：/P1、ポール取付側面取付金具：/P2)
- ブザーの音圧レベルは約70dB～85dB。
- 消費電力は全ての段が点灯、またブザーが動作した場合の最大値です。
- 質量は直付けの値です。ポール取付はP1が+0.26kg、P2が+0.19kgになります。

オプション品

型式	品名	図番	定価(税別)
A80020	円形台座 05	G-07	800円

配線図(単位:mm)

