
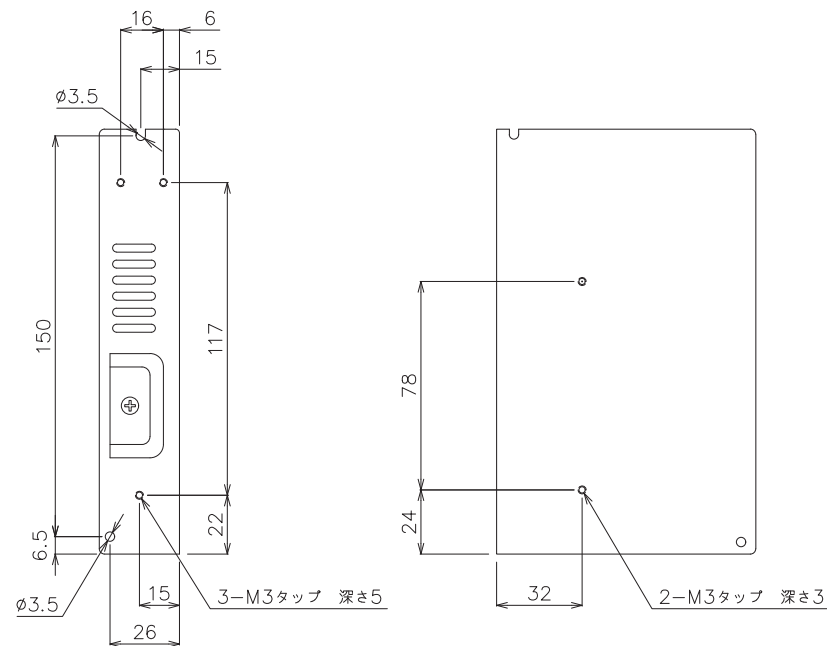


容量	150W
入力電圧	AC100V/200V 自動切替
出力電圧	DC12V
使用環境	-10℃~50℃/屋内仕様

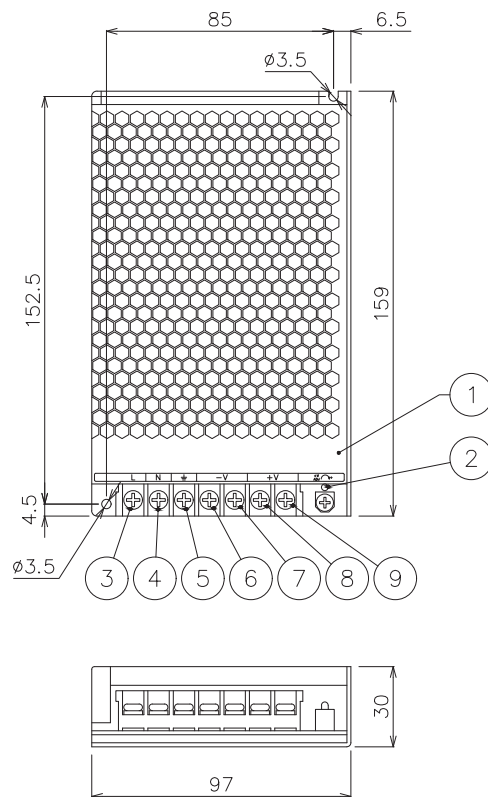

DIMENSION [mm]

10 ***	***	*	***	20 ***	***	*	***	TITLE	LRS-150F-12
9 出力端子台	樹脂,ステンレス	1	+出力端子	19 ***	***	*	***	SCALE	1:2
8 出力端子台	樹脂,ステンレス	1	+出力端子	18 ***	***	*	***	WEIGHT	415g
7 出力端子台	樹脂,ステンレス	1	-出力端子	17 ***	***	*	***	APPROVED	***
6 出力端子台	樹脂,ステンレス	1	-出力端子	16 ***	***	*	***	CHECKED	***
5 アース	樹脂,ステンレス	1	***	15 ***	***	*	***	DRAWN	lkeyama
4 入力端子台	樹脂,ステンレス	1	入力端子 ニュートラルライン	14 ***	***	*	***	2023.****	2023.06.29
3 入力端子台	樹脂,ステンレス	1	入力端子 ライブライン	13 ***	***	*	***	PROJECTION	Ver. 2
2 電源表示灯	LED	1	電源入力時 緑点灯	12 ***	***	*	***		
1 カバー	ステンレス	1	***	11 ***	***	*	***		
番号 部品名	材質	数	備考	番号 部品名	材質	数	備考		
Number Parts name	Material	Qty.	Remarks	Number Parts name	Material	Qty.	Remarks		

株式会社エフェクトメイジ

SHEET 01/01