

ー バリウススタンド看板(ACタイプ) 取扱説明書 ー

ACタイプ：ポスタースタンドタイプ

面板にアクリル透明カバーとアルミ複合板の2枚がセットで入っています。

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意



ステイ時開閉の際はステイの開閉部で指を挟まない様にご注意下さい。屋外で 사용되는場合は、必ずポスターに耐水加工を施してください。


屋外対応

アルミ製なので雨など濡れても大丈夫ですが防水性能はありませんのでご注意ください。

面板を差し替える事で3つの展示方法が可能。

3WAY

1台の看板で3通りの展示が可能です。
※ご使用には別途タイプ別の面板をオプション品よりご購入下さい。

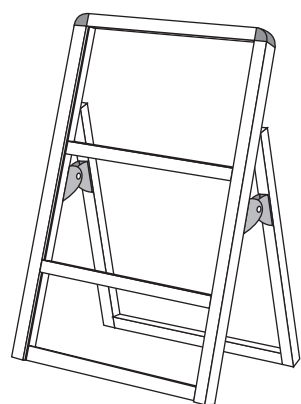

パッケージにはご購入のACタイプがセットされています。




ポードスタンドタイプ
塩ビシートを複合板に貼り付ける
ポードスタンド

APタイプ



ポスタースタンドタイプ
アクリルと複合板にポスターを挟む
ポスターパネルスタンド

ACタイプ



マーカーボードタイプ
ホワイトボード・ブラックボード
手書きできるスタンド
(マグネットも使用可能)

WB/BBタイプ

ステイの収納方法

ステイ部分は開閉が可能な為、使用しない時は下記の写真のように閉じることができます。奥行きが約90mmとなるので、省スペースに収納ができます。



※閉じた状態でも隙間は空いています。

オリジナルの新発想ステイ金具を開発しました。この新しいステイを使用することにより、指を挟むといった事故も防止でき総ステンレス製の為、頑丈で耐久性が高い為、長く使用しても壊れにくい構造となっています。


ACタイプ：アルミ複合板 + アクリル面板仕様 ポスター交換の方法

面板交換にはフレーム上部を取り外し行います。下記の手順に沿って行って下さい。




①フレーム上部の樹脂コーナーを止めているネジを緩め、取り外します。

※ネジは両側にありますので反対側も取り外して下さい。




③アクリル板、背面板を引き抜きポスターを挟んだら溝に合せて差し込みセットします。

※紙質が丈夫であれば隙間からポスターを落し込む方法も可能です。



②ネジを外した状態でフレームの上辺を引きあげ取り外します。


※取り外したフレームはステイに引っ掛けておけるので邪魔になりません。



④面板セット後は上部フレームを戻して両側をネジで固定します。

※ネジはしっかりと止めて下さい。

※両面スタンドタイプの場合はスタンドを少し閉じた状態で行って下さい。

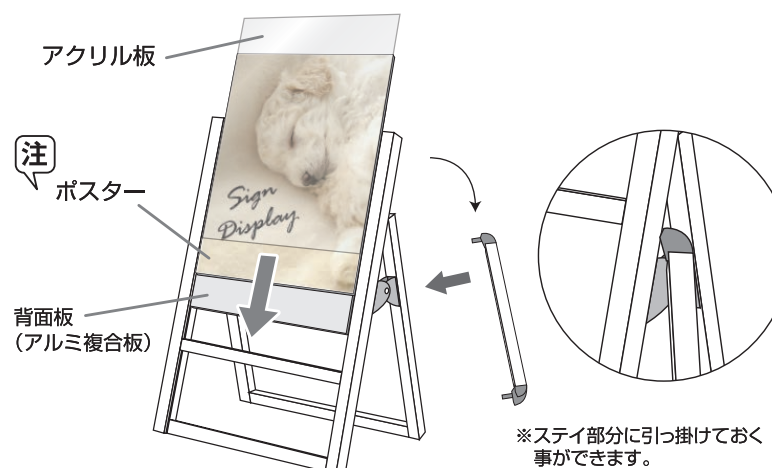

【ご注意】

屋外でご使用の際は必ずポスターに防水加工を施しご使用下さい。

屋外でご使用の際は転倒防止対策にオプションで重りをつけるウエイトアームもございます。

屋外使用について



本製品はアルミ製ですので雨などに濡れても問題なく使用する事ができますが防水ではありませんので水が内部に入る可能性があります。濡れる可能性のある場所でご使用の際は、ポスターにあらかじめ防水加工を施してお使い下さい。

追加オプション

面板を差し替えて仕様を変更できるオプション



アルミ複合板
3mm厚




透明アクリル板
1.5mm厚



マーカーボード
ホワイトボード ブラックボード

各種面板をご用意しています。お問い合わせ下さい。

屋外や風の強い場所などでスタンドの転倒防止対策に重りをつけてお使い頂くオプションもあります。

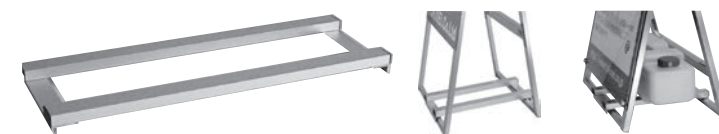

スタンド脚部を重りで押さえ転倒防止に役立ちます。