
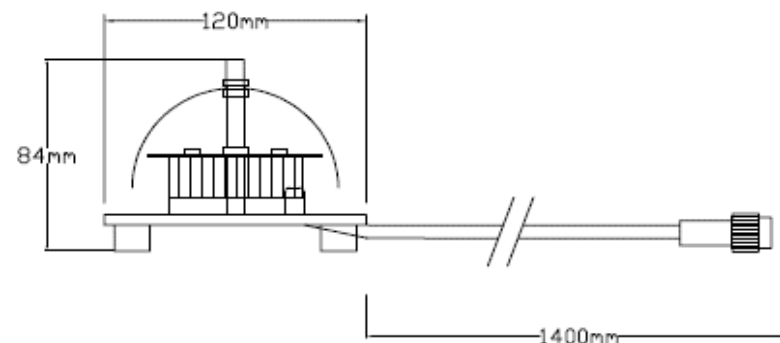


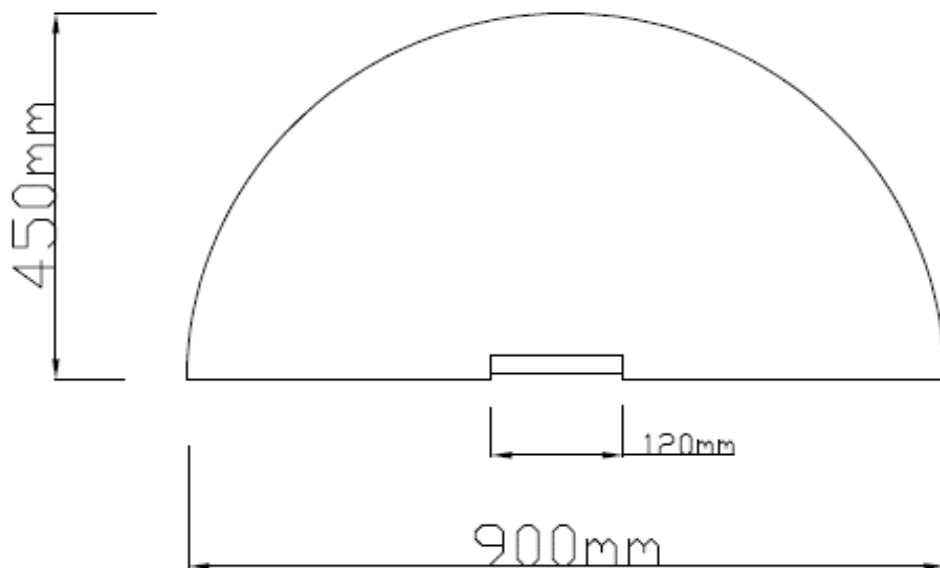

- ・商品を使用する際に、カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

1	入力電圧	AC100V→DC24V	9	電線	4×0.75mm ² /Φ6mm黒線	製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)			
2	芯数	4芯	10	コネクター	4芯仕様					
3	消費電力	約12W(RGB最大時)	11	LED素子	SMD5050/中国球	特記事項		承認	検図	設計
4	連結本数	5連結(4芯Y字延長コード使用時)	12	素材	PE/PVC	電源トランス				
5	重量	約8.5kg	13	適応環境	屋外・防滴 仕様	及び				
6	球数	20球	14	保護等級	－	接続部材別売				
7	球間隔	－	15	底面	中央:ねじ切り有/Φ約5.20mm/L約10mm	DMX制御可				
8	サイズ	図面参照			ガワ:3箇所六角/約6.3×L23.70mm					