

UPDATE

# EXHIBITOR

イグゼビタ | 屋外・屋内兼用 **IP65**

クラシカルな空間演出に最適

ボール電球照明の定番イグゼビタに

新光源ラインアップ

施工事例



The Standard (London, England)  
Product: EXBK-150-VI-20K-G60-C  
Photo: © The Standard, London  
Lighting Design: Light IQ





UPDATE


新たにIF (Incandescent lamp Filament) ランプが仲間入り

従来のVIランプは点光源のきらめきが特徴でしたが、IFランプは、白熱電球のフィラメントを再現した横長の発光が特徴です。全方位から同じ見え方をするVIランプは灯数の多い現場に。角度によって見え方が異なるIFランプは、雰囲気重視する現場におすすめです。


また今回より、色温度2000K (Ra95) の光源色加わりました。より白熱電球に近い、暖かみのある色合いの光をお選びいただけます。



発光部が横長  
反射光をレンズ上辺に横長に集め、白熱電球のフィラメントを再現

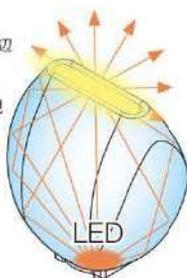

発光部が先端一点  
反射光を一点に集め、きらめき感を演出

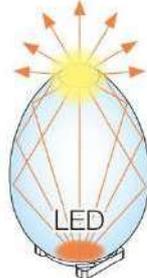

製品説明動画  
公開中です



Point 01


安全安心だから世界のテーマパークに



樹脂グローブの採用により、割れない安全な電球としてご評価いただいています。また、LED化により触れても熱くない電球として、世界中のテーマパークに採用されております。

Point 02

配線設計、施工が容易

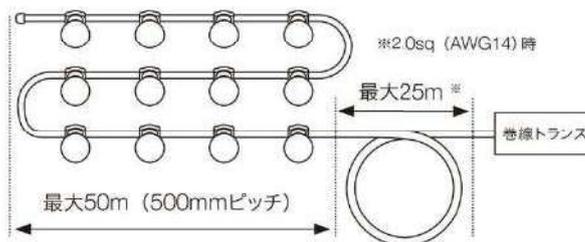

パネルマウント施工にも対応

ソケットが電線に一定の間隔で連なった通常のイグゼビタは500mmの間隔で最大50mと全長が長くスケールの大きい施設でもご利用いただけます。

**EXHIBITOR LED**  
イグゼビタ LED

屋外・屋内兼用

定格電圧=AC24V  
消費電力=1.4W/灯  
製品重量=EXBK-300:270g/m  
EXBK-500:210g/m  
主素材=本体:PBT、軟質PVC  
グローブ:PC  
リード線=AWG12(3.3mm<sup>2</sup>相当)×2  
調光方式=位相



**UPDATE** 新たにIFランプと、光源色2000Kがラインアップ

**EXBK-□□□-□□-□□K-□□□□**

ランプピッチ	ランプ	光源色	グローブ形状	グローブ色
300:300mm 500:500mm	VI : VIランプ UB : UBランプ IF : IFランプ <b>NEW</b>	20K : 2000K <b>NEW</b> 24K : 2400K 27K : 2700K 30K : 3000K	G60 : G型 φ60 S45 : S型 φ45 G45 : G型 φ45 G35 : G型 φ35	C : クリア F : フロスト R : レッド G : グリーン A : アンバー B : ブルー

品番	消費電力	最大灯数	価格
EXBK-300- - - - K- - -	4.7W/m	120灯	¥7,900/灯
EXBK-500- - - - K- - -	2.8W/m	100灯	¥8,300/灯

※交換用ランプ単品の品番については、P.302をご確認ください。  
※表示価格は全て税抜価格です。

※グローブ形状S45、G35、G45タイプについては、  
グローブ色：R、G、A、Bの4色は選択できません。

光源の種類

EX-VIランプ (LED)



ランプ品番：EX-VI  
定格電圧：AC24V  
消費電力：1.4W/灯

EX-UBランプ (LED)



ランプ品番：EX-UB  
定格電圧：AC24V  
消費電力：1.4W/灯

EX-IFランプ (LED)



ランプ品番：EX-IF  
定格電圧：AC24V  
消費電力：1.4W/灯

樹脂グローブ  
クリアグローブ



G60C S45C G45C G35C

フロストグローブ



G60F S45F G45F G35F

カラーグローブ



G60R G60G G60A G60B

**HOW TO USE IF LAMP**

クラシカルな趣きの“古くて新しい”IFランプ

IFランプは白熱電球のフィラメントを意識した、ボリューム感のある光を再現。

点灯時の光は、煌びやかでありながらどこか落ち着いた雰囲気の内包し、街中から、劇場、インテリア、レストラン、カフェ・バー、ホテルラウンジなど、クラシカルな趣きを持たせたいシーンにお勧めです。さらにLEDが見えないレンズ方式のため、消灯時の透明感は空間に溶け込みます。

白熱電球フィラメント



EX-IFランプ (LED)



注文について

- 1 イグゼビタ LED (光源色・ランプピッチ・グローブ形状と色・灯数※1)
- 2 電源 必須
- 3 取付用施工パーツ 必須
- 4 オプション※2

これら4つの項目の選定をお願いいたします。

※1 「灯数」オーダー製品です。「灯数」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。  
 ※2 オプションは、必要に応じて選定してください。

1 イグゼビタ LED ▶ 左ページ品番表参照

VIランプ・IFランプはクリア、カラーグローブ。  
 UBランプはフロストグローブを推奨します。

2 電源 (屋内仕様) 必須

巻線トランス

品番	定格出力	接続可能灯数	価格
TR-2050N	AC24V 50W	1~35灯	¥18,000
TR-2100N/A	AC24V 100W	36~71灯	¥36,500
TR-2160N/A	AC24V 160W	72~114灯	¥41,000
TR-2240NB/A	AC24V 240W	115~171灯	¥62,000
TR-2320N/A	AC24V 320W	172~228灯	¥73,000

3 取付用施工パーツ 必須

ワイヤー吊り下げ施工用

ワイヤーロックセット (5個入)	EXBK-MDW/5	¥1,700/セット
------------------	------------	------------

※ワイヤー別売り ※施工灯数分必要

ソケットネジ止め用

取付アダプタ (5個入)	EXBK-MD/5	¥1,200/セット
--------------	-----------	------------

※施工灯数分必要

ケーブルサドル (10個入)	EXBK-STP/10	¥1,200/セット
----------------	-------------	------------

パネルマウント施工用

ソケットホルダ 板厚0.8~2.0mm (10個入)	EX-SH-01/10	¥4,000/セット
----------------------------	-------------	------------

※施工灯数分必要

4 オプション

トランス収納ボックス	TR-BOX-SUS	¥72,000
リード線延長加工	EXBK-EP	¥3,000/m

最大10m (販売可能単位1m)

エンドキャップ (10個入)	EXBK-ED10	¥1,100/セット
----------------	-----------	------------

交換用グローブ	EXGL-G45_	¥1,100/個
交換用グローブ	EXGL-S45_	¥1,100/個
交換用グローブ	EXGL-G35_	¥1,100/個

\_の記号をご指定ください。F:フロスト C:クリア

交換用グローブ	EXGL-G60_	¥1,100/個
---------	-----------	----------

\_の記号をご指定ください。

F:フロスト C:クリア R:レッド G:グリーン B:ブルー A:アンバー

※表示価格は全て税抜価格です。


適した手法と明るさ

手法	吊りし・パネルマウント		
明るさ 情報	器具: EXBK-__-VI-24K-G60C  Max 16.3 [cd] 300mm=133lm/m 500mm= 80lm/m ※ただしグローブによる減衰は考慮していません	器具: EXBK-__-UB-24K-G60F  Max 4.46 [cd] 300mm=150lm/m 500mm= 90lm/m ※ただしグローブによる減衰は考慮していません	器具: EXBK-__-IF-24K-G60C  Max 16 [cd] 300mm=136lm/m 500mm= 82lm/m ※ただしグローブによる減衰は考慮していません

光源色・lm・演色性

VI-20K : 36lm/灯 Ra=95	VI-24K : 40lm/灯 Ra=85	VI-27K : 42lm/灯 Ra=85	VI-30K : 44lm/灯 Ra=85
UB-20K : 41lm/灯 Ra=95	UB-24K : 45lm/灯 Ra=85	UB-27K : 43lm/灯 Ra=85	UB-30K : 50lm/灯 Ra=85
IF-20K : 35lm/灯 Ra=95	IF-24K : 41lm/灯 Ra=85	IF-27K : 49lm/灯 Ra=85	IF-30K : 54lm/灯 Ra=85

寸法図

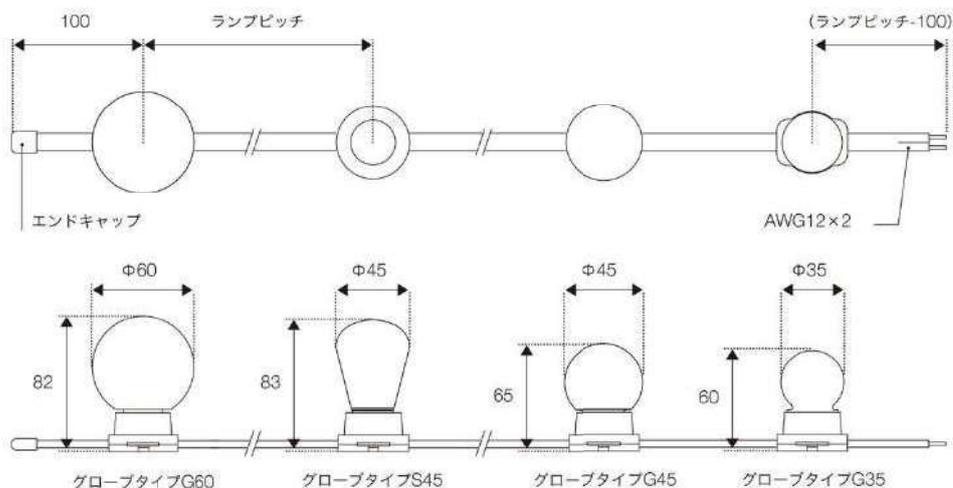

(mm)


取り付け

ソケットを壁面、天井面へ固定




取付アダプタはネジ止め固定用のオプションパーツです。アダプタを器具にはめこみ、市販のΦ3.5～4mmネジで固定します。

1. ソケットを取付アダプタにはめこみます。




2. アダプタを施工面にて、後付取付穴にネジで固定します。

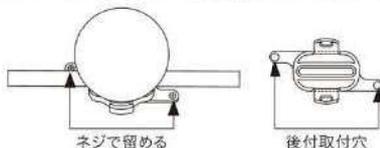

取付アダプタ	EXBK-MD/5
--------	-----------

※5個入  
※取付アダプタは灯数分必要です。  
必要な灯数をご確認の上ご注文ください。

ケーブルサドルはソケットの両サイド50mmほどの位置に取り付けてください。取付アダプタとの併用でケーブル部の浮き上がりを抑えることができます。

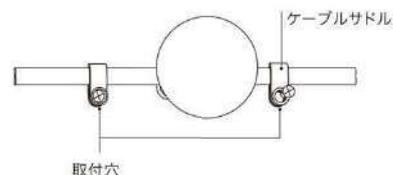

ケーブルサドル	EXBK-STP/10
---------	-------------


※10個入  
※ソケット1個につき、ケーブルサドルを2個使用します。

ワイヤー吊り下げ施工



※本セットにはワイヤーロープは含まれておりません。


ワイヤーロックセットと市販のワイヤーロープを組み合わせて簡単に吊り下げ施工ができます。ワイヤーロープは仕上がり外径 3～5mm ステンレス製ワイヤー (引張強さ 3.69kN以上) をご使用ください。

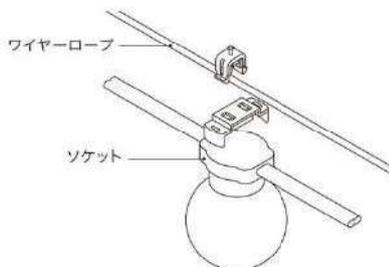

ワイヤーロックセット	EXBK-MDW/5
------------	------------

※5個入  
※ワイヤーロックセットは灯数分必要です。  
必要な灯数をご確認の上、ご注文ください。

パネルマウント施工

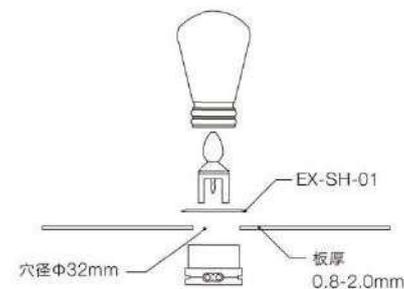


ソケットホルダは、圧入式の固定パーツです。パネルにΦ32mmの穴を設け、ソケットを固定します。詳しくはお問い合わせください。

ソケットホルダ	EX-SH-01/10
---------	-------------

※10個入

配線

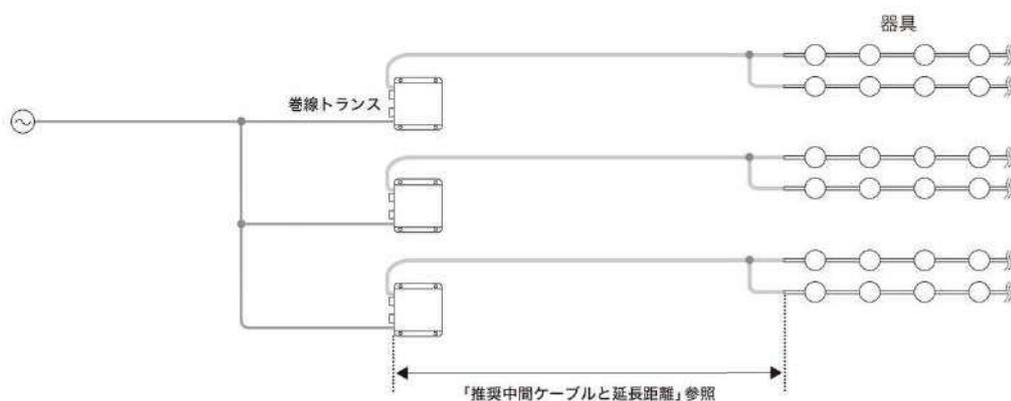

推奨中間ケーブルと延長距離

電源の種類	器具・ランプ	EX-VI/ UB/ IF	
巻線トランス		VCT2sq-2C 25m	VCT3.5sq-2C 44m

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。延長距離は最大容量の場合の目安の距離です。電源や電線の種類、LEDの灯数によってはより延ばせる場合があります。詳しくはお問い合わせください。



注意

- リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
- 表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。
- 施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。  
現場環境に応じて、耐水・耐候性のある規格に準じたケーブルを選定してください。



神戸布引ハーブ園  
器具：EXBK-500-VI-WW-G60C  
照明設計：SOUK



装飾照明

EX

EXSS

LS  
TLP  
標準

LS  
TLP  
UB

LS  
TLP  
キネティック

TLW

LS  
TLP  
白熱

FL

LS-G  
LSグローブ

FL-G  
FLグローブ