

PTMX 通信用プラボックス オプション

豊富なオプションで施錠や機器の取り付け、裏面配線をサポート


PTMX-CL コインロック

キー付
コインロック

- N200番キーによる施錠が可能です。

納期区分	品名記号		標準価格 円	セット内容	適用機種
◎	PTMX-CL		3,650	コインロック、止め金、キーNo.N200 :1コ	PTM全機種


PTMX-B 木製基板（裏面配線用）

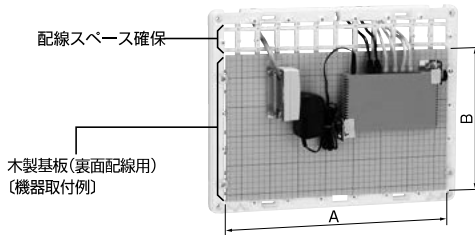木製基板（裏面配線用）
（機器取付例）

- 木製基板に機器を取り付け、さらに裏面配線が可能です。
- 木製基板は方眼目盛（1cm方眼）付です。
- JASにおける性能区分はF☆☆☆☆です。


納期区分	品名記号		標準価格 円	セット内容	寸法 mm		適用機種
					A	B	
◎	PTMX-2012B		820	木製基板、取付ねじ	200	120	PTM8-252□
◎	PTMX-2515B		1,000	〃	250	150	PTM8-325□
◎	PTMX-3020B		1,300	〃	300	200	PTM8-353□
◎	PTMX-4025B		1,850	〃	400	250	PTM□-4535□

PTMX-L L型コンセント取付金具

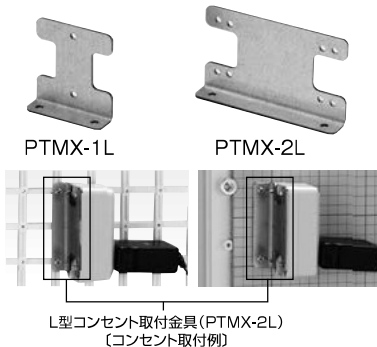L型コンセント取付金具（PTMX-2L）
（コンセント取付例）

- 奥行き大きなACアダプタをヨコ向きに取り付ける際にご使用ください。

材 質	鉄
表 面 処 理	クロメートめっき

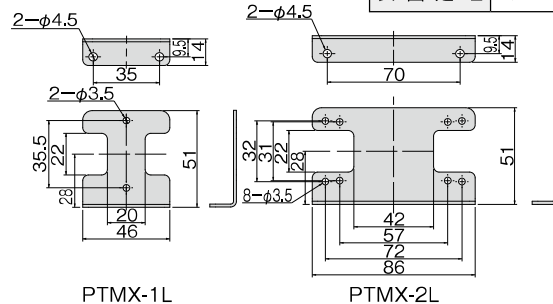

PTMX-1L


PTMX-2L

■適用コンセント例

パナソニック製	WK 1012W 角型コンセント	WK 3001W 接地角型コンセント
	WK 1013W L型2ココンセント	WK 3004W 接地ダブルコンセント
	WK 1021W ダブルコンセント	WK 3064 抜け止め接地ダブルコンセント
	WK 1022W トリプルコンセント	
東芝 ライテック製	DC1121(W) 角型コンセント	DC1133(W) 角型トリプルコンセント
	DC1272(W) 角型ダブルコンセント	DC1143(W) L型トリプルコンセント

納期区分	品名記号		標準価格 円	セット内容	適用機種
◎	PTMX-1L		2,900	取付金具5コ 取付ねじ	PTM□-□NL
◎	PTMX-2L		3,150	〃	PTM□-4535BL

BP23-T 通信機器用マウントブラケット

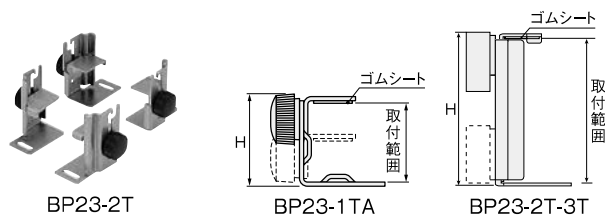

BP23-2T

BP23-1TA


BP23-2T-3T

- HUB、ルーター、モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付けの際にご使用ください。
- 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。

材 質	鉄
表 面 処 理	ニッケルめっき

納期区分	品名記号		標準価格 円	セット内容	最大外形寸法 mm		取付範囲 mm	取付許容質量 kg	摘 要
					H				
◎	BP23-1TA		9,400	金具10コ、取付ねじ	36		17~30	1	金具2コで1組として使用
◎	BP23-2T		19,000	金具20コ、取付ねじ	56		17~50	3	金具4コで1組として使用
◎	BP23-3T		21,000	〃	106		30~100	6	〃

PTMX-H ホルダ・結束テープセット

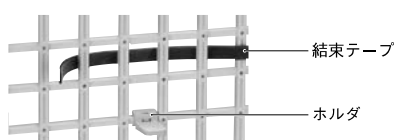

結束テープ

ホルダ

- 格子形状ポデーに直接機器を取り付ける際にご使用ください。

納期区分	品名記号		標準価格 円	セット内容	適用機種
◎	PTMX-H		1,300	ホルダ5コ 結束テープ（1m）2コ	PTM□-□NL

プラボックス

汎用

高性能

コンパクト
（小型F/A用）

情報通信

計器収納用

仮設用

プルボックス

技術資料