
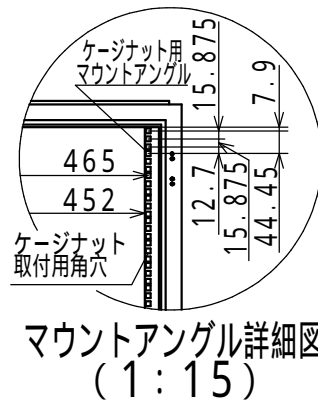
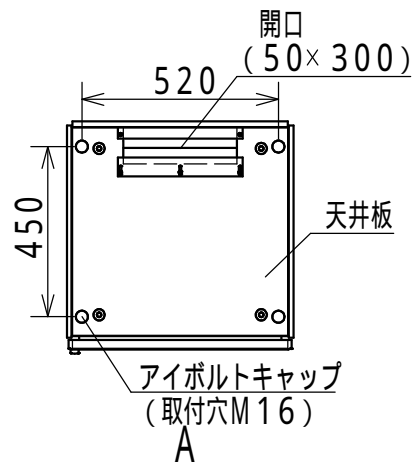
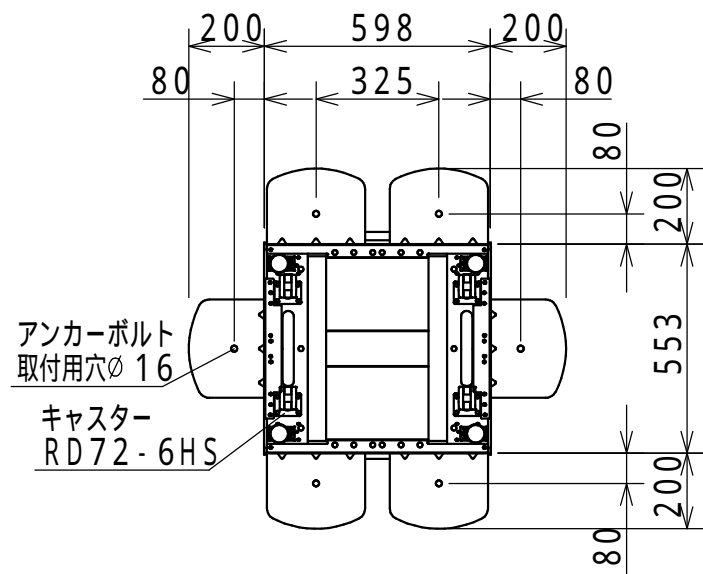
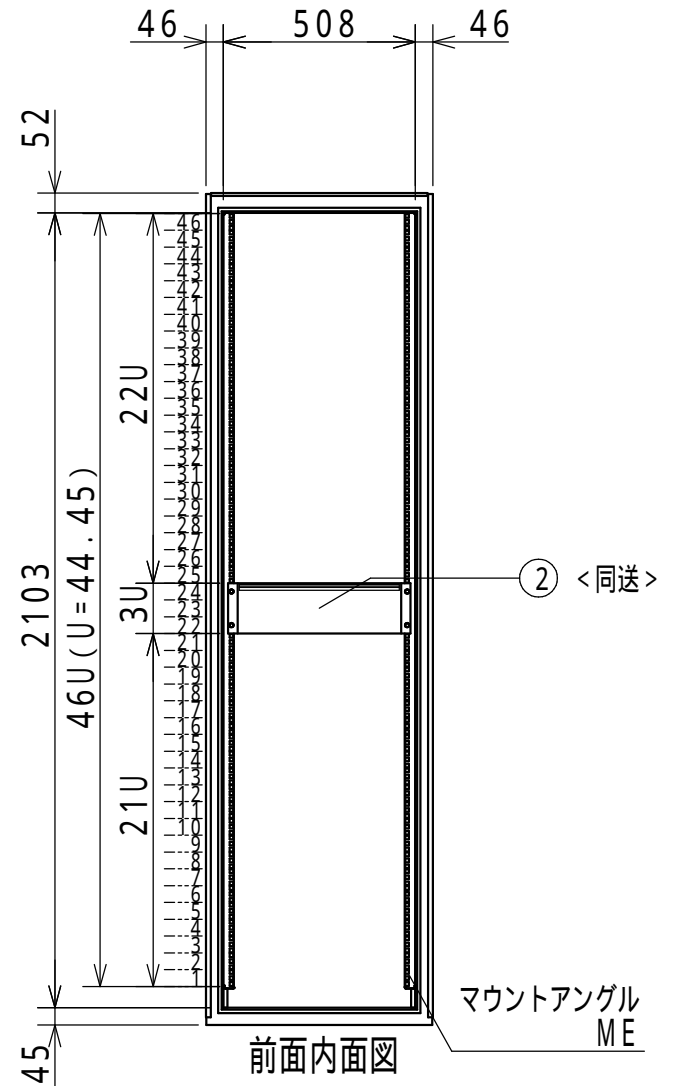
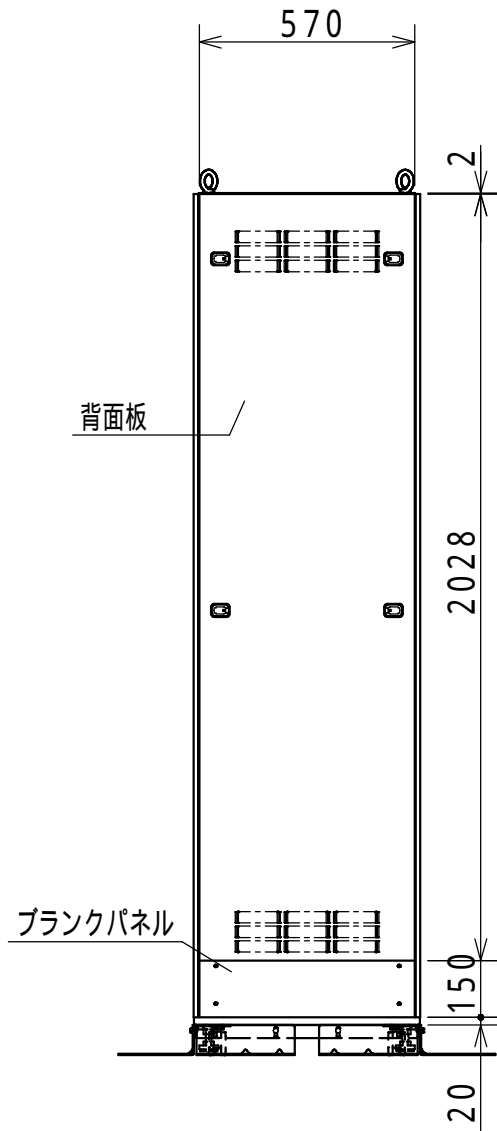
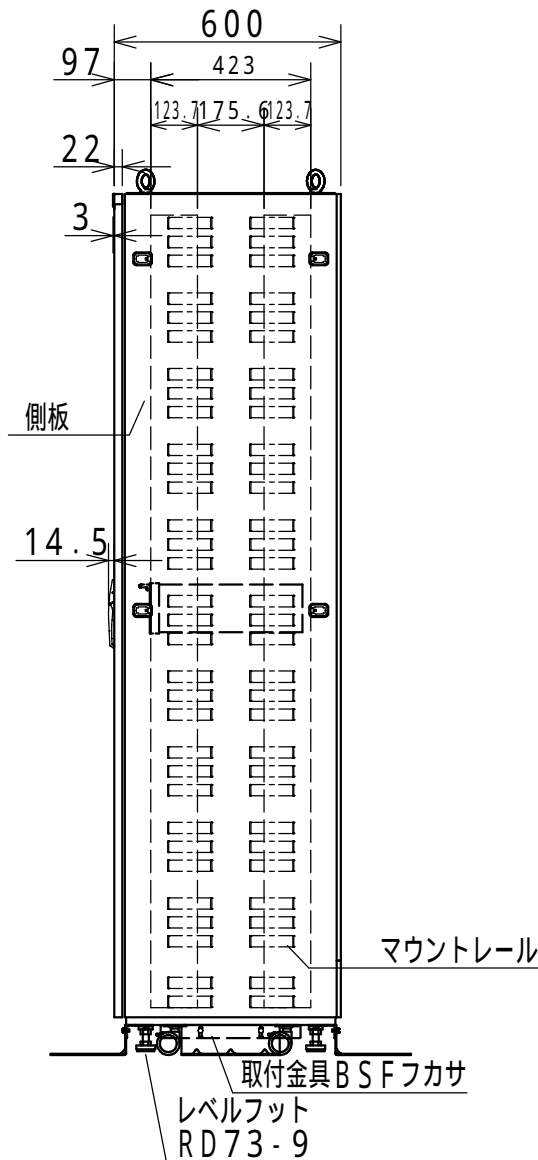


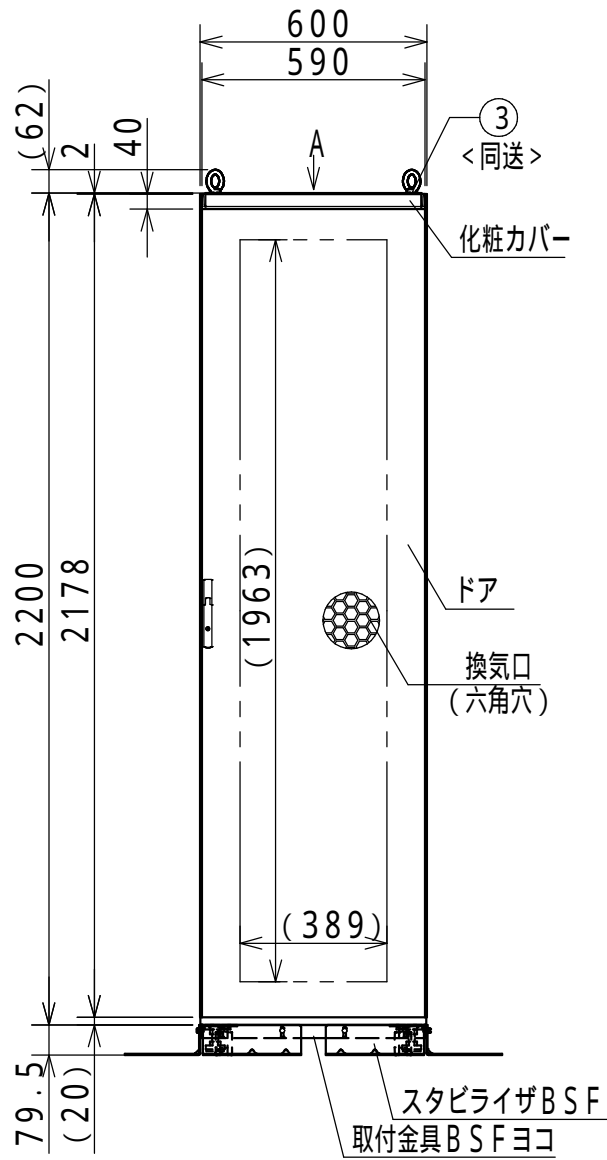

< 特記事項 >

1. 前面内面図に作図されている同送オプションについては、取付イメージ図となります。オプションの実装については別途ご用命ください。
2. 前面ドア・換気口部分の開口率は76%とし、塗装色はドアと同色です。
3. 底面にキャスター取付用のM6ねじ穴付とします。
4. キャスター (RD72-6HS)、レベルフット (RD73-9) 及びレベルフット取付金具 (RD732-16) は同送とします。
5. スタビライザBSF及び取付金具BSFは別梱包にて発送とします。(取付ねじ、取扱説明書付属)
6. 前後マウントアングル仕様とします。
7. 組替仕様・オプションを使用した場合、カタログ記載の耐震荷重と異なります。

キャビネット仕様				品名	FS60-622EN FS60-622EN変形							
形式	FS60-622EN変形				図番	RS-H5097-1					1/2	
ボデー				A 量 準		尺 度	1:20	設 計	森 田	製 図	森 田	検 図
ドア												
基 板												
塗 装 色 仕 様												
外 面	デザイン塗装・パールホワイト(10YR8.5/0.5)											
内 面				作成日 2026年 7月 8日								

NITO 日東工業株式会社