


耐食性に優れた仮設用FRP樹脂製ボックス！

- 扉からのハンドルの飛び出しが無く、保管時の段積みが可能
です。
- 仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金に
よる一時固定ができます。
- ボックス底面開口部より、入・出線が可能です。
- パイプへの取付けに便利なパイプ掛金具(下記参照)もござい
ますのでご用命ください。



材 質	FRP樹脂
塗 装 色	クリーム塗装(2.5Y9/1)
取付基板	木製基板(15mm)
ボックス板厚	扉3.5~4.0mm ボデー3.5~4.0mm
ハ ン ド ル	IP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
扉 形 式	片扉または両扉

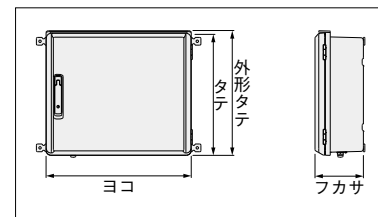

FOK20-65



FOK25-86

オプション
FBX-S ドアストoppa (331頁)

屋外用 **IPX3**
 単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法		木製基板寸法		有効フカサ◆	ハンドル部有効フカサ	電線出入口数	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ					
◎注	FOK20-65	111,000	片扉	600	500	200	515	520	420	159	107	1	12.1	
◎注	FOK25-86	141,000	両扉	800	600	250	630	720	520	208	147	2	20.8	
◎注	FOK25-107	170,000	〃	1,000	700	〃	730	920	620	〃	145	2	27.0	

※鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。
 斜め上への風雨などにさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。

■鍵番号違いも承りますので別途お問合わせください。(358頁)

(注)上記商品は、物流センターなどに一定量在庫している商品ですが、在庫が切れた
 場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

■上記商品は、2020年4月より仕様変更(キーNo. N200:2コ→1コ)をさせていただきますので、
 ご了承ください。

◆有効フカサは扉傾斜部などにより減少しますので
 ご注意ください。

FX パイプ掛金具



- 仮設工事などの際、パイプへの取付けにご利用ください。

材 質	鉄
板 厚	6.0mm
表 面 処 理	溶融亜鉛すず合金めっき



[取付例]

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	製品質量 kg	摘 要
◎	FX-1	4,450	金具2本 取付ねじ	0.8	φ50mmパイプ用

フラボックス

汎用

高性能

コンパクト
小型FA用

情報通信用

計器収納用

仮設用

ブルボックス

技術資料