




SOHO (小規模事務所・在宅勤務 Small Office・Home Office) や家庭内LANの構築、電話用端子やブレーカの収納等にご利用ください。

- 外観はHCB形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
- デザイン、サイズは各種取り揃えておりますので、さまざまな用途(情報分電盤、電話用端子盤、ブレーカ収納盤等)にご利用いただけます。

〔機器組込例〕



材質	スチロール系樹脂 難燃性(自己消火性)
色彩	ホワイト色(N9.5)
取付基板	木製基板9mm
キャビネット板厚	2.5~3.0




露出・半埋込共用型

HJ-4232


納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	寸法(半埋込寸法) mm			木製基板寸法		備考
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	
◎	HJ-4232	11,000	1	428 (408)	320 (300)	110 (30)	371	220	HCB形ホーム分電盤と同一デザイン
◎	HJ-4632	13,000	1	464 (444)			407		〃
◎	HJ-5032	15,000	1	500 (480)			443		〃
◎	HJ-5332	17,000	1	536 (516)			448		〃
◎	HJ-5732	19,000	1	572 (552)			484		〃
◎	HJ-6032	21,000	1	608 (588)			520		〃
◎	HJ-6432	22,500	1	644 (624)			556		〃
◎	HJ-6832	24,500	1	680 (660)			592		〃
◎	HJ-7832	28,500	1	788 (768)			700		〃

TSB パチンコ島用盤

パチンコ島・スロット島用電源としてご利用ください。




TSB3N6-120



TSB3T7-120

●パチンコ島用電源 使用例

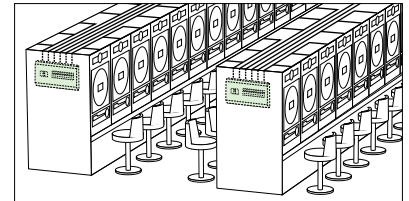

露出型 (プラスチックキャビネット使用) 単相3線式 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ付

主幹60A・75A

主幹・MCB 3P 60A・MCB 3P 75A OC付
分岐・PN 2P 20A(H-Type)(1E 110V・2E 110/220V) (注3)

結線は100Vです。

ホワイト色 (N9.5)

納期区分	主幹容量	分岐回路数	予備回路数	品名記号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法 mm			製品質量 (kg)	2E回路数	盤定格
							ヨコ	タテ	フカサ			
◎(注)	60A	6	0	TSB3N6-60	19,000	1	320	250	75	2.4	1	60A(注1)
◎(注)		10	2	TSB3N6-102	24,000	1	416	250	75	3.4	2	
◎(注)		12	0	TSB3N6-120	26,500	1					2	
◎(注)	75A	10	2	TSB3N7-102	31,500	1	416	250	75	3.4	2	75A
◎(注)		12	0	TSB3N7-120	34,000	1					2	

露出型 (プラスチックキャビネット使用) 単相3線式 端子台

主幹 端子台

主幹・端子台 3P(注2)
分岐・PN 2P 20A(H-Type)(1E 110V・2E 110/220V) (注3)

結線は100Vです。

納期区分	主幹容量	分岐回路数	予備回路数	品名記号	標準価格 円	一梱入数	ヨコ	タテ	フカサ	製品質量 (kg)	2E回路数	盤定格
◎(注)	60A	6	0	TSB3T6-60	19,400	1	320	250	75	2.2	1	60A
◎(注)	75A	10	2	TSB3T7-102	25,300	1	416	250	75	3.2	2	75A
◎(注)		12	0	TSB3T7-120	27,100	1					2	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

●主幹容量の変更、分岐ブレーカの変更等も承りますので
詳細は組替仕様1044頁をご参照ください。

(注) 上記商品は若干の日数をいただくことがありますのでご了承ください。

(注1)主幹75Aへの変更が可能です。
(注2)入線容量は75Aまでです。
(注3)分岐ブレーカ(PN31HTA, PN32HTA(H-Type))は
パチンコ島用盤専用ブレーカです。