


シンプルな汎用樹脂製ボックス！

- シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
- ポール取付用の取付バンド孔が付いています。(P25-57BA・86BAは除く)
- 底面と背面に配線穴用ロックアウトが付いています。(P25-57BA・86BAは除く)
- 樹脂製ですのでボックスのアース工事が不要です。
- P25-57BA・86BAは樹脂製丸形ハンドルで施錠が可能です。(キーNo.N200)

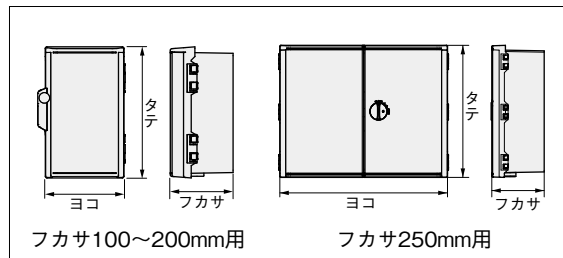

プラボックス

汎用

高性能

コントロール
(小型F/A用)

情報通信用

計器収納用

仮設用


プラボックス

技術資料

材質	ABS樹脂	
色彩	ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)	ライトベージュ色(5Y7/1)
取付基板	木製基板 (P10-12A～P16-235A : 9mm) (P16-254A～P25-86BA : 15mm)	
ボックス板厚	扉1.8～4.0mm ポデー1.8～4.5mm	
ハンドル	P25-57BA・86BAのみ樹脂製丸形ハンドル (キーNo.N200 : 1コ付属)	
扉形式	片扉または両扉	

オプション

- BP14-G グロメット (323頁)
- BP82 危険プレート (796頁)
- PCM コン柱用金具 (322頁)
- BP83-3 取扱責任者ラベル (797頁)
- PKM 仮設用金具 (323頁)

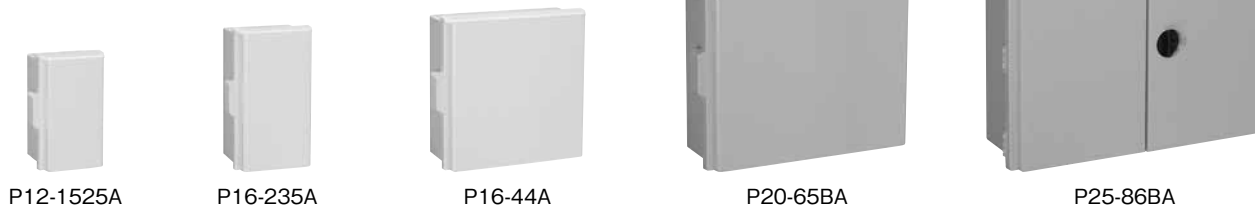

※1
屋内・屋外用 IP43

単位: mm

納期区分	ホワイトグレー色		ライトベージュ色		標準価格 円	扉形式	外形寸法 ※3			木製基板寸法		有効フカサ	ハンドル部有効フカサ	製品質量 kg	従来商品相当品	摘要
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ					
◎	P10-12A	◎	P10-12BA		830	片扉	100	200	100	50	120	68	—	0.28	P10-12(B)	シュリンク(ビニール)梱包品
◎	P10-22A	◎	P10-22BA		950	〃	200	〃	〃	140	〃	67	—	0.51	P10-22(B)	〃
◎	P12-1525A	◎	P12-1525BA		1,000	〃	150	250	120	90	160	87	—	0.60	P12-1525(B)	〃
◎	P12-2525A	◎	P12-2525BA		1,550	〃	250	〃	〃	190	〃	90	—	0.90	P12-2525(B)	〃
◎	P14-23A	◎	P14-23BA		1,750	〃	200	300	140	140	210	110	—	0.91	P14-23(B)	〃
◎	P14-33A	◎	P14-33BA		2,650	〃	300	〃	〃	240	〃	〃	—	1.3	P14-33(B)	小箱梱包品
◎	P16-235A	◎	P16-235BA		2,850	〃	200	350	160	140	260	130	—	1.1	P16-235(B)	※2 〃
◎	P16-254A	◎	P16-254BA		3,400	〃	250	400	〃	190	310	〃	—	1.9	P16-254(B)	〃
◎	P16-353A	◎	P16-353BA		3,600	〃	350	300	〃	290	210	〃	—	2.0	P16-353(B)	〃
◎	P16-44A	◎	P16-44BA		5,000	〃	400	400	〃	340	310	〃	—	3.0	P16-44(B)	※2 〃
◎	P18-35A	◎	P18-35BA		6,800	〃	300	500	180	220	390	149	—	3.0	P18-35(B)	〃
◎	P18-43A	◎	P18-43BA		5,100	〃	400	300	〃	340	210	150	—	2.4	P18-43(B)	〃
◎	P18-54A	◎	P18-54BA		7,150	〃	500	400	〃	420	290	148	—	3.8	P18-54(B)	〃
◎	P20-45A	◎	P20-45BA		8,700	〃	400	500	200	320	390	169	—	4.1	P20-45(B)	〃
◎	P20-46A	◎	P20-46BA		9,800	〃	400	600	〃	〃	490	166	—	5.3	P20-46(B)	〃
◎	P20-55A	◎	P20-55BA		10,500	〃	500	500	〃	420	390	165	—	5.4	P20-55(B)	※2 〃
◎	P20-65A	◎	P20-65BA		12,500	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	—	6.4	P20-65(B)	※2 〃
—	—	◎	P25-57BA		37,500	〃	500	730	250	420	620	206*	147	9.0	PBX-16B	〃
—	—	◎	P25-86BA		41,500	両扉	800	630	〃	720	520	205*	152	12.0	PBX-8B	〃

■P25-57BA・86BAは鍵番号違いも承りますので別途お問合わせください。(358頁)

◆有効フカサは扉の突起部などにより減少しますのでご注意ください。

※1.鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。

斜め上への風雨などにさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。

※2.都市再生機構EF-119-5-B 0型にP16-235、1型にP16-44、2型にP20-55、3型にP20-65が対応しています。

※3.外形寸法は取手部・蝶番部などの突起部を含んでいません。