


HUB収納キャビネット (THDシリーズ) 用オプション

THX-KP 開口プレート



- 上部の入出線部に開口プレートを使用する場合がございます。



THX-KP65



パールホワイト塗装
(10YR8.5 0.5)
日塗工K19-85A

取付ねじ付 単位：mm


納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法			材質	製品質量 kg	適用
			W	H	D			
◎	THX-KP5	2,250	390	100	鉄t1.0	0.3	ヨコ500用	THD※1、THD-K、THD-KS
◎	THX-KP65	2,400	540	〃		0.4	ヨコ650用	

※1. THD壁掛け自立タイプには取付けできません。

THX-PA パッキン



- 下部の入出線部をパッキンとして使用する場合がございます。



THX-PA65



単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	外形寸法※2			材質	適用	
				W	H	D			
◎	THX-PA5	1,650	2コ入り	378	19	40	ポリエチレン	ヨコ500用	THD※1、THD-K、THD-KS
◎	THX-PA65	2,000	〃	528	〃	〃	ヨコ650用		


※1. THD壁掛け自立タイプには取付けできません。

※2. 発泡材のため、寸法にバラツキがでることがあります。

THX-MB 木製基板



- 小型機器 (HUB・メディアコンバータ・光接続箱 (SPU-S・SPU-L・SPHR・SPHタイプ)) の取付けにご利用ください。

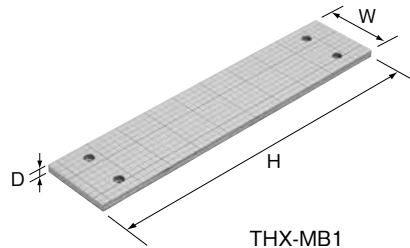

THX-MB1




取付ねじ付 単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法			製品質量 kg	適用	従来商品相当品
			W	H	D			
◎	THX-MB1	2,400	110	500	12	0.4	THD、THD-K、THD-KS、FVH(C)-E	—
◎	THX-MB2	2,700	210	〃	〃	0.8	〃	THX-B1

THX-P1 固定パネル



- 光ケーブルの固定用にケーブルクランプ (SPX6-2) の取付けが可能です。端子台、露出コンセントの取付けが可能です。
- ケーブル固定用のスリット付です。



パールホワイト塗装
(10YR8.5 0.5)
日塗工K19-85A

取付ねじ付 単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法			材質	製品質量 kg	適用	従来商品相当品
			W	H	D				
◎	THX-P1	4,000	74	420	14	鉄t1.6	0.5	THD、THD-K、THD-KS、FVH(C)-E	THX-H1

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料