



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ベース	1	ABS樹脂	
2	カバー	1	アクリル	乳白色
3	取付脚	1	鋼板	MFZn t=2
4	口出線	3	600V HIV	0.9mm ² 赤、白、黒 L=150
5	銘板	1	ポリエステルシート	

定格電圧	AC200V
動作電圧	AC180~220V
周波数	50/60Hz 共用
負荷電流	6A
動作照度	点灯 10~80Lx (約31.5Lx)
	消灯 点灯照度の5倍以下 (約125Lx)
消費電力	昼:約1W、夜:約0.1W
適合規格	JISC8369 光電式自動点滅器 電気用品安全法 26B1(JISI型)
梱包数	個装, 外装20個

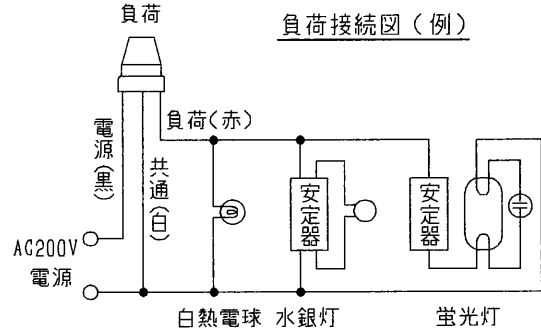

内部結線図

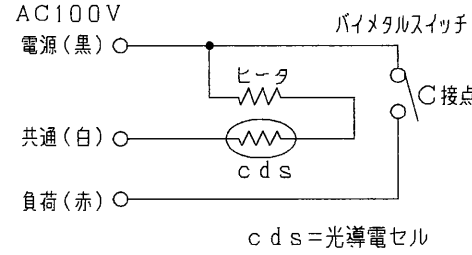

承認 APPROVED BY [Signature]	検閲 CHECKED BY [Signature]	名称 TITLE 東芝配線器具
設計 DESIGNED BY [Signature]	製図 DRAWN BY [Signature]	形名 MODEL NO. OS-2060
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D2012/D
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE mm