

ATHR(-D) アルミ製HUB収納キャビネット (防塵・防水パッキン付タイプ、屋外遮光板付タイプ)

19インチ
EIA

M5
タップ

屋内・屋外兼用
保護等級
IP44
(ATHR)

屋外用
保護等級
IP44
(ATHR-D)

低ホルム
アルデヒド
F☆☆☆☆

RoHS

ハンドル
鍵違い
対応
(315頁)

アルミ
製

粉体塗装


防塵・防水パッキン付タイプ (ATHR)

HUB収納タイプのアルミキャビネット

屋外遮光板付タイプ (ATHR-D)

インターネットマンション用機器の収納に適した、遮光板付HUB収納タイプのアルミキャビネット

- 材質にアルミを使用しているため、軽量です。
- 遮光板はキャビネット外側から取り付ける方式で、キャビネット設置後でも取り付けが可能です。(ATHR-D)
専用工具により容易に取り付けられます。
- マンションの軒下、階段下、工場内の設置に適しています。(ATHR)
- 内部機器の発熱を効率よく放熱するためのファンとステンレス製ルーバーが付いています。
- ファンは低騒音、防湿タイプを採用しています。
- 19インチ機器の取り付けが可能です。(19インチマウントユニット付)
- ファンのON・OFFが自動で行える温度調節器付でキャビネット内の温度管理を行うことができ、同時に経済的な省エネ運転が行えます。
- ファン・温度調節器などは配線済みでわずらわしい配線作業が不要です。
- 屋外遮光板付タイプは遮光板により直射日光による内部温度上昇を抑えます。(ATHR-D)

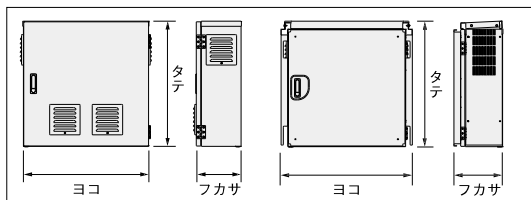

防塵・防水パッキン付タイプ (ATHR)

屋外遮光板付タイプ (ATHR-D)



ATHR25-77C-F



ATHR25-77DC-F

塗 装 色	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工P22-90B)
材 質	アルミ
取 付 基 板	19インチマウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
キャビネット板厚	ドア1.5mm ボデー1.5mm 遮光板1.5mm
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル H-85 (キーNo.N200 : 1コ)
扉 形 式	片扉

●防塵・防水パッキン付タイプ



屋内・屋外兼用 IP44

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工P22-90B

単位: mm

納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	外形寸法	取付可能 ユニット	質量 kg	摘 要
			ヨコ	タテ	フカサ	
◎	ATHR25-77C-F	283,000	700	700	250	3U 19.4
◎	ATHR25-87C-F	297,000	800	"	"	20.8

U=44.45

●屋外遮光板付タイプ



屋外用 IP44

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工P22-90B

単位: mm

納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	外形寸法	取付可能 ユニット	質量 kg	摘 要
			ヨコ	タテ	フカサ	
◎	ATHR25-77DC-F	353,000	780	748	290	3U 24.5
◎	ATHR25-87DC-F	367,000	880	"	"	26.4

U=44.45

[換気扇付ステンレス製ルーバー仕様]

定格電圧 V (単相)	最大風量※1 m³/min	最大静圧※1 Pa	定格電流 A	定格消費 電力 W	騒音※2 dB (A)
AC100	0.56/0.56	30/27	0.15/0.13	11/10	約37/37

※1.最大風量、最大静圧の測定方法は、ダブルチャンバー方式です。

※2.騒音は反響の少ない無響音室で測定した値です。現地での据付環境、および反響によって騒音値は大きく影響されますので注意してください。

■上記の仕様はファン1コあたりの値です。

■フィルターはポリエスチル製、厚さ14mm、除塵率80%を使用しています。

■交換用ファンにつきましては、盤用換気扇・低騒音防湿タイプ (PF-125CHL-M) (635頁) をご利用ください。

■交換用フィルターにつきましては、ルーバー・オプション (SLS-F17R) (657頁) をご利用ください。

[可変式温度調節器ユニットタイプ (PTV-M61AU)仕様]

品名記号	温度定格		摘 要
	設定範囲	ON-OFF温度幅	
PTV-M61AU	0~+60℃	約7K (℃)	±4K (℃)

HUB収納キャビネット用オプション

THX-B 木製基板 (THR-T(D)、ATHR(-D)用)


RoHS

低ホルム
アルデヒド
F☆☆☆☆

- 小型機器 (HUB・メディアコンバータ・光接続箱 (SPU-S・SPU-L・SPHR・SPH・SPMタイプ)) の取り付けにご利用ください。

板厚12mm 取付ねじ付

納期 区分	品名記号	標準価格 円	摘 要
◎	THX-B1	3,800	



キャビネット

盤
用

防塵・防水形

コントロール
(小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料