



屋外用熱対策通信キャビネット 冷キャビ RCP,RCJ モデルチェンジ


さまざまな情報通信システム機器の収納に適した

屋外用熱対策通信キャビネット 冷キャビ が新しくなります！

Rei Cabi


冷キャビ

新発売

ポール用
RCP-T-□、RCP-Y-□自立用
RCJ-Y-□ファンユニット
□-□-F熱交換器ユニット
□-□-H電子クーラユニット
□-□-P


特長

- すべての機種に遮光板と熱対策機器を標準装備！
- 搭載機器発熱量、設置環境に応じて、ファン・熱交換器・電子クーラから選択が可能！
- 熱対策機器は遮光板内部に実装し、飛び出しがなくデザイン性に優れています！
- 19 型マウントユニット付(タテ置き)、19 型マウントアングル付(ヨコ置き)！



19 型マウントアングル

<主な設置場所>

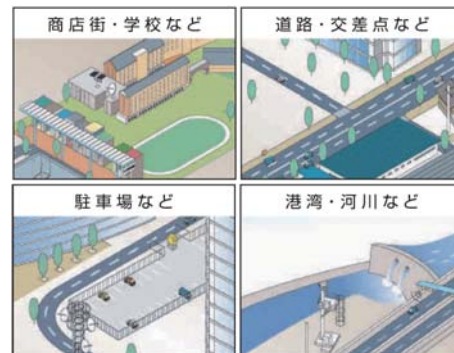

<主な搭載機器>



電子クーラユニットの性能が向上！

- 冷却能力が大幅に向上します。

冷却能力

- ・100W → 150W へ
- ・200W → 300W へ

さらに、80W の廉価版を機種追加


(※タテ置きタイプおよびヨコ置きタイプ H600、700 サイズにて)

- 省エネ（高効率）化を実現！
高効率化により消費電力を削減します。

COP 値(冷却能力/消費電力)

約 0.55 → 約 1.55 ※ へ向上

※電子クーラユニット 30R の値

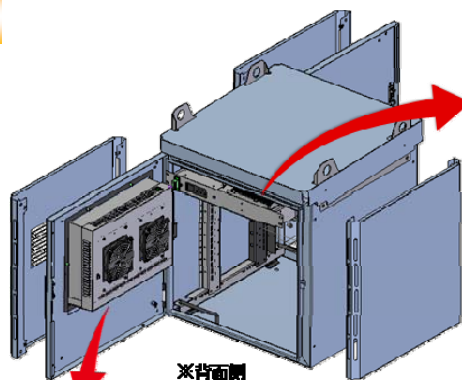


制御ユニット

キャビネット内部へ搭載


※背面側

冷却ユニット



- | タテ置き | ヨコ置き |
|---------|----------|
| ・ 80W | ・ 80W |
| ・ 150W | ・ 150W |
| (80W×2) | ・ 300W |
| | (150W×2) |


吊り金具付で省施工！

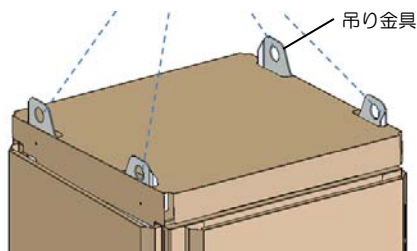

(ポール用)


- ポール用は屋根を取外すことなく吊上げ可能となります。

*自立用は従来どおり屋根内部に吊り金具が収納されています。

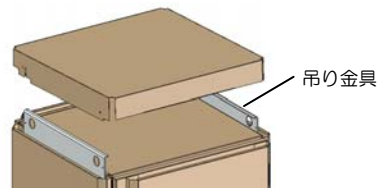

(自立用)

ポール取付時の現場施工性が向上！

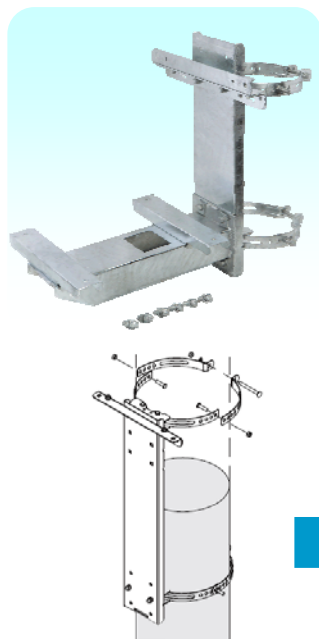

オプション
冷キャビ用・ポール用金具 (RCPX)
もモデルチェンジし施工性が向上！

- $\phi 120 \sim 400$ の幅広いポール径に適応。
- 組立式の簡単施工で
施工時間が大幅に短縮します。
- 段階的なポール取付けや、各種位置決め構造の採用により、**施工作業の簡易化**を実現。

※冷キャビにはあらかじめオプションの取付穴が加工されています。



(施工例)


1. 本体のポール取付け

2. 腕部の取付け

3. キャビネットの取付け

ハンドルの操作性が向上、さらにスリムなデザイン！

- 新型アウトサイド平面ハンドルへ変更し引き上げるだけのスムーズなワンアクション機構を採用。





(従来品)



(新製品)


- 遮光板の切り欠きを無くし、シンプルなデザインになりました。

- ロック機構を間口の外へ位置させることで機器への干渉など内部への影響を与えません。



ファンユニットの仕様変更

- 「(換気扇付) ステンレス製ルーバー」の仕様変更に伴い、ファンユニットを変更します。
- フィルタ交換は、フィルタ固定ばねを外して交換が可能です。

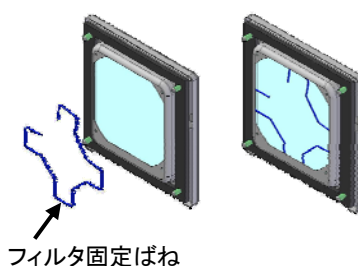


SLS-BF



SLS-BK

◆ポール用・19型タテ置きタイプ・ファン仕様


IP44



従来製品 旧品名記号	→	納期 区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付可能 ユニット	搭載可能 熱量(W)	搭載可能 質量(kg)	製品 質量(kg)	摘要
					ヨコ	タテ	フカサ					
RCP60-465T-F1B		◎	RCP60-465T-F1N	216,000	440	725	680	6U	105	30	44.5	ステンレス製ルーバー付 (SLS-17BF×1コ) 換気扇付ステンレス製ルーバー付 (SLS-17BK×1コ) 可変式温度調節器付 (PTM-M61A) プラグ付電源コード付

◆ポール用・19型タテ置きタイプ・熱交換器仕様


IP54(カテゴリ-2)



従来製品 旧品名記号	→	納期 区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付可能 ユニット	搭載可能 熱量(W)	搭載可能 質量(kg)	製品 質量(kg)	摘要
					ヨコ	タテ	フカサ					
RCP50-565T-H10B		受	RCP50-565T-H10N	261,000	540	725	580	6U	110	30	53.0	熱交換器ユニット付 (OPHE-10R×1ユニット) サーモスタット内蔵
RCP50-565T-H15B		受	RCP50-565T-H15N	293,000	540	725	580	6U	150	30	55.5	熱交換器ユニット付 (OPHE-15R×1ユニット) サーモスタット内蔵

◆ポール用・19型タテ置きタイプ・電子クーラ仕様


IP54(カテゴリ-2)



従来製品 旧品名記号	→	納期 区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付可能 ユニット	搭載可能 熱量(W)	搭載可能 質量(kg)	製品 質量(kg)	摘要
					ヨコ	タテ	フカサ					
-	機種追加	受	RCP50-565T-P8N	340,000	540	725	580	6U	145	30	54.5	電子クーラーユニット8RT付(80W) 温度センサ内蔵 警報出力端子付
RCP50-565T-P10B		受	RCP50-565T-P15N	421,000	540	725	580	6U	270	30	59.5	電子クーラーユニット15RT付(150W) 温度センサ内蔵 警報出力端子付

◆ポール用・19型ヨコ置きタイプ・ファン仕様


IP44



従来製品 旧品名記号	→	納期 区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付可能 ユニット	搭載可能 熱量(W)	搭載可能 質量(kg)	製品 質量(kg)	摘要
					ヨコ	タテ	フカサ					
RCP60-66Y-F1B		◎	RCP60-66Y-F1N	234,000	640	675	680	10U	90	40	56.5	ステンレス製ルーバー付 (SLS-17BF×1コ)
RCP60-67Y-F1B		◎	RCP60-67Y-F1N	243,000	640	775	680	13U	100	52	60.5	換気扇付ステンレス製ルーバー付 (SLS-17BK×1コ)
RCP60-68Y-F1B		◎	RCP60-68Y-F1N	252,000	640	875	680	15U	110	60	64.5	可変式温度調節器付 (PTM-M61A)
RCP60-69Y-F1B		⑦	RCP60-69Y-F1N	261,000	640	975	680	17U	115	68	71.0	プラグ付電源コード付
RCP60-610Y-F1B		⑦	RCP60-610Y-F1N	270,000	640	1075	680	19U	125	76	77.5	
RCP60-66Y-F2B		⑦	RCP60-66Y-F2N	268,000	640	675	680	10U	175	40	59.0	ステンレス製ルーバー付 (SLS-17BF×2コ)
RCP60-67Y-F2B		⑦	RCP60-67Y-F2N	277,000	640	775	680	13U	185	52	63.0	換気扇付ステンレス製ルーバー付 (SLS-17BK×2コ)
RCP60-68Y-F2B		⑦	RCP60-68Y-F2N	286,000	640	875	680	15U	195	60	67.0	可変式温度調節器付 (PTM-M61A)
RCP60-69Y-F2B		⑦	RCP60-69Y-F2N	295,000	640	975	680	17U	205	68	73.5	プラグ付電源コード付
RCP60-610Y-F2B		⑦	RCP60-610Y-F2N	304,000	640	1075	680	19U	215	76	80.0	

◆ポール用・19型ヨコ置きタイプ・熱交換器仕様


IP54(カテゴリ-2)



従来製品 旧品名記号	→	納期 区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付可能 ユニット	搭載可能 熱量(W)	搭載可能 質量(kg)	製品 質量(kg)	摘要
					ヨコ	タテ	フカサ					
RCP60-66Y-H10B		受	RCP60-66Y-H10N	279,000	640	675	680	10U	100	40	60.0	熱交換器ユニット付 (OPHE-10R×1ユニット) サーモスタット内蔵
RCP60-67Y-H10B		受	RCP60-67Y-H10N	288,000	640	775	680	13U	110	52	64.0	
RCP60-68Y-H10B		受	RCP60-68Y-H10N	297,000	640	875	680	15U	120	60	68.0	
RCP60-69Y-H10B		受	RCP60-69Y-H10N	306,000	640	975	680	17U	130	68	74.5	
RCP60-610Y-H10B		受	RCP60-610Y-H10N	315,000	640	1075	680	19U	135	76	81.0	熱交換器ユニット付 (OPHE-15R×1ユニット) サーモスタット内蔵
RCP60-66Y-H15B		受	RCP60-66Y-H15N	311,000	640	675	680	10U	140	40	62.5	
RCP60-67Y-H15B		受	RCP60-67Y-H15N	320,000	640	775	680	13U	150	52	66.5	
RCP60-68Y-H15B		受	RCP60-68Y-H15N	329,000	640	875	680	15U	160	60	70.5	
RCP60-69Y-H15B		受	RCP60-69Y-H15N	338,000	640	975	680	17U	170	68	77.0	
RCP60-610Y-H15B		受	RCP60-610Y-H15N	347,000	640	1075	680	19U	175	76	83.5	

◆ポール用・19型ヨコ置きタイプ・電子クーラ仕様

IP54(カテゴリ-2)




従来製品 旧品名記号	→	納期 区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付可能 ユニット	搭載可能 熱量(W)	搭載可能 質量(kg)	製品 質量(kg)	摘要
					ヨコ	タテ	フカサ					
-	機種追加	受	RCP60-66Y-P8N	358,000	640	675	680	10U	135	40	61.5	電子クーラーユニット8RT付(80W) 温度センサ内蔵 警報出力端子付
-	機種追加	受	RCP60-67Y-P8N	367,000	640	775	680	13U	145	52	65.5	
RCP60-66Y-P10B		受	RCP60-66Y-P15N	439,000	640	675	680	10U	260	40	66.5	電子クーラーユニット15RT付(150W) 温度センサ内蔵 警報出力端子付
RCP60-67Y-P10B		受	RCP60-67Y-P15N	448,000	640	775	680	13U	270	52	70.5	
RCP60-68Y-P10B		受	RCP60-68Y-P15N	457,000	640	875	680	15U	275	60	74.5	
RCP60-69Y-P10B		受	RCP60-69Y-P15N	466,000	640	975	680	17U	285	68	81.0	
RCP60-610Y-P10B		受	RCP60-610Y-P15N	475,000	640	1075	680	19U	295	76	87.5	
-	機種追加	受	RCP60-68Y-P30N	621,000	640	875	680	15U	510	60	84.0	電子クーラーユニット30RT付(300W) 温度センサ内蔵 警報出力端子付
RCP60-69Y-P20B		受	RCP60-69Y-P30N	630,000	640	975	680	17U	515	68	90.5	
RCP60-610Y-P20B		受	RCP60-610Y-P30N	639,000	640	1075	680	19U	525	76	97.0	

◎ 物流センター在庫品 ⑦ 標準品(納期別) 受 受注品

◆自立用・19型ヨコ置きタイプ・ファン仕様


IP44



従来製品 旧品名記号	→	納期 区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付可能 ユニット	搭載可能 熱量(W)	搭載可能 質量(kg)	製品 質量(kg)	摘要
					ヨコ	タテ	フカサ					
RCJ60-66Y-F1A		◎	RCJ60-66Y-F1N	277,000	680	681	680	10U	90	40	65.5	ステンレス製ルーバー付 (SLS-17BF×1コ)
RCJ60-68Y-F1A		◎	RCJ60-68Y-F1N	296,000	680	881	680	15U	110	60	73.5	換気扇付ステンレス製ルーバー付 (SLS-17BK×1コ)
RCJ60-610Y-F1A		⑦	RCJ60-610Y-F1N	315,000	680	1081	680	19U	125	76	86.5	可変式温度調節器付 (PTM-M61A) プラグ付電源コード付
RCJ60-66Y-F2A		⑦	RCJ60-66Y-F2N	313,000	680	681	680	10U	175	40	68.0	ステンレス製ルーバー付 (SLS-17BF×2コ)
RCJ60-68Y-F2A		⑦	RCJ60-68Y-F2N	332,000	680	881	680	15U	195	60	76.0	換気扇付ステンレス製ルーバー付 (SLS-17BK×2コ)
RCJ60-610Y-F2A		⑦	RCJ60-610Y-F2N	351,000	680	1081	680	19U	215	76	89.0	可変式温度調節器付 (PTM-M61A) プラグ付電源コード付

◆自立用・19型ヨコ置きタイプ・熱交換器仕様


IP54(カテゴリ-2)



従来製品 旧品名記号	→	納期 区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付可能 ユニット	搭載可能 熱量(W)	搭載可能 質量(kg)	製品 質量(kg)	摘要
					ヨコ	タテ	フカサ					
RCJ60-66Y-H10A		受	RCJ60-66Y-H10N	325,000	680	681	680	10U	100	40	69.0	熱交換器ユニット付 (OPHE-10R×1ユニット)
RCJ60-68Y-H10A		受	RCJ60-68Y-H10N	344,000	680	881	680	15U	120	60	77.0	サーモスタット内蔵
RCJ60-610Y-H10A		受	RCJ60-610Y-H10N	363,000	680	1081	680	19U	135	76	90.0	
RCJ60-66Y-H15A		受	RCJ60-66Y-H15N	359,000	680	681	680	10U	140	40	71.5	熱交換器ユニット付 (OPHE-10R×1ユニット)
RCJ60-68Y-H15A		受	RCJ60-68Y-H15N	378,000	680	881	680	15U	160	60	79.5	サーモスタット内蔵
RCJ60-610Y-H15A		受	RCJ60-610Y-H15N	397,000	680	1081	680	19U	175	76	92.5	

◆自立用・19型ヨコ置きタイプ・電子クーラ仕様


IP54(カテゴリ-2)



従来製品 旧品名記号	→	納期 区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付可能 ユニット	搭載可能 熱量(W)	搭載可能 質量(kg)	製品 質量(kg)	摘要
					ヨコ	タテ	フカサ					
RCJ60-66Y-P10A		受	RCJ60-66Y-P15N	503,000	680	681	680	10U	250	40	75.5	電子クーラーユニット15R付(150W)
RCJ60-68Y-P10A		受	RCJ60-68Y-P15N	522,000	680	881	680	15U	265	60	83.5	サーモスタット内蔵
RCJ60-610Y-P10A		受	RCJ60-610Y-P15N	541,000	680	1081	680	19U	285	76	96.5	警報出力端子付
RCJ60-610Y-P20A		受	RCJ60-610Y-P30N	716,000	680	1081	680	19U	515	76	106.0	電子クーラーユニット30R付(300W) サーモスタット内蔵 警報出力端子付

オプション

◆冷キャビ用・ポール用金具



※本製品は屋外用熱対策通信キャビネット RCP (冷キャビ) 専用のポール取付金具です。
適用機種以外のキャビネットのポール取付けには使用しないでください。
キャビネットが安定せず落下するおそれがあります。

納期 区分	品名記号	標準価格 円	適用冷キャビ寸法mm			適用ポール径 mm	適用機種	取付可能 質量kg	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ				
◎	RCPX-617-T	48,000	440～540	725	580～680	φ120～170	タテ置タイプ対応 RCP50-565T-□□□ RCP60-465T-F1	200以下	22.9
◎	RCPX-624-T	48,500	〃	〃	〃	φ170～240			23.2
◎	RCPX-630-T	51,000	〃	〃	〃	φ240～300			23.5
◎	RCPX-640-T	53,500	〃	〃	〃	φ300～400			23.9
◎	RCPX-717-Y	48,000	640	675～775	680	φ120～170	ヨコ置タイプ(H700以下) RCP60-66Y-□□□ RCP60-67Y-□□□		25.2
◎	RCPX-724-Y	48,500	〃	〃	〃	φ170～240			25.6
◎	RCPX-730-Y	52,000	〃	〃	〃	φ240～300			25.8
◎	RCPX-740-Y	53,500	〃	〃	〃	φ300～400			26.2
◎	RCPX-1017-Y	48,000	〃	875～1,075	〃	φ120～170	ヨコ置タイプ(H800以上) 品名記号: RCP60-68Y-□□□ 品名記号: RCP60-69Y-□□□ 品名記号: RCP60-610Y-□□□		27.2
◎	RCPX-1024-Y	48,500	〃	〃	〃	φ170～240			27.6
◎	RCPX-1030-Y	52,000	〃	〃	〃	φ240～300			27.8
◎	RCPX-1040-Y	53,500	〃	〃	〃	φ300～400			28.2

◎ 物流センター在庫品 ⑦ 標準品 (納期別) 受 受注品

発売時期

2014年 2月 発売予定

※旧タイプは2014年8月まで個別受注にて対応

本文の価格には消費税は含まれていません