


2P・2E・60AF			3P・3E・60AF			2P・2E・100AF			3P・3E・100AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
B-62EC			B-63EC			B-102EC			B-103EC			型式		
100-100/200-200-415V			100-200-415V			100-100/200-200-415V			100-200-415V			AC 定格使用電圧Ue		
125V			-			250V			-			DC		
6kV			6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧Uimp		
60A ◎ B62EC60			60A (15kW) ◎ B63EC60			50A ◎ B102EC05	50A (11kW) ◎ B103EC05	60A ◎ B102EC06	60A (15kW) ◎ B103EC06	75A ◎ B102EC07	75A (18.5kW) ◎ B103EC07	100A ◎ B102EC10	100A (22kW) ◎ B103EC10	定格電流 ・ ご注文品番 表面形 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式		
													標準価格(円)	
A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			モータ保護兼用 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5			A 130(160) B 75 C 60 D 80 2Pは3P中極を はずしたものです			3Pはモータ保護兼用			外観及び外形寸法(mm) ()内は端子 カバー付寸法		
5/2			5/2			10/3			10/3			100V		
5/2			-			10/3			-			100V/200V AC		
5/2			5/2			10/3			10/3			200V AC JIS C 8201-2-1		
2.5/1			2.5/1			5/3			5/3			Ann2(lcu/lcs)		
0.7/-			-			-			-			415V		
-			-			1.5			-			125V DC		
-			-			-			-			250V		
線挿え方式(圧着端子使用可能)			線挿え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			定格遮断容量(kA)		
22			22			60			60			表面形端子仕様		
⑤			◎			●			◎(50A,60A⑤)			接続可能最大電線(mm ²)		
⑤			◎			●			◎(50A,60A⑤)			SD 裏面形 接続方式		
⑤			⑤			●			⑤			FP 埋込形		
⑤			⑤			●			⑤			AX 補助スイッチ		
⑤			⑤			●			⑤			AL 警報スイッチ		
-			-			-			-			SHT 電圧引外し装置		
-			-			-			-			UVT 不足電圧引外し装置		
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台		
有			有			有			有			TRB トリップボタン		
別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			LC キャップ式 ハンドルロック		
別売(RC-KAH)			別売(RC-KAH)			●			●			HL 施錠式		
-			-			-			-			HA 外部操作ハンドル		
-			-			-			-			MIW 機械的インターロック		
-			-			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			BA ハリア		
付属			付属			付属			付属			TMC 表面形 端子カバー		
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形		
可能			可能			可能			可能			逆接続		
JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			適合JIS規格		
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式		
0.23			0.33			0.6			0.65			質量(kg)		
40			20			10			10			一梱入数		
A-62			A-62			A-63			A-63			特性、寸法図記載ページ		

■100/200Vは単相3線式を表します。
 ■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。
 C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。
 C-25ページ
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)

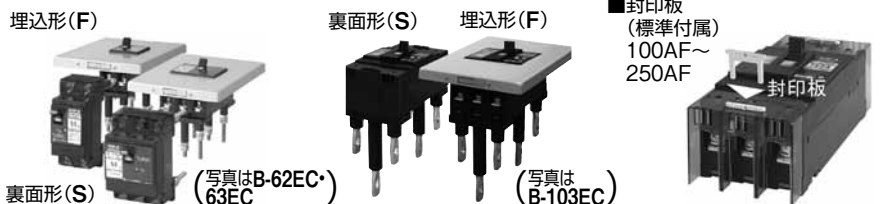

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分：◎(当日出荷) ○(翌日出荷) ③・⑤・⑦・●(受注品) (詳細はA-1ページ)

A
 パールテクト
 Eシリーズ
 安全ブレーカ
 ボックス
 プレーカ
 単3
 中性線
 欠相保護付
 太陽光発電
 システム用
 電気温水器用
 ミニ
 ブレイカ
 F K
 シリ
 ーズ
 耐熱
 形
 W
 シリ
 ーズ
 無負
 荷時
 遮断
 機能
 付
 ミ
 フ
 ロ
 テ
 ク
 タ
 ス
 イ
 ッ
 チ
 見
 張
 番
 外
 形
 寸
 法
 図
 動
 作
 特
 性
 曲
 線
 補
 修
 用
 生
 産
 終
 了
 品