

FA機械向キャビネット・オプション

EX-2ZD 自立用基台 (左右分割タイプ)

RoHS 粉体塗装

- FA機械向キャビネット (FUL)を自立させる場合にご利用ください。
- 自立用基台を反転させL型固定金具 (BP16-LA) (下記参照)の取り付けが可能です。

ご注意

ブラインドパネル (EX-ZDP)は本体に含まれておりません。オプションにてお買い求めください。



[FUL50-913、EX50-2ZD取付例]

塗装色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日塗IL25-70B)
材質	鉄
板厚	3.2mm

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	寸法		製品質量kg	適用キャビネット
				D			
⑦	EX35-2ZD	21,000	2コ入	321		7.2	FUL35-□□□
⑦	EX50-2ZD	25,500		471		9.8	FUL50-□□□


自立用基台 (左右分割タイプ)・オプション

RoHS 粉体塗装

EX-ZDP ブラインドパネル

- 自立用基台 (左右分割タイプ) (EX-2ZD) (上記参照)と合わせてご利用ください。
- 配線などのブラインドにご利用ください。

自立用基台 (左右分割タイプ) (EX-2ZD) (別売)



[FUL50-913
EX50-2ZD 取付例
EX-92ZDP]

ブラインドパネル (EX-ZDP)
(自立用基台・左右分割タイプ対応)


塗装色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日塗IL25-70B)
材質	鉄
板厚	1.6mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	製品質量kg	適用キャビネット
⑦	EX-62ZDP	5,550	1枚入	1.7	FUL□□-6□□
⑦	EX-72ZDP	6,700		2.0	FUL□□-7□□
⑦	EX-82ZDP	7,800		2.3	FUL□□-8□□
⑦	EX-92ZDP	8,900		2.6	FUL□□-9□□

BP16-LA L型固定金具

RoHS 粉体塗装

- 転倒防止補助用にご利用ください。
- 自立用基台 (左右分割タイプ) (EX-2ZD) (上記参照)に取り付けてご使用ください。
(取り付ける際に穴加工が必要となります。)

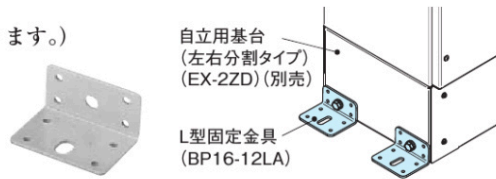

自立用基台
(左右分割タイプ)
(EX-2ZD) (別売)

L型固定金具
(BP16-12LA)

塗装色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日塗IL25-70B)
材質	鉄
板厚	4.5mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	製品質量kg	適用基台
◎	BP16-12LA	3,850	金具4コ、取付ねじ一式	1.7	EX-2ZD全機種

RUX-M 取付金具

RoHS

- キャビネットの取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。



材質	鉄
板厚	4.5mm
表面処理	溶融亜鉛すず合金めっき

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	製品質量kg	適用キャビネット
◎	RUX-1M	3,300	金具4コ、取付ねじ一式	0.5	FUL全機種

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コンパクトローラ (小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料