


フレーム式自立キャビネット FZシリーズ・オプション

FCX-SZ□ZA ステンレス基台 (FZシリーズ用) 屋外用



- キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
- 高さは50mmと100mmを用意しています。
※高さ違いも承りますので別途ご用命ください。
その場合の耐震性能については別途ご相談ください。
- アンカー位置はW(ヨコ) - 210mm、D(フカサ) - 125mmを推奨します。

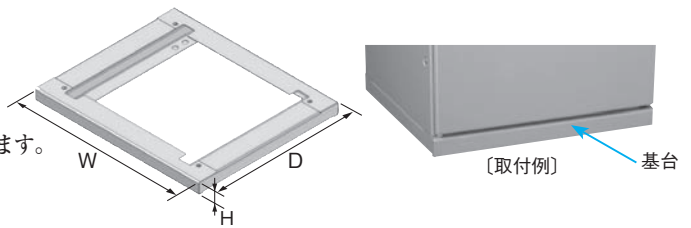

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗IG25-70B)
材 質	ステンレス
板 厚	3.0mm

タテ **50mm**

屋外用
ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗IG25-70B

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法 mm			製品質量 kg	適用キャビネット
				W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
⑦	FCX-SZ60605ZA	39,000	基台1台 補強座金4コ	600	50	600	12	(S) OFZ60-6□□
⑦	FCX-SZ60705ZA	40,500		700	〃	〃	〃	(S) OFZ60-7□□
⑦	FCX-SZ60805ZA	42,500		800	〃	〃	13	(S) OFZ60-8□□
⑦	FCX-SZ80605ZA	44,500		600	〃	800	13	(S) OFZ80-6□□
⑦	FCX-SZ80705ZA	46,500		700	〃	〃	14	(S) OFZ80-7□□
⑦	FCX-SZ80805ZA	48,000		800	〃	〃	15	(S) OFZ80-8□□

タテ **100mm**

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法 mm			製品質量 kg	適用キャビネット
				W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
⑦	FCX-SZ60610ZA	70,500	基台1台 補強座金4コ	600	100	600	16	(S) OFZ60-6□□
⑦	FCX-SZ60710ZA	73,500		700	〃	〃	17	(S) OFZ60-7□□
⑦	FCX-SZ60810ZA	76,500		800	〃	〃	18	(S) OFZ60-8□□
⑦	FCX-SZ80610ZA	81,500		600	〃	800	20	(S) OFZ80-6□□
⑦	FCX-SZ80710ZA	83,000		700	〃	〃	21	(S) OFZ80-7□□
⑦	FCX-SZ80810ZA	86,500		800	〃	〃	22	(S) OFZ80-8□□


【注意】 アンカー部については、キャビネット奥行き浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量等により、地震時に転倒の恐れがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。

BP16-12LA L型固定金具 (FZシリーズ用)



転倒防止補助用に！

- キャビネットの天井及び基台に固定可能です。
 - M12 ボルト固定用の穴が付いています。
- (注1) 天井固定の場合、IP性能を保つためにはシール処理等が必要となります。
- (注2) FZ本体より10mm程度金具が出ますので壁面の角や連結の際はご注意ください。
- (注3) 屋外用キャビネットの屋根には、L型固定金具は取付けできません。

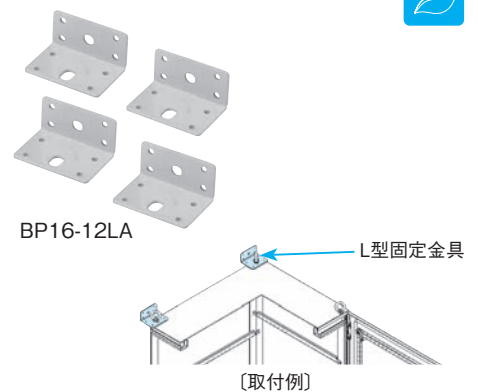

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗IG25-70B)
材 質	鉄
板 厚	4.5mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	製品質量 kg	備考
◎	BP16-12LA	3,050	金具4コ、取付ねじ	2.0	アイボルト M12用

BP16-M□B アイボルト穴ブラインドボルト (FZシリーズ用) 屋内用



- アイボルトを外した際のブラインドボルトとしてご利用ください。
- (注) 屋内専用です。屋外には使用しないでください。

材 質	鉄
表面処理	クロメートめっき



BP16-M1220B(-2)

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容
◎	BP16-M1220B	960	六角ボルト (M12×20) 4コ入
◎	BP16-M1220B-2	3,500	六角ボルト (M12×20) 20コ入

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

キャビネット
盤用
防塵・防水形
コンパクト用 (小型F/A用)
自立形
熱対策用
情報通信用
特定用途別
計器盤用
ステンレス
キャビネット
技術資料