

盤取付用


フレーム式自立キャビネット FZシリーズ・オプション

FCX-SZ□ZA ステンレス基台 ((S)OFZ用)



- 屋外専用です。
- キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
- タテ寸法は50mmと100mmを用意しています。
■ 高さ違いも承りますので別途ご用命ください。
- アンカー位置はW(ヨコ) - 210mm、D(フカサ) - 125mmを推奨します。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工L25-70B)
材 質	ステンレス
板 厚	3.0mm

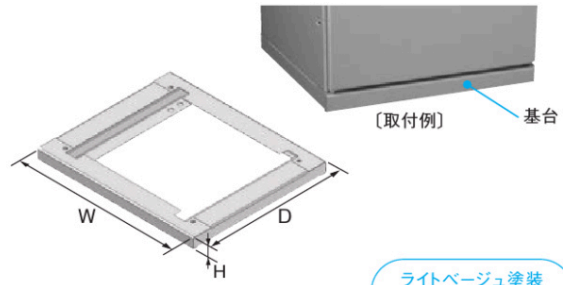

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

屋外用

タテ50mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法 mm			製品質量 kg	適用キャビネット
				W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
⑦	FCX-SZ60605ZA	54,500	基台1台 補強座金4コ	600	50	600	12	(S)OFZ60-6□□
⑦	FCX-SZ60705ZA	56,500		700	〃	〃	〃	(S)OFZ60-7□□
⑦	FCX-SZ60805ZA	59,000		800	〃	〃	13	(S)OFZ60-8□□
⑦	FCX-SZ80605ZA	62,000		600	50	800	13	(S)OFZ80-6□□
⑦	FCX-SZ80705ZA	64,500		700	〃	〃	14	(S)OFZ80-7□□
⑦	FCX-SZ80805ZA	67,000		800	〃	〃	15	(S)OFZ80-8□□

タテ100mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法 mm			製品質量 kg	適用キャビネット
				W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
⑦	FCX-SZ60610ZA	98,000	基台1台 補強座金4コ	600	100	600	16	(S)OFZ60-6□□
⑦	FCX-SZ60710ZA	102,000		700	〃	〃	17	(S)OFZ60-7□□
⑦	FCX-SZ60810ZA	107,000		800	〃	〃	18	(S)OFZ60-8□□
⑦	FCX-SZ80610ZA	114,000		600	100	800	20	(S)OFZ80-6□□
⑦	FCX-SZ80710ZA	116,000		700	〃	〃	21	(S)OFZ80-7□□
⑦	FCX-SZ80810ZA	120,000		800	〃	〃	22	(S)OFZ80-8□□

ご注意 アンカー部については、キャビネット奥行きが浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量などにより、地震時に転倒のおそれがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。


BP16-12LA L型固定金具



転倒防止補助用に

- キャビネットの天井および基台に固定可能です。
 - M12 ボルト固定用の穴があいています。
- ご注意
1. 天井固定の場合、IP性能を保つためにはシール処理が必要となります。
 2. FZ本体より10mm程度金具が出ますので壁面の角や連結の際はご注意ください。
 3. 屋外用キャビネットの屋根には、L型固定金具は取り付けできません。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工L25-70B)
材 質	鉄
板 厚	4.5mm

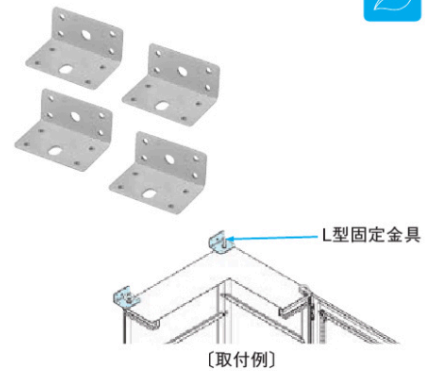

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	製品質量 kg	備考
◎	BP16-12LA	3,850	金具4コ、取付ねじ	2.0	アイボルト M12用

BP16-M□B アイボルト穴ブラインドボルト



- 屋内専用です。
 - アイボルトを外した際のブラインドボルトとしてご利用ください。
- ご注意 屋内専用です。屋外には使用しないでください。

材 質	鉄
表面処理	クロメートめっき



納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容
◎	BP16-M1220B	1,200	六角ボルト (M12×20) 4コ入
◎	BP16-M1220B-2	4,450	六角ボルト (M12×20) 20コ入

キャビネット

盤用

防塵・防水形

(コントロール用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料