

OFZ FZシリーズ・屋外用タイプ



高気密、高剛性、軽量なフレーム式自立キャビネット
情報通信をはじめ幅広い分野での対応が可能


- 25mmピッチの取付穴(モジュラー寸法)を利用して、フレキシブルなシステム設計が可能です。
- 前後扉式のため配線作業や保守作業が容易に行えます。

ご注意



1. 基台は本体には含まれておりません。オプションにてお問い合わせください。アンカー固定には基台が必要です。(162頁)
2. 屋根は別梱包でお客様組付けとなります。

ステンレス基台(FCX-SZ□ZA)(オプション162頁)

- 本体に基台は含まれていません。防錆性に優れたステンレス製の基台を用意しています。
- キャビネットとの連結部は耐震を十分に考慮しています。



塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日産工L25-70B)
材 質	鉄
キャビネット板厚	扉2.3mm 天板、側板、底板、下面開口プレート、屋根1.6mm
ハ ン ド ル	IPハンドル(キーNo.N200 : 1コ)
扉 形 式	片扉(前後とも)

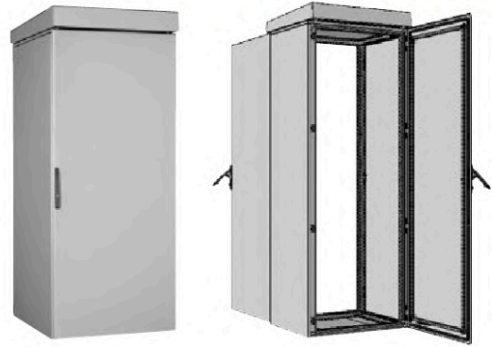

※
屋外用 IP55
(カテゴリー2)

※保護等級はオプションの基台を取り付けた状態での性能になります。

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日産工L25-70B

単位: mm

●屋根付

フカサ **600mm**

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	製品質量 kg	摘 要
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ		
⑦	OFZ60-610	292,000	片扉	600	1,000	600	1,100	85	
⑦	OFZ60-612	299,000	〃	〃	1,200	〃	1,300	94	
⑦	OFZ60-614	306,000	〃	〃	1,400	〃	1,500	106	
⑦	OFZ60-616	315,000	〃	〃	1,600	〃	1,700	116	
⑦	OFZ60-619	326,000	〃	〃	1,900	〃	2,000	130	
⑦	OFZ60-621	334,000	〃	〃	2,100	〃	2,200	139	
⑦	OFZ60-623	342,000	〃	〃	2,300	〃	2,400	148	
⑦	OFZ60-710	299,000	片扉	700	1,000	600	1,100	91	
⑦	OFZ60-712	306,000	〃	〃	1,200	〃	1,300	101	
⑦	OFZ60-714	314,000	〃	〃	1,400	〃	1,500	114	
⑦	OFZ60-716	322,000	〃	〃	1,600	〃	1,700	126	
⑦	OFZ60-719	334,000	〃	〃	1,900	〃	2,000	141	
⑦	OFZ60-721	341,000	〃	〃	2,100	〃	2,200	151	
⑦	OFZ60-723	350,000	〃	〃	2,300	〃	2,400	161	
⑦	OFZ60-810	305,000	片扉	800	1,000	600	1,100	98	
⑦	OFZ60-812	312,000	〃	〃	1,200	〃	1,300	108	
⑦	OFZ60-814	319,000	〃	〃	1,400	〃	1,500	122	
⑦	OFZ60-816	328,000	〃	〃	1,600	〃	1,700	135	
⑦	OFZ60-819	340,000	〃	〃	1,900	〃	2,000	151	
⑦	OFZ60-821	349,000	〃	〃	2,100	〃	2,200	162	
⑦	OFZ60-823	358,000	〃	〃	2,300	〃	2,400	173	

●**ご注意** アンカー部については、キャビネット奥行き浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量などにより、地震時に転倒のおそれがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール(小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料

OFZ FZシリーズ・屋外用タイプ

屋外用
保護等級
IP55[※]
(カテゴリ-2)

CA
CA100
CA-004

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h
(28頁)

塗装性能
(塩水噴霧)
120h
(28頁)

RoHS

ハンドル
鍵違い
対応
(327頁)

粉体塗装

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール
(小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別


計器盤用

ステンレス

キャビネット
パーツ

技術資料

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工L25-70B)
材 質	鉄
キャビネット板厚	扉2.3mm 天板、側板、底板、下面開口プレート、屋根1.6mm
ハ ン ド ル	IPハンドル(キーNo.N200 : 1コ)
扉 形 式	片扉 (前後とも)



※
屋外用 IP55
(カテゴリ-2)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工L25-70B

※保護等級はオプションの基台を
取り付けた状態での性能になります。

単位: mm

●屋根付 フカサ800mm

納期区分	品名記号	運賃込み 標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	製品質量 kg	摘 要
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ		
⑦	OFZ80-610	304,000	片扉	600	1,000	800	1,110	97	
⑦	OFZ80-612	311,000	〃	〃	1,200	〃	1,310	106	
⑦	OFZ80-614	318,000	〃	〃	1,400	〃	1,510	120	
⑦	OFZ80-616	326,000	〃	〃	1,600	〃	1,710	131	
⑦	OFZ80-619	338,000	〃	〃	1,900	〃	2,010	147	
⑦	OFZ80-621	348,000	〃	〃	2,100	〃	2,210	157	
⑦	OFZ80-623	355,000	〃	〃	2,300	〃	2,410	167	
⑦	OFZ80-710	310,000	片扉	700	1,000	800	1,110	104	
⑦	OFZ80-712	317,000	〃	〃	1,200	〃	1,310	114	
⑦	OFZ80-714	325,000	〃	〃	1,400	〃	1,510	129	
⑦	OFZ80-716	331,000	〃	〃	1,600	〃	1,710	143	
⑦	OFZ80-719	345,000	〃	〃	1,900	〃	2,010	159	
⑦	OFZ80-721	354,000	〃	〃	2,100	〃	2,210	169	
⑦	OFZ80-723	363,000	〃	〃	2,300	〃	2,410	180	
⑦	OFZ80-810	317,000	片扉	800	1,000	800	1,110	111	
⑦	OFZ80-812	325,000	〃	〃	1,200	〃	1,310	122	
⑦	OFZ80-814	331,000	〃	〃	1,400	〃	1,510	137	
⑦	OFZ80-816	340,000	〃	〃	1,600	〃	1,710	153	
⑦	OFZ80-819	353,000	〃	〃	1,900	〃	2,010	170	
⑦	OFZ80-821	362,000	〃	〃	2,100	〃	2,210	181	
⑦	OFZ80-823	373,000	〃	〃	2,300	〃	2,410	193	

ご注意 アンカー部については、キャビネット奥行きが浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量などにより、地震時に転倒のおそれがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。

関連商品

FZシリーズ
屋外用熱対策タイプ

屋外用 IP55
熱対策



OFZ-DA P.221

FZシリーズ
ステンレス製屋外用熱対策タイプ

屋外用 IP55
熱対策



SOFZ-DA P.222

FZシリーズ
ステンレス製屋外用タイプ

屋外用 IP55



SOFZ P.316