

SKH-A

幅広い用途に対応、さびない
オールプラスチックです。

SKH-A型
SKHB-A型<電子ブザー付き>



(船舶用は IP54) (12V, 24V)※
※SKH-102AAC
SKHB-24AACは除く

仕様

● … 標準在庫製品 (2018年4月時点) 標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外は、受注生産になります。

型式	SKH型	SKHB型	定格電圧	電流		閃光数	電球		質量	価格 (税抜き)	
				SKH型	SKHB型		No.	SKH型		SKHB型	
● SKH-101A-Y	SKHB-12A	DC12V	0.8A	0.85A	170回/分	12V 10W	9	0.4kg	7,000円	10,500円	
● SKH-102A-R/Y	SKHB-24A	DC24V	0.5A	0.55A		24V 10W	10		7,800円	11,300円	
● SKH-110A-R/Y	● SKHB-100A-R/Y	AC100V	0.065A	0.115A		12V 5W	12	0.6kg	8,800円	12,300円	
● SKH-120A-R/Y	● SKHB-200A-R	AC200V	0.030A	0.080A		24V 10W	10		オープン価格	オープン価格	
SKH-102AAC	SKHB-24AAC	AC24V	0.5A	0.55A	170回/分	24V 10W	10	0.4kg	7,800円	—	
船舶専用 SKH-102SA	—	DC24V	0.5A	—		12V 5W	12		0.6kg	8,200円	—
船舶専用 SKH-110SA	—	AC100V	0.065A	—	—	—	—	—		—	—

電球形状…ガラス球G18

口金BA15S

電球No.	型式
9	D01201003A-F1
10	D02401003A-F1
● 12	D01200503A-F1


※電球の注文単位は、10個単位です。
※一部の電球について、生産中止と
もない在庫限りとなっているものが
あります。あらかじめご了承ください。

カラー 赤 黄 緑 青 紫

グローブ 耐候性、透光性に優れたAS樹脂

- 振動に強い自動車用電球を使用しています。
- 回転閃光と同時に最大90dB (at 1m)の電子ブザーの断続音を発信します。(音量調整不可、ブザー音:ピーピー断続音、SKHB-A型)
- SKHB-A型のブザーはNPNTトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。(外部接点:0.5A以上)

外観図 (mm)

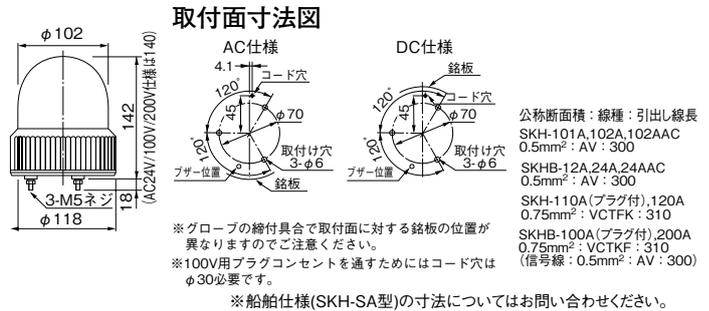

SKHB-100A-R

型式 SKH

色
R 赤
Y 黄
G 緑
B 青
P 紫

仕様
無記号 回転灯
B ブザー付き回転灯

定格電圧

	SKH	SKHB	SKH(船舶専用)
DC12V	101A	12A	—
DC24V	102A	24A	102SA
AC24V	102AAC	24AAC	—
AC100V	110A	100A	110SA
AC200V	120A	200A	—


オプション品

詳細については、243~248ページをご覧ください。

オプション品	型式	価格 (税抜き)
壁面取付けブラケット	●SZ-007型	1,200円

配線図


DC仕様



接点S1	接点S2	動作内容
ON	OFF	回転灯
OFF	ON	ブザー
ON	ON	回転灯+ブザー

※配線図はB仕様。
ブザーなしは白色配線がありません。


AC仕様 (AC100V)



接点S3	動作内容
OFF	回転灯
ON	回転灯+ブザー

※配線図はB仕様。
ブザーなしは白色、緑色配線がありません。
ブザー-接点開放電圧 DC12V 短絡電流 40mA

AC仕様 (AC200V)



接点S3	動作内容
OFF	回転灯
ON	回転灯+ブザー

※配線図はB仕様。
ブザーなしは白色、緑色配線がありません。
ブザー-接点開放電圧 DC12V 短絡電流 40mA

※両切りスイッチの他、片切りスイッチでの使用も可能です。