

フレーム式自立キャビネット FZシリーズ・オプション


FCX-ZE・FCX-ZJ ラックマウントセット (FZシリーズ用)

RoHS

部品名	材質	表面処理
マウントレール	(鉄)2.3mm	ライトベージュ塗装(5Y7/1)
マウントアングル	(鉄)2.3mm	LB色(日建工L25-70B)
レール取付アダプタ	(鉄)2.3mm	クロメートめっき
スライドレール D	溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm	

搭載可能質量(静荷重)
600kg (マウントレール4本の場合)

- ラックマウントセット (FCX-ZE) はフカサ600・800mm用です。
- マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、スライドレール D がセットになっています。
- マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。
- パネル取付穴ピッチはEIA規格 (19 インチ)・JIS規格の2種類を取り揃えております。
- マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付可能です。

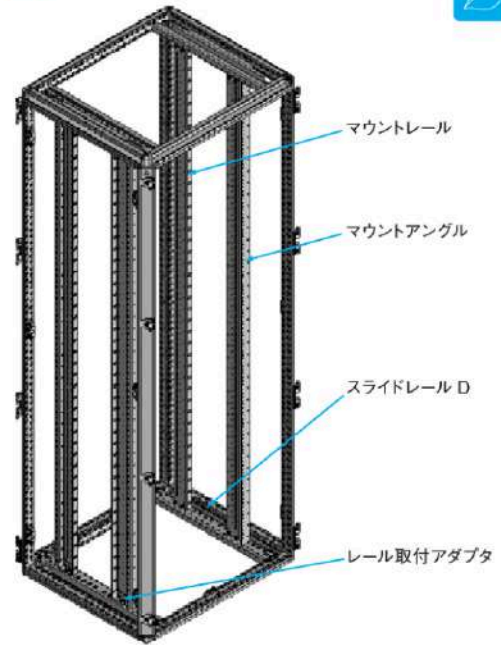

ラックマウントセットにはラックオプションも取付可能ですので、別途ご用命ください。

- オプション選定表 キャビネットのフカサに合わせて選定してください。

適用機種	スリット付台板セット	重量用台板セット	L型レール	スリット付スライド式台板セット	重量用スライド式台板セット※1	回転キーボードユニット※1
FZ60・OFZ60・OFZ60-DA・SOFZ60・SOFZ60-DA	RD152-30S□	RD151-30S□	RD65-27□	RD162-232S□	RD161-31ES□	—
FZ80・OFZ80・OFZ80-DA・SOFZ80・SOFZ80-DA	RD152-50S□	RD151-50S□	RD65-47□	RD162-244S□	RD161-51ES□	RD163-32E

※1. 重量用スライド式台板セット、回転キーボードユニットはEIA規格専用オプションのため、JIS規格 (FCX-ZJ) との併用はできません。

EIA規格 (FCX-ZE) JIS規格 (FCX-ZJ)

フカサ **600mm** 用

単位: mm

納期区分	品名記号		標準価格円	パネル取付スペース		製品質量kg	適用キャビネット
	EIA規格	JIS規格		EIA(タテ)	JIS(タテ)		
※2	⑦	FCX-Z60610E FCX-Z60610J	21,500	19U	18H	9	OFZ-SOFZ60-610(DA)
	⑦	FCX-Z60612E FCX-Z60612J	23,000	24U	22H	11	OFZ-SOFZ60-612(DA)
	⑦	FCX-Z60614E FCX-Z60614J	24,000	28U	26H	13	OFZ-SOFZ60-614(DA)
	⑦	FCX-Z60616E FCX-Z60616J	25,000	33U	30H	15	FZ-FZC-OFZ-SOFZ60-616(DA)
	⑦	FCX-Z60619E FCX-Z60619J	28,000	40U	36H	18	FZ-FZC-OFZ-SOFZ60-619(DA)
	⑦	FCX-Z60621E FCX-Z60621J	29,500	44U	40H	20	FZ-FZC-OFZ-SOFZ60-621(DA)
	⑦	FCX-Z60623E FCX-Z60623J	31,500	49U	44H	22	FZ-FZC-OFZ-SOFZ60-623(DA)
※3	⑦	FCX-Z60710E FCX-Z60710J	31,500	19U	18H	14	OFZ-SOFZ60-710(DA)
	⑦	FCX-Z60712E FCX-Z60712J	33,000	24U	22H	16	OFZ-SOFZ60-712(DA)
	⑦	FCX-Z60714E FCX-Z60714J	34,000	28U	26H	18	OFZ-SOFZ60-714(DA)
	⑦	FCX-Z60716E FCX-Z60716J	35,500	33U	30H	20	FZ-FZC-OFZ-SOFZ60-716(DA)
	⑦	FCX-Z60719E FCX-Z60719J	38,000	40U	36H	23	FZ-FZC-OFZ-SOFZ60-719(DA)
	⑦	FCX-Z60721E FCX-Z60721J	40,500	44U	40H	25	FZ-FZC-OFZ-SOFZ60-721(DA)
	⑦	FCX-Z60723E FCX-Z60723J	43,000	49U	44H	27	FZ-FZC-OFZ-SOFZ60-723(DA)
※3	⑦	FCX-Z60710E FCX-Z60710J	31,500	19U	18H	14	OFZ-SOFZ60-810(DA)
	⑦	FCX-Z60712E FCX-Z60712J	33,000	24U	22H	16	OFZ-SOFZ60-812(DA)
	⑦	FCX-Z60714E FCX-Z60714J	34,000	28U	26H	18	OFZ-SOFZ60-814(DA)
	⑦	FCX-Z60716E FCX-Z60716J	35,500	33U	30H	20	FZ-FZC-OFZ-SOFZ60-816(DA)
	⑦	FCX-Z60719E FCX-Z60719J	38,000	40U	36H	23	FZ-FZC-OFZ-SOFZ60-819(DA)
	⑦	FCX-Z60721E FCX-Z60721J	40,500	44U	40H	25	FZ-FZC-OFZ-SOFZ60-821(DA)
	⑦	FCX-Z60723E FCX-Z60723J	43,000	49U	44H	27	FZ-FZC-OFZ-SOFZ60-823(DA)

U=44.45

- ※2. 適用キャビネットがヨコ600mmの場合、フカサ600・800mmは同じラックマウントセットをご利用いただけます。
- ※3. 適用キャビネットがフカサ600mmの場合、ヨコ700・800mmは同じラックマウントセットをご利用いただけます。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コンパクトローラ (小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

パーツ

技術資料

フレーム式自立キャビネット FZシリーズ・オプション

EIA規格(FCX-ZE) JIS規格(FCX-ZJ)

フカサ800mm用

納期区分	品名記号		標準価格 円	パネル取付スペース		製品質量 kg	適用キャビネット	
	EIA規格	JIS規格		EIA(タテ)	JIS(タテ)			
※1	⑦	FCX-Z60610E	FCX-Z60610J	21,500	19U	18H	9	OFZ-SOFZ80-610(DA)
	⑦	FCX-Z60612E	FCX-Z60612J	23,000	24U	22H	11	OFZ-SOFZ80-612(DA)
	⑦	FCX-Z60614E	FCX-Z60614J	24,000	28U	26H	13	OFZ-SOFZ80-614(DA)
	⑦	FCX-Z60616E	FCX-Z60616J	25,000	33U	30H	15	FZ-FZC-OFZ-SOFZ80-616(DA)
	⑦	FCX-Z60619E	FCX-Z60619J	28,000	40U	36H	18	FZ-FZC-OFZ-SOFZ80-619(DA)
	⑦	FCX-Z60621E	FCX-Z60621J	29,500	44U	40H	20	FZ-FZC-OFZ-SOFZ80-621(DA)
	⑦	FCX-Z60623E	FCX-Z60623J	31,500	49U	44H	22	FZ-FZC-OFZ-SOFZ80-623(DA)
	⑦	FCX-Z80710E	FCX-Z80710J	34,000	19U	18H	16	OFZ-SOFZ80-710(DA)
	⑦	FCX-Z80712E	FCX-Z80712J	35,500	24U	22H	18	OFZ-SOFZ80-712(DA)
	⑦	FCX-Z80714E	FCX-Z80714J	36,500	28U	26H	20	OFZ-SOFZ80-714(DA)
※2	⑦	FCX-Z80716E	FCX-Z80716J	38,000	33U	30H	22	FZ-FZC-OFZ-SOFZ80-716(DA)
	⑦	FCX-Z80719E	FCX-Z80719J	40,500	40U	36H	25	FZ-FZC-OFZ-SOFZ80-719(DA)
	⑦	FCX-Z80721E	FCX-Z80721J	42,000	44U	40H	27	FZ-FZC-OFZ-SOFZ80-721(DA)
	⑦	FCX-Z80723E	FCX-Z80723J	44,000	49U	44H	29	FZ-FZC-OFZ-SOFZ80-723(DA)
	⑦	FCX-Z80710E	FCX-Z80710J	34,000	19U	18H	16	OFZ-SOFZ80-810(DA)
	⑦	FCX-Z80712E	FCX-Z80712J	35,500	24U	22H	18	OFZ-SOFZ80-812(DA)
	⑦	FCX-Z80714E	FCX-Z80714J	36,500	28U	26H	20	OFZ-SOFZ80-814(DA)
	⑦	FCX-Z80716E	FCX-Z80716J	38,000	33U	30H	22	FZ-FZC-OFZ-SOFZ80-816(DA)
	⑦	FCX-Z80719E	FCX-Z80719J	40,500	40U	36H	25	FZ-FZC-OFZ-SOFZ80-819(DA)
	⑦	FCX-Z80721E	FCX-Z80721J	42,000	44U	40H	27	FZ-FZC-OFZ-SOFZ80-821(DA)
⑦	FCX-Z80723E	FCX-Z80723J	44,000	49U	44H	29	FZ-FZC-OFZ-SOFZ80-823(DA)	

H=50

- ※1. 適用キャビネットがヨコ600mmの場合、フカサ600・800mmは同じラックマウントセットをご利用いただけます。
- ※2. 適用キャビネットがフカサ800mmの場合、ヨコ700・800mmは同じラックマウントセットをご利用いただけます。


FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット (FZシリーズ用)



部品名	材質	表面処理
マウントレール	鉄 t2.3mm	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日産IL25-708)
マウントアングル		
レール取付アダプタ	鉄 t2.3mm	クロメートめっき
重量用レール D	鉄 t3.2mm	
スライドレール W ※3	溶融亜鉛めっき銅板 t2.3mm	

※3. 適用キャビネットがヨコ600mmの場合、スライドレール Wは含まれていません。

- マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールW(※3)がセットになっています。
- 天井固定型です。
 - 別売の重量用レール D (FCX22-Z□D) (168頁)を追加することで、天井以外の位置にも設置することができます。(屋外用製品の側板取付金具があるところには取り付けできません。)
- マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。
- 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm)
 - 高さ違いも承りますので別途ご用命ください。
 - 高さ1,000mmのキャビネットにはラックマウントセット(FCX-ZE・-ZJ) (175頁)をご利用ください。
- パネル取付穴ピッチはEIA規格(19インチ)、JIS規格の2種類を取り揃えています。
- マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付可能です。

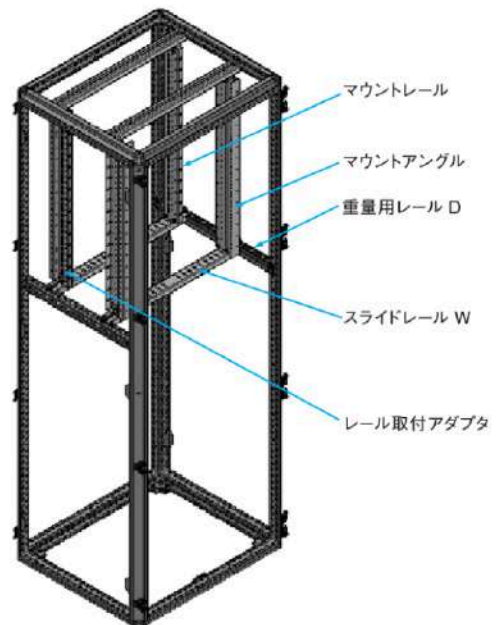

搭載可能質量(静荷重)
100kg(マウントレール4本の場合)

【注意】 キャビネットタテ1600mmの屋外用タイプ(OFZ(DA))、(SOFZ(DA))は標準位置に取り付けができません。ただし、別売の重量用レール D (FCX22-Z□D) (168頁)を追加することで、天井以外の位置にも設置することができます。(屋外用製品の側板取付金具があるところには取り付けできません。)

部分ラックマウントセットにはラックオプションも取付可能ですので、別途ご用命ください。