


DCR-A DCR形デスクキャビネット (防塵パッキン付)



機器の効率的な取り付けが可能なデスク形キャビネット

- デーブルステーは開閉角度が2段階で片側操作が可能です。
- CD形コントロールボックス (92頁) と CR形コントロールボックス (89頁) を組合わせた効率的なキャビネットです。
- テーブル部、ボックス部、扉裏面に機器の取り付けが可能です。
- テーブル面に14° の傾斜をつけ、スイッチ類の操作がしやすい設計です。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工L25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm テーブル1.6mm 基台3.2mm
ハ ン ド ル	テーブル部: スナップラッチ (ステンレス製) ボックス部: キャッチクリップ
扉 形 式	片扉

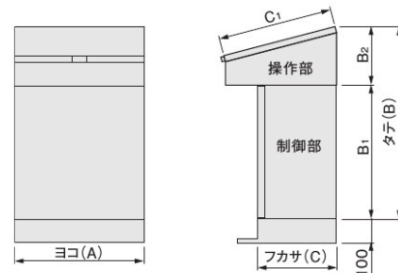


DCR2044-2546A

オプション

H-99K キー付スナップラッチ (87頁)

品名記号の見方

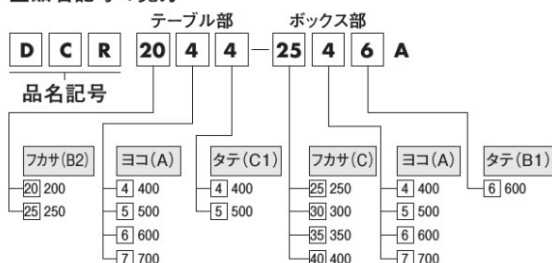

屋内用 IP4X

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工L25-70B

単位: mm

納期区分	品 名 記 号	標準価格 円	寸 法						鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
			A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)	B ₁	B ₂	C ₁	ヨコ	タテ		
○	DCR2044-2546A	129,000	400	800	250	600	200	400	320	520	232	34.8
○	DCR2054-2556A	136,000	500	"	"	"	"	"	420	"	"	40.7
○	DCR2064-2566A	144,000	600	"	"	"	"	"	520	"	"	46.8
○	DCR2044-3046A	134,000	400	800	300	600	200	400	320	520	282	36.6
○	DCR2054-3056A	141,000	500	"	"	"	"	"	420	"	"	42.7
○	DCR2064-3066A	148,000	600	"	"	"	"	"	520	"	"	48.8
○	DCR2074-3076A	161,000	700	"	"	"	"	"	620	"	"	54.9
○	DCR2555-3556A	154,000	500	850	350	600	250	500	420	520	332	48.7
○	DCR2565-3566A	161,000	600	"	"	"	"	"	520	"	"	55.3
○	DCR2575-3576A	170,000	700	"	"	"	"	"	620	"	"	61.9
○	DCR2555-4056A	156,000	500	850	400	600	250	500	420	520	382	50.6
○	DCR2565-4066A	166,000	600	"	"	"	"	"	520	"	"	57.4
○	DCR2575-4076A	176,000	700	"	"	"	"	"	620	"	"	64.1

■鍵付をご用命の際は、オプション・キー付スナップラッチ (H-99K(-Z)) (87頁) をご利用ください。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

オプション

BP22-P 万能パネル (1枚入り)

- 制御部扉の配線支持レールに万能パネルが取り付けできます。
- 塗装色はクリーム塗装 (2.5Y8/2) になります。



[取付例]

納期区分	品 名 記 号	標準価格 円	適用キャビネット	寸法 mm	
				ヨコ	タテ
○	BP22-321P-Z	2,100	ヨコ 400mm の キャビネット用	320	100
○	BP22-322P-Z	2,500		"	200
○	BP22-323P-Z	3,100		"	300
○	BP22-421P-Z	2,400	ヨコ 500mm の キャビネット用	420	100
○	BP22-422P-Z	2,700		"	200
○	BP22-423P-Z	3,650		"	300
○	BP22-521P-Z	2,500	ヨコ 600mm の キャビネット用	520	100
○	BP22-522P-Z	3,350		"	200
○	BP22-523P-Z	4,150		"	300
○	BP22-621P-Z	2,700	ヨコ 700mm の キャビネット用	620	100
○	BP22-622P-Z	3,650		"	200
○	BP22-623P-Z	4,700		"	300