


フレーム式自立キャビネット FJシリーズ・オプション

FCX31-FL 照明パネル (FJシリーズ用*) ※FJ-Eには取付けできません。




キャビネット内の操作・点検用照明に!

- 取付けの際に蛍光灯の向きを選択可能です。(手元/奥内)
- 扉開閉用リミットスイッチと取付金具を標準付属しています。

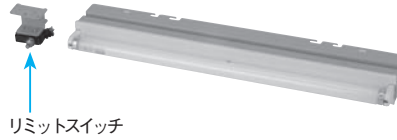

リミットスイッチ



[取付例]

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工G25-70B

10Wタイプ

納期区分	品名記号	標準価格 円	仕様	適用キャビネット (FJ-Eを除く)
◎	FCX31-105FL	10,500	AC 100V 50Hz 10W リミットスイッチ付	ヨコ600以上※1
◎	FCX31-106FL	10,500	〃 60Hz 〃	〃
◎	FCX31-205FL	13,500	AC 200V 50Hz 10W リミットスイッチ付	〃
◎	FCX31-206FL	13,500	〃 60Hz 〃	〃

※1. 蛍光灯の向きによっては取付けできない場合があります。

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工G25-70B

20Wタイプ

納期区分	品名記号	標準価格 円	仕様	適用キャビネット (FJ-Eを除く)
◎	FCX31-1052FLA	12,500	AC 100V 50Hz 20W リミットスイッチ付	ヨコ800以上※1
◎	FCX31-1062FLA	12,500	〃 60Hz 〃	〃
◎	FCX31-2052FLA	15,000	AC 200V 50Hz 20W リミットスイッチ付	〃
◎	FCX31-2062FLA	15,000	〃 60Hz 〃	〃

※1. 蛍光灯の向きによっては取付けできない場合があります。


FCX32-W 図面ホルダ (FJ、FJ-T、FJ-E用)



カタログ、図面、取扱説明書等の保管に!

- 扉裏面のパネル用レールの任意の位置に取付け可能です。
- A3サイズ用の紙まで収納可能です。
- (注) 扉のアース端子がある最下部への取付けはできません。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工G25-70B)
材 質	鉄
板 厚	3.2mm
搭載可能質量	10kg



[取付例]

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工G25-70B



納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸 法 mm		製品質量 kg	適用キャビネット
				W	H		
◎	FCX32-6W	4,450	図面ホルダ1コ 取付ねじ	468	1.6	ヨコ600用	
◎	FCX32-7W	4,950		568	2.0	ヨコ700用	
◎	FCX32-8W	5,450		668	2.4	ヨコ800用	

FCX-JL 連結セット (FJシリーズ用)



- フレームの穴に取付けてご利用ください。
- 50mmピッチで任意の位置に固定できます。

材 質	鉄
板 厚	3.2mm
表面処理	クロメートめっき



バックリン

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	製品質量 kg	適用キャビネット	摘 要
◎	FCX-JL6	8,800	連結金具R、L、バックリン 取付ボルト(M10-25) ナット(M10)、取付ねじ	3.4	FJ60-□□□	連結金具R、Lは各6コ
◎	FCX-JL8	10,500		4.5	FJ80-□□□	連結金具R、Lは各8コ

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品