

フレーム式自立キャビネット FJシリーズ・オプション


EX-LED LED照明パネル



キャビネット内の操作・点検用照明に

- 穴加工なしで取付可能です。
- 扉を開くと点灯するリミットスイッチ付です。
- 消費電力が少ないLEDタイプです。

ご注意 ラックマウントタイプ (FJ-E・OFJ-E) には取り付けできません。

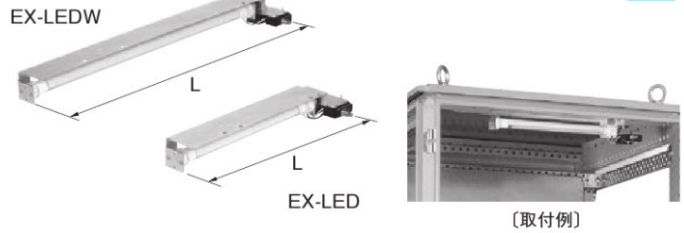

■取付金具

材 質	鉄
板 厚	1.6mm
表面処理	クロメートめっき

■適用機種一覧表

品名	品名記号	キャビネットサイズ mm		取付可否	
		ヨコ	EX-LED	EX-LEDW	
フレーム式自立キャビネット FJシリーズ	FJ、FJ-T、OFJ、OFJM、OFJ-D	800以下	○	×	
		1,000以上	○	○	

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	全光束 (lm)	消費電力 (W)	外形寸法L (mm)	製品質量 kg	摘要
◎	EX-LED	15,500	457	3	455	0.7	AC100V/AC200V 50Hz/60Hz 兼用
◎	EX-LEDW	22,500	1,000	6	705	1.0	

■上記商品は、2021年5月より仕様変更 (LEDランプ) をさせていただきますのでご了承ください。

FCX32-W 図面ホルダ (FJ、FJ-T、FJ-E用)




カタログ、図面、取扱説明書などの保管に

- 扉裏面のパネル用レールの任意の位置に取付可能です。
- A3 サイズの用紙まで収納可能です。

ご注意 扉の溶接ナット (各パネルとフレーム間の導通用) (※) がある最下部への取り付けはできません。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日産工L25-70B)
材 質	鉄
板 厚	1.6mm
搭載可能質量	10kg



ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日産工L25-70B

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	寸法 mm		製品質量 kg	適用キャビネット
				W	高さ		
◎	FCX32-6W	5,650	図面ホルダ1コ 取付ねじ	468	1.6	ヨコ600用	
◎	FCX32-7W	6,300		568	2.0		ヨコ700用
◎	FCX32-8W	6,850		668	2.4		ヨコ800用

FCX-JL 連結セット (FJシリーズ用)



- フレームの穴に取り付けてご利用ください。
- 50mmピッチで任意の位置に固定できます。

材 質	鉄
板 厚	3.2mm
表面処理	クロメートめっき



納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	製品質量 kg	適用キャビネット	摘要
◎	FCX-JL6	11,000	連結金具R、L、バックン 取付ボルト (M10×25) ナット (M10)、ねじ	3.4	FJ60-□□□	連結金具R、Lは各6コ
◎	FCX-JL8	13,500		4.5	FJ80-□□□	