



盤内装用

## フレーム式自立キャビネット FJシリーズ・オプション

### FCX22-□W 重量用レール W (FJシリーズ用)

材 質	鉄
板 厚	3.2mm
表面処理	クロメートめっき
搭載可能質量 (等分布荷重)	150kg (2本使用時) (重量用レール D または フレーム取付時)




RoHS

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法	
				W	適用キャビネット
○	<b>FCX22-6W</b>	9,500	レール2枚 取付ボルト	550	ヨコ600用
○	<b>FCX22-7W</b>	9,900		650	ヨコ700用
○	<b>FCX22-8W</b>	10,000		750	ヨコ800用
○	<b>FCX22-10W</b>	11,000		950	ヨコ1,000用

### FCX-BS システムレールブラケット (FJシリーズ用)

材 質	鉄(溶融亜鉛めっき鋼板)
板 厚	2.3mm

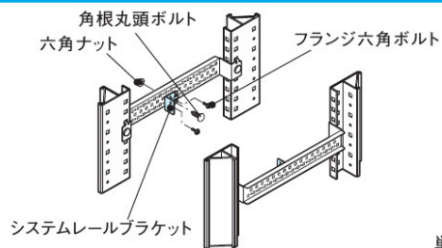

RoHS



単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容
○	<b>FCX-BS</b>	9,500	システムレールブラケット10コ、取付ボルト

### FCX23-Z 補助レール (FJ、FJ-T、FJ-E用)

#### 軽量機器の搭載、配線用に

- 扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取回しにご利用いただけます。
- 片扉商品の扉裏面のみ取り付けが可能です。

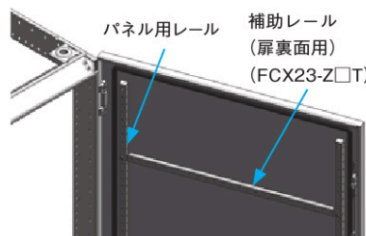

RoHS

単位: mm

材 質	鉄(溶融亜鉛めっき鋼板)
板 厚	1.6mm
搭載可能質量 (等分布荷重)	15kg


納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法		製品質量 kg	適用キャビネット
				W			
○	<b>FCX23-Z6T</b>	2,250	レール2本 取付ねじ	470	0.4	ヨコ600扉裏面用	
○	<b>FCX23-Z7T</b>	2,450		570	0.5	ヨコ700扉裏面用	
○	<b>FCX23-Z8T</b>	2,650		670	0.6	ヨコ800扉裏面用	

### FCX12 基板取付ブラケット (FJシリーズ用)

- フレーム間口やシステムレール間に最大サイズの鉄製基板 (FCX12) (165頁) が容易に取付可能です。ただし、適用範囲は FCX12-6□ 以内のサイズまでです。
- 万能パネルも取付可能です。
- ヨコ800mm以下の FJシリーズのみ取り付けが可能です。

【ご注意】 サイズの小さい鉄製基板 (FCX12) はシステムレールと組合わせてご利用ください。

材 質	鉄
板 厚	3.2mm
表面処理	クロメートめっき

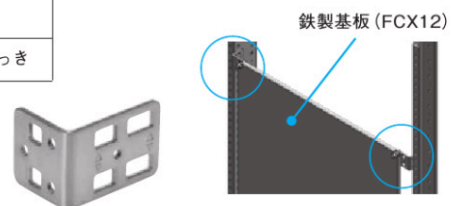

RoHS

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	製品質量 kg
○	<b>FCX12-BK</b>	4,050	金具4コ、取付ねじ	0.4

キャビネット

盤用

防塵・防水形

(コントロール用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料