

フレーム式自立キャビネット FZシリーズ・オプション

BP22-P 万能パネル



機器などの据置・実装に

- 扉裏面のレールに取り付けてご利用ください。
- 端子台や制御機器などの取り付けに便利な小型の鉄製基板です。
- タテ寸法は、100、200、300mmの3種類があり、何枚か組合わせて使用するのにも便利です。

塗 装 色	クリーム塗装(2.5Y8/2) クリーム色(日塗工L22-80D)
材 質	鉄
板 厚	1.6mm



クリーム塗装
クリーム色(2.5Y8/2)
日塗工L22-80D

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法		製品質量 kg	適用キャビネット
				W(ヨコ)	H(タテ)		
◎	BP22-371P-Z	2,100	パネル1枚 取付ねじ	370	100	0.5	ヨコ1000両扉用
◎	BP22-372P-Z	2,600		"	200	1.0	
◎	BP22-471P-Z	2,400		470	100	0.7	ヨコ600用 ヨコ1200両扉用
◎	BP22-472P-Z	3,100		"	200	1.3	
◎	BP22-571P-Z	2,600		570	100	0.8	ヨコ700用
◎	BP22-572P-Z	3,450		"	200	1.5	
◎	BP22-573P-Z	4,250		"	300	2.2	
◎	BP22-671P-Z	2,800		670	100	1.0	ヨコ800用
◎	BP22-672P-Z	3,850		"	200	1.8	
◎	BP22-673P-Z	4,750		"	300	2.6	



FCX11 台板 (FZシリーズ用)



機器などの据置・実装に

- システムレールとの組合わせにより任意の位置に取付可能です。
- 重量用レール Dにより重量物の据え置きが可能です。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
材 質	鉄
板 厚	3.2mm

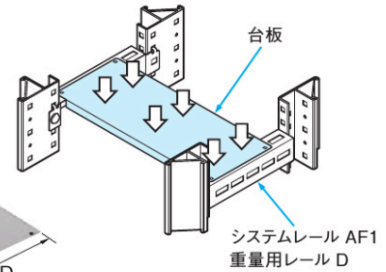

搭載可能質量(等分布荷重)	
D寸法300mmの製品：	90kg
D寸法400mmの製品：	120kg
D寸法500mmの製品：	150kg

ご注意 左記搭載可能質量は重量用レールDの場合で、システムレールAF1の場合、FCX11-□4・□5は100kgになりますのでご注意ください。

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法		製品質量 kg	適用キャビネット	
				W(ヨコ)	D(フカサ)		ヨコ	フカサ
⑤	FCX11-63	8,300	台板1枚 取付ボルト	545	299	4.9	ヨコ600用	フカサ400以上用
⑤	FCX11-64	8,700		"	399	6.3	"	フカサ500以上用
⑤	FCX11-65	9,300		"	499	7.7	"	フカサ600以上用
⑤	FCX11-73	8,700		645	299	5.9	ヨコ700用	フカサ400以上用
⑤	FCX11-74	9,100		"	399	7.5	"	フカサ500以上用
⑤	FCX11-75	9,700		"	499	9.1	"	フカサ600以上用
⑤	FCX11-83	8,900		745	299	6.8	ヨコ800用	フカサ400以上用
⑤	FCX11-84	9,500		"	399	8.7	"	フカサ500以上用
⑤	FCX11-85	10,000		"	499	10.5	"	フカサ600以上用
⑤	FCX11-103	10,500		945	299	8.6	ヨコ1000用	フカサ400以上用
⑤	FCX11-104	11,500		"	399	11.0	"	フカサ500以上用
⑤	FCX11-105	12,500		"	499	13.4	"	フカサ600以上用

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール(小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料