

フレーム式自立キャビネット FJシリーズ・オプション

BP16-M□B アイボルト穴ブラインドボルト (FJ, FJ-T, FJ-E) 屋内用



● アイボルトを外した際のブラインドボルトとしてご利用ください。

(注) 屋内専用です。屋外には使用しないでください。

材 質	鉄
表面処理	クロメートめっき



BP16-M1635B(-2)

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容
◎	BP16-M1635B	1,750	六角ボルト (M16×35) 4 コ入
◎	BP16-M1635B-2	6,250	六角ボルト (M16×35) 20 コ入


FCX12 鉄製基板 (FJシリーズ用)



機器等の据置・実装に!

● 複数のシステムレールと組合せることでキャビネット空間の任意の位置に正面取付けが可能です。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日塗IG25-70B)
材 質	鉄
板 厚	2.3mm

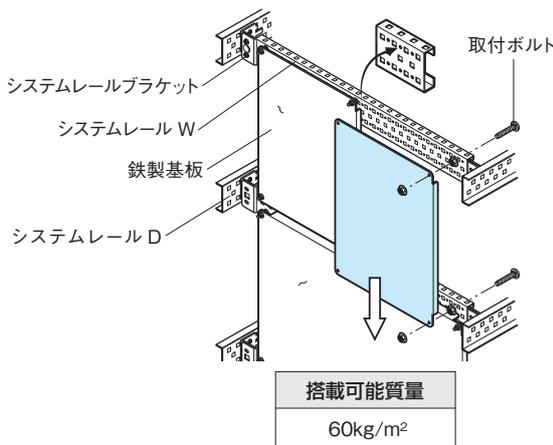

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗IG25-70B

単位/mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	外形寸法		製品質量 kg	搭載可能質量 kg	適用キャビネット			
				W(ヨコ)	H(タテ)						
⑤	FCX12-23	6,700	鉄製基板2枚 取付ボルト	223	323	2.7	4.3	ヨコ600 分割用			
⑤	FCX12-24	7,200		”	423	3.6	5.6				
⑤	FCX12-25	7,500		”	523	4.4	6.9				
⑤	FCX12-253	7,050		鉄製基板1枚 取付ボルト	273	323	3.3	5.2	ヨコ700 分割用		
⑤	FCX12-254	7,500			”	423	4.3	6.9			
⑤	FCX12-255	8,000			”	523	5.4	8.5			
⑤	FCX12-33	7,350			鉄製基板1枚 取付ボルト	323	323	3.9	6.2	ヨコ800 分割用	
⑤	FCX12-34	7,850				”	423	5.1	8.1		
⑤	FCX12-35	8,450				”	523	6.3	10.1		
⑤	FCX12-43	7,850				鉄製基板1枚 取付ボルト	423	323	5.3	8.1	ヨコ600 ヨコ1000分割用
⑤	FCX12-44	8,650					”	423	6.8	10.7	
⑤	FCX12-45	9,250					”	523	8.4	13.2	
⑤	FCX12-53	8,450	鉄製基板1枚 取付ボルト				523	323	6.5	10.1	ヨコ700 ヨコ1200分割用
⑤	FCX12-54	9,250					”	423	8.4	13.2	
⑤	FCX12-55	9,900					”	523	10.4	16.4	
⑤	FCX12-63	8,950		鉄製基板1枚 取付ボルト			623	323	7.7	12.0	ヨコ800 ヨコ1400分割用
⑤	FCX12-64	9,900					”	423	10.0	15.8	
⑤	FCX12-65	10,500					”	523	12.3	19.5	
⑤	FCX12-83	7,350			鉄製基板1枚 取付ボルト		823	323	5.1	15.9	ヨコ1000
⑤	FCX12-84	7,850					”	423	6.6	20.9	
⑤	FCX12-85	8,650					”	523	8.1	25.8	
⑤	FCX12-103	7,850				鉄製基板1枚 取付ボルト	1,023	323	6.3	19.8	ヨコ1200
⑤	FCX12-104	8,800					”	423	8.2	26.0	
⑤	FCX12-105	9,450					”	523	10.0	32.1	
⑤	FCX12-123	8,450	鉄製基板1枚 取付ボルト				1,223	323	7.6	23.7	ヨコ1400
⑤	FCX12-124	9,250					”	423	9.9	31.0	
⑤	FCX12-125	10,000					”	523	12.1	38.4	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品