


フレーム式自立キャビネット FZシリーズ・オプション

FCX-ZBS システムレールブラケット (FZシリーズ用)



- システムレール AF2間にシステムレール AF1を組付ける際に利用できます。

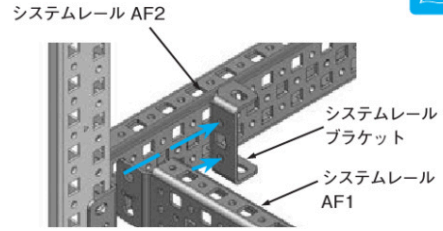

材 質	鉄 (クロメートめっき)
板 厚	2.3mm


納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	製品質量 kg	適用キャビネット
◎	FCX-ZBS	4,450	システムレールブラケット10コ 取付ねじ	0.5	FCX21-Z□AF2

FCX22 重量用レール (FZシリーズ用)





トランスなどの重量物搭載用に

- 重量用レール DとWを組み合わせることでトランスの据置きが可能です。
- 重量用レール Wの上面には13×40mmの角穴が開いています。
- 台板と組み合わせることで重量用台板としてご利用いただけます。
- 角穴は□9.5mmです。別売りの角根丸頭ボルト (FCX51-M82、-M83) (174頁)がご利用できます。

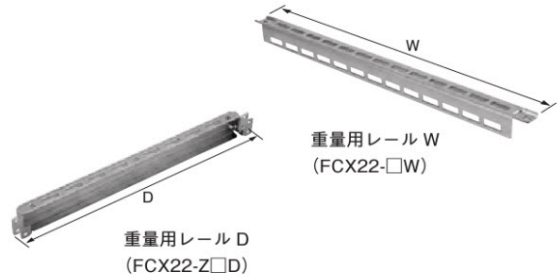

- ご注意**
1. 台板と重量用レールの耐荷重は異なりますのでご注意ください。詳細は台板 (FCX11) (167頁)をご確認ください。
 2. パネルの溶接ナット (各パネルとフレーム間の導通用)がある最下部へは取り付けできません。
 3. 屋外用製品の側板取付金具があるところには取り付けできません。

材 質	鉄
板 厚	3.2mm
表面処理	クロメートめっき

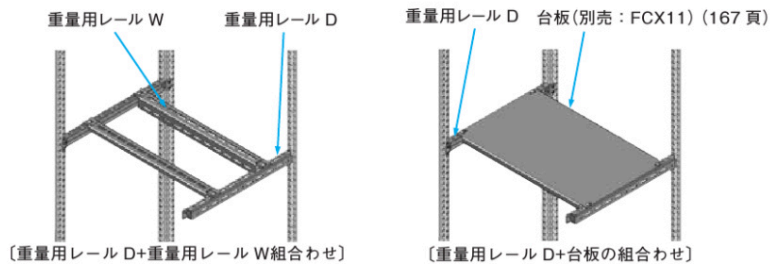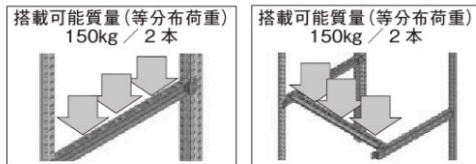

FCX22-Z□D 重量用レール D (FZシリーズ用)

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法	製品質量 kg	適用キャビネット
				D		
◎	FCX22-Z4D	6,550	レール2本 取付ねじ	345	1.2	フカサ400用
◎	FCX22-Z5D	7,250		445	1.5	フカサ500用
◎	FCX22-Z6D	8,250		545	1.9	フカサ600用
◎	FCX22-Z8D	9,200		745	2.5	フカサ800用

FCX22-□W 重量用レール W (FZシリーズ用)

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法	製品質量 kg	適用キャビネット
				W		
◎	FCX22-6W	9,500	レール2本 取付ボルト	550	2.4	ヨコ600用
◎	FCX22-7W	9,900		650	2.8	ヨコ700用
◎	FCX22-8W	10,000		750	3.2	ヨコ800用
◎	FCX22-10W	11,000		950	4.1	ヨコ1000用

- ご注意** 重量用レール W (FCX22-□W) は単品では取り付けできません。