


PKS-A

許容静荷重
9.8N(1kgf)

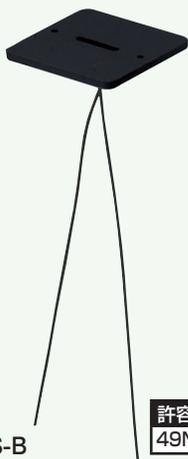



PKS-B

許容静荷重
49N(5kgf)



はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。

- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
- テープ付は接着剤不要で施工できます。
- テープ無は接着剤固定タイプですので、当社接着剤と合わせてご使用ください。
※当社接着剤はP.111をご覧ください。

施工方法 [テープ付タイプ]

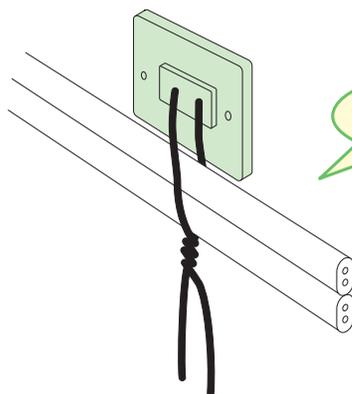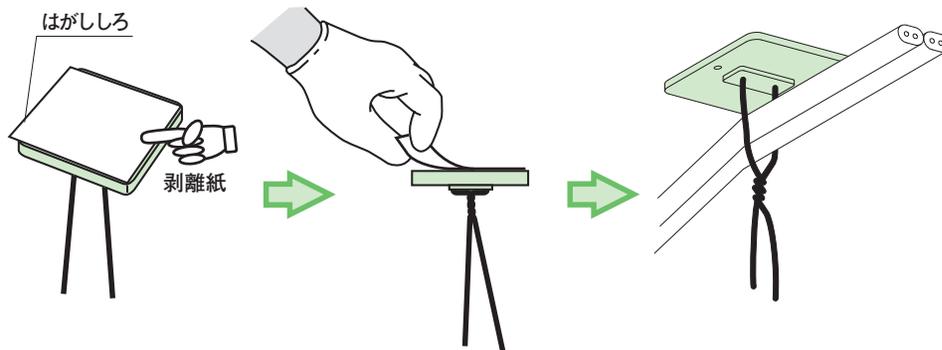

軽量間柱、モルタル壁にも貼付できます。

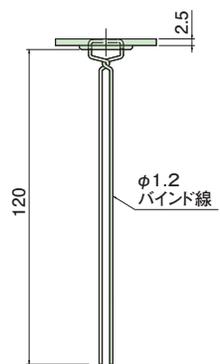

※φ2の穴は釘等を使用する時にご利用いただけます。

ご注意：○許容静荷重は使用条件により異なります。
○記載の許容静荷重はコンクリート面の汚れを取り除いたときの場合です。
テープ無は当社接着剤使用時の場合です。
○取付間隔はP.373に従って施工してください。

- 材質：本体／硬質塩化ビニル
- バインド寸法：全長260mm

接着剤 参照ページ P.111

取付間隔 参照ページ P.373

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
			内(袋)	外(箱)	
テープ付	PKS-A	20	20	200	45円
テープ無	PKS-B	20	20	200	38円