

GE-N 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(経済形)

開閉器
端子台

ブレーカ
ブレーキット

漏電
ブレーカ

感震
ブレーカー

ブレーキ
ブレーキ

ブレーキ
ブレーキ

付属
装置

開閉器

オート
リセット


ブレーキ
ブレーキ

スキャ
ン

端子台

電力計
測

放電検
出

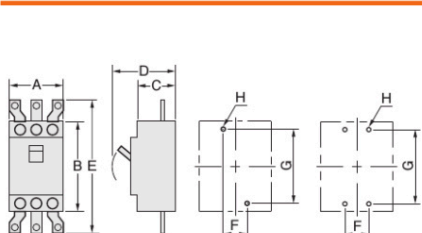

アンペアフレーム	50AF		60AF		100AF		150AF		225AF		250AF		400AF			
形式番号	GE58NA		GE68NA		GE108NA		GE158NA		GE228NA		GE258NA		GE408NA			
保護機能	漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用															
相線式	1φ3W		1φ3W		1φ3W		1φ3W		1φ3W		1φ3W		1φ3W			
極数・素子数	3P2E		3P2E		3P2E		3P2E		3P2E		3P2E		3P2E			
定格使用電圧V AC	100/200(単3)		100/200(単3)		100/200(単3)		100/200(単3)		100/200(単3)		100/200(単3)		100/200(単3)			
定格電流A (基準周囲温度40℃)	20 30 40 50		60		60 75 100		120 125 150		125 150 175 200 225		250		250 300 350 400			
高速形	30 100※1		30 100		30 100		30 100		100/200/500切替※2		100/200/500切替※2		100/200/500切替※2			
動作時間sec	0.1以内		0.1以内		0.1以内		0.1以内		0.1以内		0.1以内		0.1以内			
時延形	—		—		—		—		100/200/500切替※2		100/200/500切替※2		100/200/500切替※2			
動作時間sec	—		—		—		—		0.3		0.3		0.3			
慣性不動作時間sec	—		—		—		—		0.1以上		0.1以上		0.1以上			
欠相保護機能	定格動作過電圧 V AC: 135 定格過電圧動作時間 sec: 0.5以内 定格不動作過電圧 V AC: 120															
定格遮断容量 kA AC (JIS C 8201-2-2 Ann2)	10		10		25		25		35		35		50			
過電流引外し方式	熱動-電磁															
端子構造	線挿入端子 M5		圧着端子用 M6		圧着端子用 M8		圧着端子用 M8		圧着端子用 M8		圧着端子用 M8		バー端子 M12			
適合圧着端子	R2.5~CB22-5S		R2.6~CB22-6S		R5.5-8~CB60-8(8S)		R22-8~CB60-8(8S)		R22-8~CB150-8(8S)※3		R22-8~CB150-8(8S)※3		R60-12~R325-12S-325-12			
逆接続	不可															
適合規格	JIS C 8201-2-2 Ann2															
標準付属品	端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート 端子カバー止めねじ				端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート 端子カバー止めねじ、圧着端子				端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート 端子カバー止めねじ、圧着端子				端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ 封印ねじ、端子カバー止めねじ			

■雷サージ、高調波対応形です。詳細は、902頁「選定と取付の(4)不要動作の防止(漏電ブレーカ)」をご参照ください。

■裏面形、埋込形も承りますのでご用命ください。(150AF・250AFは除く)

※1. 定格感度電流100mAは定格電流の20Aは除きます。

※2. 製品出荷時は感度電流切換スイッチを100mAに設定しています。

※3. CB150-8(8S)を使用される際は、端子カバーが取り付けできませんので、絶縁バリアなどで絶縁処理を行ってください。

納期区分	品名	形式番号	極数	定格電流	定格感度電流 mA	標準価格 円	外形寸法 mm				取付穴明寸法 mm							
							A	B	C	D	E	F	G	H				
○	GE58NA	3P	20A 30A 40A 50A	F30 F100(20Aを除く)	15,000	75	130	68	90	—	25	111	M4					
○	GE68NA	3P	60A	F30 F100	15,000	75	130	68	90	—	25	111	M4					
○	GE108NA	3P	60A 75A 100A	F30 F100	28,500	90	155	68	88	—	30	132	M4					
														GE158NA	3P	120A	F30 F100	29,000
														3P	150A	F30 F100	38,000	
○	GE228NA	3P	125A 150A 175A 200A	FV [100/200/500mA切替] DV 時延形 [100/200/500mA切替]	48,500 55,000	105	165	68	90	—	35	126	M4					
○	GE258NA	3P	250A	FV [100/200/500mA切替] DV 時延形 [100/200/500mA切替]	53,000 59,000	105	165	68	90	—	35	126	M4					
○	GE408NA	3P	250A 300A 350A 400A	FV [100/200/500mA切替] FV [100/200/500mA切替] DV 時延形 [100/200/500mA切替] DV 時延形 [100/200/500mA切替]	95,500 112,000 99,500 116,000	140	257	103	130.5	343	44	194	M6					