

ライトホール

適合型枠 木製合板

用途 軽設備用

タイプ 釘処理不要



一般
用板



特長

- 面倒な釘処理は一切不要です。スラブ下に釘は残りません。
- スラブ下への露出部が少ないので、美しい仕上がりが期待できます。【打放し天井に最適です。】
- 一本釘で、墨出し位置に正確に打込めます。
- 配筋後のセットが可能です。
- 墨出し位置が同じ場合は受治具を型枠に取付けたまま再利用できます。
→【アルマ工法、フライング床板工法に最適です】
- 電設・防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。

※より完璧な防錆効果をお求めの際は、ステンレス製
【カラーホール】（→ 50 ページ参照）をご使用下さい。




品番表 コードNo.M10049 ライトホール ※引抜試験値は破壊時の数値です

単位 mm

品番	ねじ径	有効埋設 (mm)	コンクリート埋設 引抜試験値		入数 (個)	カラー	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	高さ H	頭厚 h
			最大引抜力 (kN)	コンクリート 圧縮強度 N/mm ²							
LH-3030	W3/8	30.5	17.6	19.0	500	赤 青 黄 白 緑	10	28	12	30	2.5

取付手順

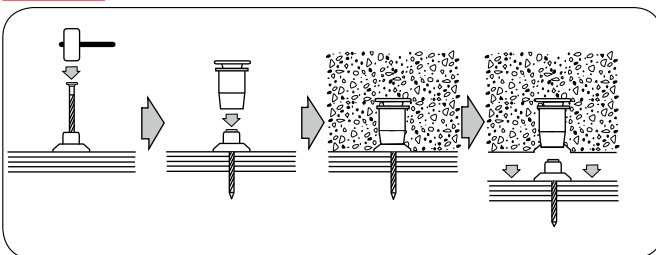

1. 墨出し位置にハンマーでスクリーナ釘を打込み、受治具を型枠に固定します。
2. 配筋完了後、インサート本体を受治具に差込みます。
3. コンクリート打設の際、インサート内部は受治具によって保護されているので、ノロが入り込む心配はありません。
4. 型枠解体の際、受治具と釘は型枠と共に外れるので、釘処理は一切不要です。
型枠に残った受治具はバールで簡単に取外せます。

