

プレートハンガー

- 適合型枠 ▶ デッキプレート
- 用途 ▶ 一般設備用
- タイプ ▶ プレスインタイプ



一般
設備
用キ



特長

- ドリル等であけた穴に差込み、ハンマーで軽く打込むだけで施工できます。
- デッキの上下から色の確認ができます。
- 電設・防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。
- 生産物賠償責任保険加入済。

※薄物プレート（キーストンプレート）には、転倒防止のため「キーストマン」スプリングタイプをご使用ください。（→39ページ参照）




品番表 コードNo.M10065 プレートハンガー ※引抜試験値は破壊時の数値です

単位 mm

品番	ねじ径	有効埋設 (mm)	ドリル径 (mm)	コンクリート埋設 引抜試験値		入数 (個)	カラー	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	高さ H	頭厚 h
				最大引抜力 (kN)	コンクリート 圧縮強度 N/mm ²							
PH-3030	W3/8	30	15.0	14.6	17.6	500	赤 青 黄 白 緑	13	22	12	35	5

取付手順

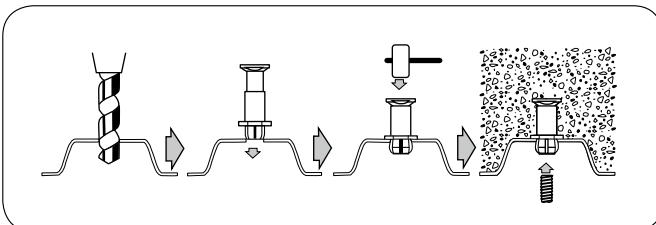

1. 墨出し位置に、定められた径のホルソーまたはドリルを用いて、正確に穴をあけます。（穴あけ工具 P76、77 参照）
2. ドリル等であけた穴にインサートを差込みます。
3. インサート金具頭部を、軽くハンマーで打込み固定します。
4. ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。

