

スパイカー

適合型枠 木製合板

用途 重設備用

タイプ 釘付



一合
般
用板



特長

- 3本釘で自立します。
- 片手で簡単に打込めます。
- 型枠解体後、スラブ下から色の確認ができます。
- 衛生・空調など、重量物の吊り下げの設備工事に最適です。
- 生産物賠償責任保険加入済。
- ステンレス釘での受注生産も出来ます。

※釘処理が必要な場合は、

[カラーホール] 釘処理不要タイプ (→ 17 ページ参照)

[カラーストロング] 樹脂釘タイプ (→ 20 ページ参照)

[ドラゴン] 樹脂釘タイプ (→ 22 ページ参照)

をご使用下さい。




品番表 コードNo.M10047 スパイカー ※引抜試験値は破壊時の数値です

単位 mm

品番	ねじ径	有効埋設 (mm)	コンクリート埋設		入数 (個)	カラー	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	高さ H	頭厚 h
			最大引抜力 (kN)	引抜試験値 コンクリート 圧縮強度 N/mm ²							
S-3040	W3/8	40	18.0	18.9	400	赤 青 黄 白 緑	13	31	12	43	3
S-3050	W3/8	50	27.1	23.2	300	赤 青 黄 白 緑	13	31	12	53	3
S-4045	W1/2	45	24.6	28.0	250	赤 青 黄 白 緑	20	35	17	48.5	3.5

取付手順

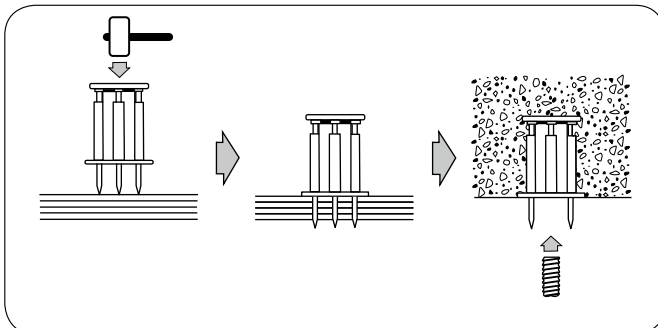

1. 墨出し位置にインサートを正確に設置します。
2. 金具頭部をハンマーで垂直に打込み固定します。
3. ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。

