


RD ラックオプション(電源用)

RD86-T 背面出力タイプ(端子台AC出力)

●出力電圧は100Vとなります。

19インチ EIA 100/200V 単相3線
端子台 1系統

材 質	鉄
塗 装 色	パールホワイト(10YR8.5/0.5)



付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケージナットRD751(520頁)をご利用ください。)


納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			入 力 端子台	主 幹 ブレーカ	分 岐 NX52A 2P 20A	出 力 端子台	呼称	質量 kg
			W	H	D						
⑤	RD86-3E3-N6B6-T1	119,000	482.5	132	351	4P 60A	NK68N 3P 60A	6	3P 20A×6	3U	11
⑤	RD86-3E3-N6B10-T1	153,000	〃	〃	〃	〃	〃	10	3P 20A×10		12

U=44.45

●単相2線式 100V、単相2線式 200Vとして使用可能です。

19インチ EIA 100V 200V 単相2線 単相2線
端子台 2系統

材 質	鉄
塗 装 色	パールホワイト(10YR8.5/0.5)

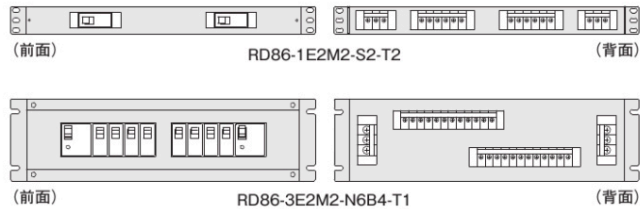

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケージナットRD751(520頁)をご利用ください。)


納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			入 力 端子台	主 幹 ブレーカ	分 岐 NX52A 2P 20A	出 力 端子台	呼称	質量 kg
			W	H	D						
⑤	RD86-1E2M2-S2-T1	58,000	482.5	44	346	3P 20A×2	NX52A 2P 20A×2	なし	3P 20A×2	1U	5
⑤	RD86-1E2M2-S2-T2	67,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3P 20A×4		〃
⑤	RD86-2E2M2-T3B2-T1	73,500	〃	88	〃	3P 30A×2	なし	4	〃	2U	7
⑤	RD86-2E2M2-S3B2-T1	80,500	〃	〃	〃	〃	NX52A 2P 30A×2	〃	〃		〃
⑤	RD86-3E2M2-T6B4-T1	127,000	〃	132	351	3P 60A×2	なし	8	3P 20A×8		10
⑤	RD86-3E2M2-N3B4-T1	138,000	〃	〃	〃	3P 30A×2	NE52C 2P 30A×2	〃	〃	3U	〃
⑤	RD86-3E2M2-N6B4-T1	139,000	〃	〃	〃	3P 60A×2	NE62C 2P 60A×2	〃	〃		11

U=44.45

●単相2線式 100V、単相2線式 200Vとして使用可能です。

19インチ EIA 100V 200V 単相2線 単相2線
端子台 多系統

材 質	鉄
塗 装 色	パールホワイト(10YR8.5/0.5)

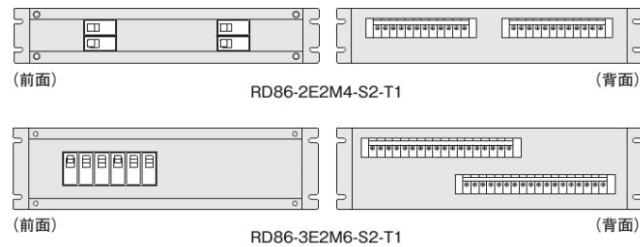

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケージナットRD751(520頁)をご利用ください。)

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			入 力 端子台	主 幹 ブレーカ	分 岐	出 力 端子台	呼称	質量 kg
			W	H	D						
⑤	RD86-2E2M4-S2-T1	81,500	482.5	88	346	3P 20A×4	NX52A 2P 20A×4	なし	3P 20A×4	2U	7
⑤	RD86-3E2M6-S2-T1	106,000	〃	132	351	3P 20A×6	NX52A 2P 20A×6	〃	3P 20A×6	3U	9

U=44.45

【注意】 本製品はラック専用です。必ずラックに固定してご使用ください。

システムラック

F/Sシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ(小型)

アルミニウム
屋外・オープン

ヘオプション
機器収納パネル

ヘオプション
熱対策・レール

ヘオプション
設置・配線

ヘオプション
電源

ケース