


背面出力タイプ

- 各種コンセント出力、端子台出力に対応可能です。
- 2系統も対応可能です。
- 前面透明保護カバー付(2U、3Uサイズ)です。(1Uはオプション対応)




RD86-L 背面出力タイプ(15A抜止形コンセント出力)

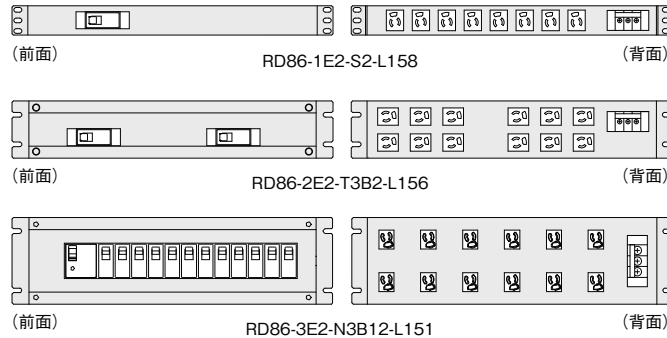

材質: 鉄

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			入 力 端子台	主 幹 ブレーカ	分 岐 NX52A 2P 20A	出 力 15Aコンセント	呼称	製品重量 kg
			W	H	D						
⑤	RD86-1E2-S2-L154	39,500	482.5	44	346	3P 20A	NX52A 2P 20A	なし	2(4口) ※1	1U	5
⑤	RD86-1E2-S2-L158	47,500	"	"	"	"	"	"	4(8口) ※1		"
⑤	RD86-1E2-T3B2-L151	41,000	"	"	"	3P 30A	なし	2	2(2口) ※2		"
⑤	RD86-1E2-T3B2-L154	50,500	"	"	"	"	"	"	4(8口) ※1		"
⑤	RD86-2E2-S2-L1514	58,000	"	88	"	3P 20A	NX52A 2P 20A	なし	7(14口) ※1	2U	6
⑤	RD86-2E2-T3B2-L156	57,000	"	"	"	3P 30A	なし	2	6(12口) ※1		"
⑤	RD86-2E2-T3B4-L151	52,000	"	"	"	"	"	4	4(4口) ※2		"
⑤	RD86-2E2-T3B4-L152	55,000	"	"	"	"	"	"	4(8口) ※1		7
⑤	RD86-2E2-T3B6-L151	65,500	"	"	"	"	"	6	6(6口) ※2		"
⑤	RD86-2E2-T3B6-L152	69,000	"	"	"	"	"	"	6(12口) ※1		"
⑤	RD86-2E2-S3B5-L151	62,000	"	"	"	"	NX52A 2P 30A	5	5(5口) ※2	3U	"
⑤	RD86-2E2-S3B5-L152	65,000	"	"	"	"	"	"	5(10口) ※1		"
⑤	RD86-2E2-N6B4-L151	61,000	"	"	351	3P 60A	NE62C 2P 60A	4	4(4口) ※2		"
⑤	RD86-2E2-N6B4-L152	63,500	"	"	"	"	"	"	4(8口) ※1		"
⑤	RD86-3E2-T6B8-L152	95,500	"	132	"	"	なし	8	8(16口) ※1		9
⑤	RD86-3E2-T6B12-L151	117,000	"	"	"	"	"	12	12(12口) ※2		10
⑤	RD86-3E2-N3B8-L152	100,000	"	"	"	3P 30A	NE52C 2P 30A	8	8(16口) ※1	3U	9
⑤	RD86-3E2-N3B12-L151	121,000	"	"	"	"	"	12	12(12口) ※2		10
⑤	RD86-3E2-N6B8-L152	101,000	"	"	"	3P 60A	NE62C 2P 60A	8	8(16口) ※1		"
⑤	RD86-3E2-N6B12-L151	122,000	"	"	"	"	"	12	12(12口) ※2		11

※1. ダブルコンセントを使用しています。 ※2. シングルコンセントを使用しています。 U=44.45 □



材質: 鉄

出力コンセント:100V仕様

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			入 力 端子台	主 幹 ブレーカ	分 岐 NX52A 2P 20A	出 力 15Aコンセント	呼称	製品重量 kg
			W	H	D						
⑤	RD86-3E3-N6B6-L152	98,000	482.5	132	351	3P 60A	NE63C 3P 60A	6	6(12口) ※3	3U	10
⑤	RD86-3E3-N6B10-L151	121,000	"	"	"	"	"	10	10(10口)		12

㊤代理店様在庫品 ㊶物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ㊷受注品

※3. ダブルコンセントを使用しています。 U=44.45 □

⚠️ ご注意 本製品はラック専用です。必ずラックに固定してご使用ください。