


RD ラックオプション(電源用)

背面出カタイプ

- 各種コンセント出力、端子台出力に対応可能です。
- 2系統も対応可能です。
- 前面透明保護カバー付(2U、3Uサイズ)です。(1Uはオプション対応。(543頁))


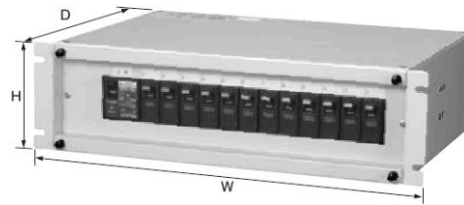


RD86-L 背面出カタイプ(15A抜止形コンセント出力)

19インチ EIA 100V 単相2線

15A抜止 1系統

材質	鉄
塗装色	パールホワイト(10YR8.5/0.5)

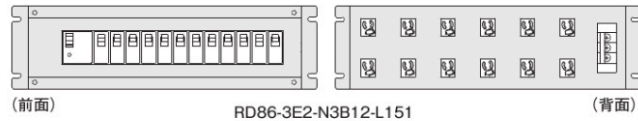

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケージナットRD751(520頁)をご利用ください。)


納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格円	外形寸法 mm			入力 端子台	主幹 ブレーカ	分岐 NX52A 2P 20A	出力		呼称	質量 kg
			W	H	D				15Aコンセント	15Aコンセント		
⑤	RD86-1E2-S2-L154	48,000	482.5	44	346	3P 20A	NX52A 2P 20A	なし	2(4口) ※1	1U	5	
⑤	RD86-1E2-S2-L158	58,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	4(8口) ※1		〃	
⑤	RD86-1E2-T3B2-L151	50,000	〃	〃	〃	3P 30A	なし	2	2(2口) ※2		〃	
⑤	RD86-1E2-T3B2-L154	61,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	4(8口) ※1		〃	
⑤	RD86-2E2-S2-L1514	71,000	〃	88	〃	3P 20A	NX52A 2P 20A	なし	7(14口) ※1	2U	6	
⑤	RD86-2E2-T3B2-L156	70,000	〃	〃	〃	3P 30A	なし	2	6(12口) ※1		〃	
⑤	RD86-2E2-T3B4-L151	64,000	〃	〃	〃	〃	〃	4	4(4口) ※2		〃	
⑤	RD86-2E2-T3B4-L152	67,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	4(8口) ※1		〃	
⑤	RD86-2E2-T3B6-L151	79,500	〃	〃	〃	〃	〃	6	6(6口) ※2		〃	
⑤	RD86-2E2-T3B6-L152	84,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	6(12口) ※1		〃	
⑤	RD86-2E2-S3B5-L151	75,500	〃	〃	〃	〃	NX52A 2P 30A	5	5(5口) ※2		〃	
⑤	RD86-2E2-S3B5-L152	79,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5(10口) ※1		〃	
⑤	RD86-2E2-N6B4-L151	75,000	〃	〃	351	3P 60A	NE62C 2P 60A	4	4(4口) ※2		〃	
⑤	RD86-2E2-N6B4-L152	77,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	4(8口) ※1		〃	
⑤	RD86-3E2-T6B8-L152	116,000	〃	132	〃	〃	なし	8	8(16口) ※1	3U	9	
⑤	RD86-3E2-T6B12-L151	141,000	〃	〃	〃	〃	〃	12	12(12口) ※2		10	
⑤	RD86-3E2-N3B8-L152	122,000	〃	〃	〃	3P 30A	NE52C 2P 30A	8	8(16口) ※1		9	
⑤	RD86-3E2-N3B12-L151	146,000	〃	〃	〃	〃	〃	12	12(12口) ※2		10	
⑤	RD86-3E2-N6B8-L152	122,000	〃	〃	〃	3P 60A	NE62C 2P 60A	8	8(16口) ※1		〃	
⑤	RD86-3E2-N6B12-L151	147,000	〃	〃	〃	〃	〃	12	12(12口) ※2		11	

※1. ダブルコンセントを使用しています。 ※2. シングルコンセントを使用しています。 U=44.45

19インチ EIA 100/200V 単相3線

15A抜止 1系統

材質	鉄
塗装色	パールホワイト(10YR8.5/0.5)



出力コンセント:100V仕様

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケージナットRD751(520頁)をご利用ください。)

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格円	外形寸法 mm			入力 端子台	主幹 ブレーカ	分岐 NX52A 2P 20A	出力		呼称	質量 kg
			W	H	D				15Aコンセント	15Aコンセント		
⑤	RD86-3E3-N6B6-L152	119,000	482.5	132	351	4P 60A	NK68N 3P 60A	6	6(12口) ※3	3U	10	
⑤	RD86-3E3-N6B10-L151	146,000	〃	〃	〃	〃	〃	10	10(10口) ※4		12	

ご注意 本製品はラック専用です。必ずラックに固定してご使用ください。

※3. ダブルコンセントを使用しています。 U=44.45
※4. シングルコンセントを使用しています。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ
(小型)

アルミニウム
屋外・オープン

機器収納パネル
(オプション)

熱対策・レーン
(オプション)

設置・配線
(オプション)

電源
(オプション)

ケース