


RD ラックオプション(設置用)

RD73 レベルフット RoHS

ラックの傾き調整、高さ調整に

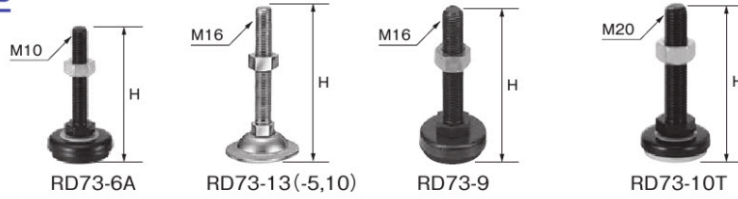


納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法 mm H	材質 本体	許容質量 kg	ねじ径	質量 kg	適用機種
◎	RD73-5	3,750	2コ入	78	鉄	200/1コ	M16	0.2	FSB、(D)FR、FSシリーズ(組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプと組合わせ)
◎	RD73-6A	4,150	〃	83	CR		M10	0.2	FVシリーズ(FVWは除く)・FOD・FOS
◎	RD73-9	5,850	〃	115	CR		M16	0.3	FSシリーズ(ラックオプション、レベルフット取付金具(RD732-16)または組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプと組合わせ)、(D)ARC、(D)FR
◎	RD73-10	4,800	〃	128	—		M16	0.3	(D)FR、FSシリーズ(組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプと組合わせ)
◎	RD73-10T	5,850	〃	130	エチレンプロピレンゴム	700/1コ	M20	0.9	AHシリーズ
◎	RD73-13	5,850	〃	163	—	200/1コ	M16	0.4	FSB(キャスターと同時取り付けの場合)、FSシリーズ(組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプと組合わせ)

◎注意 1.RD73-5・10・13は、レベルフット固定金具(RD731-1S)、転倒防止板(RD731-□K)の取り付けができません。併用して使用する際は、別途ご用命ください。
2.レベルフットとキャスター同時取り付けの場合はキャスター(RD72)(517頁)をご利用ください。

RD731-S レベルフット固定金具 RoHS

ラックの転倒防止に

- レベルフット取付時のアンカーボルト固定用です。



単位: mm
付属ねじなし


納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法 mm			材質	表面処理	質量 kg	適用機種
				W	H	D				
◎	RD731-1S	5,850	4コ入	50	28.2	92	鉄 13.2	ニッケルめっき	0.5	RD73-9専用

■レベルフット(RD73-9)以外に使用する場合は別途お問い合わせください。

RD731-K 転倒防止板 RoHS

ラックの転倒防止に

- フロアにアンカーボルトで固定できない場合に使用します。


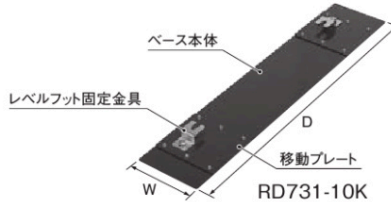


納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法 mm		材質	質量 kg	適用	
				W	D			機種	ラックフカサ(D) mm
◎	RD731-10K	41,000	ベース本体×2コ 移動プレート×4コ	200	1,000	鉄 t4.5	19.5	(D)ARC	500
◎	RD731-12K	46,500	レベルフット固定金具×4コ 六角ボルト×4コ	〃	1,200		22.5	FS,(D)ARC	600
◎	RD731-14K	52,000		〃	1,400		25.5	FS,(D)ARC	700
								FS,DARC	900
								FS	1000

◎注意 FSシリーズ(FST、FSST、FSG、FSV、FSNA、FSBは除く)は基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプの場合に適用します。取り付けには別途レベルフットが必要になります。

RD732 レベルフット取付金具(FS用) RoHS

本体底面にレベルフットを取り付ける場合に

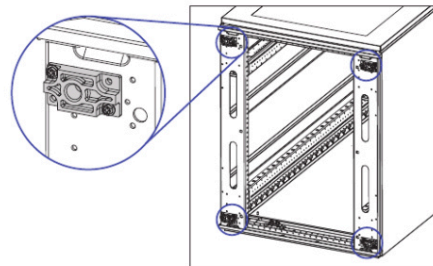

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	材質	表面処理	質量 kg	摘要	適用機種
◎	RD732-16	3,200	4コ入	亜鉛合金	クロメートめっき	0.6	適用ねじ径 M16	FSシリーズ(FST、FSG、FSST、FSV、FSC、FSNA、FSBを除く)

◎注意 キャスターとレベルフットを同時取り付けの際はキャスター(RD72-6H(S))(517頁)とレベルフット(RD73-9)(上記参照)をご使用ください。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ(小型)

アルミニウム
屋外・オーブン

機器収納パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源

ケース