


RD ラックオプション(各種レール)

RD64 スライドレール(軽荷重用) RoHS

低価格の経済形タイプ

- 収納時飛び出し防止機構付です。
- 良質のボールベアリングを使用しています。
- スリムで軽量です。

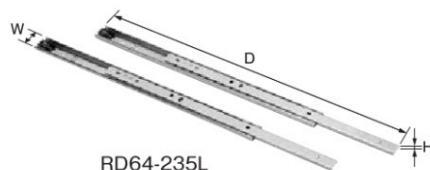

RD64-235L


2段式ロック付

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	外形寸法 mm			定格荷重 N(kgf)/組	材質	表面処理	質量 kg	摘要
				W	H	D					
◎	RD64-230L	5,850	2本入	27	9.5	300	240(24)	鉄	クロメートめっき	0.5	2段式ロック付
◎	RD64-235L	6,500	〃	〃	〃	350	230(23)			0.6	〃
◎	RD64-240L	7,050	〃	〃	〃	400	210(21)			0.7	〃
◎	RD64-245L	7,700	〃	〃	〃	450	200(20)			0.8	〃

【注意】 定格荷重は、引き出し部の重心が、スライドレールのトラベル(移動距離)および左右の幅の中心に置かれた状態の静荷重にて設定してあります。

RD64 スライドレール RoHS

良質のボールベアリング

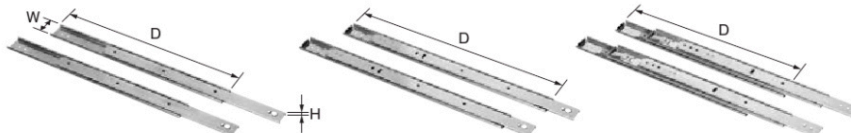

RD64-235

RD64-240R

RD64-335

2段式

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	外形寸法 mm			定格荷重 N(kgf)/組	材質	表面処理	質量 kg	摘要
				W	H	D					
◎	RD64-230	11,000	2本入	35.3	9.5	305	481(49)	鉄	クロメートめっき	0.6	2段式
◎	RD64-235	11,500	〃	〃	〃	356	461(47)			0.7	〃
◎	RD64-240	11,500	〃	〃	〃	406	422(43)			0.8	〃
◎	RD64-245	12,000	〃	〃	〃	457	402(41)			0.9	〃

2段式ロック付

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	外形寸法 mm			定格荷重 N(kgf)/組	材質	表面処理	質量 kg	摘要
				W	H	D					
◎	RD64-230R	13,000	2本入	35.3	9.5	305	481(49)	鉄	クロメートめっき	0.6	2段式ロック付
◎	RD64-235R	14,000	〃	〃	〃	356	461(47)			0.7	〃
◎	RD64-240R	14,000	〃	〃	〃	406	422(43)			0.8	〃
◎	RD64-245R	14,500	〃	〃	〃	457	402(41)			0.9	〃

3段式

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	外形寸法 mm			定格荷重 N(kgf)/組	材質	表面処理	質量 kg	摘要
				W	H	D					
◎	RD64-330	31,500	2本入	35.3	19.1	305	628(64)	鉄	クロメートめっき	1.2	3段式
◎	RD64-335	33,000	〃	〃	〃	356	588(60)			1.4	〃
◎	RD64-340	33,000	〃	〃	〃	406	559(57)			1.5	〃
◎	RD64-345	34,000	〃	〃	〃	457	520(53)			1.7	〃
◎	RD64-350	43,500	〃	〃	〃	508	481(49)			1.9	〃

【注意】 定格荷重は、引き出し部の重心が、スライドレールのトラベル(移動距離)および左右の幅の中心に置かれた状態の静荷重にて設定してあります。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向け

FVシリーズ(小型)

アルミニウム/ステンレス/屋外オープン

へアオプション(機器収納パネル)

へアオプション(熱対策・レール)

へアオプション(設置・配線)

へアオプション(電源)

ケース