

RD ラックオプション(熱対策用)


RD42 換気扇パネル(フィルタ付) RoHS

換気扇(□120mm)を3コまで収納可能
(RD45-121・122、PF-121(C)L・121L-2)

- 再生可能なフィルターが付いています。
- ラック本体のJIS有効スペースへ取り付けの際は、化粧ねじ(RD75)(520頁)をご利用ください。(RD42-15JAを除く。)
- 交換用フィルターはRD44-50(下記参照)を必要に応じてカットしてご利用ください。



RD42-15JA



RD42-15JB

JIS

■アルミ製

付属ねじあり

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法mm			材質	表面処理	呼称	質量kg
			W	H	D				
◎	RD42-15JA	13,500	480	149	82	換気パネル[アルミ型材 t2.0] 取付板[鉄 t1.2]	アルマイト ライトベージュ塗装	3H	2.2

H=50

■鉄製

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)をご利用ください。)

納期区分	品名記号		標準価格円	外形寸法mm			材質	呼称	質量kg
	ライトベージュ塗装	パールホワイト塗装		W	H	D			
◎	RD42-15JB	RD42-15J	9,200	480	149	84	換気パネル[鉄 t1.6] 取付板[鉄 t1.2]	3H	2.4

■取付穴加工図は納入仕様書をご参照ください。(ホームページからダウンロードが可能です。)


H=50

RD44 フィルタ RoHS

交換用フィルターに

- RD41、RD42の交換用としても使用できます。

材	質
ポリエステル(RD44-50(L))	モダアクリル・ポリエステル(RD44-100K)



RD44-50

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法mm			除塵率%	質量kg	色彩	摘要	旧品名記号
			W	H	厚み					
◎	RD44-50	3,500	500	500	12	80	0.10	白	水洗いで再利用可能	—
◎	RD44-50L	2,200			11					60
◎	RD44-100K	4,500	1,000	500	2.5	60	0.04	黒	水洗いで再利用可能	—


■RD44-50Lは、2023年4月より仕様変更(色彩)、品名記号の変更をさせていただきましたのでご了承ください。

RD44-FT フィルタ固定テープ RoHS

フィルターの取付用に

- フィルターの取付用テープとしてご利用ください。
- キャビネットに貼り付けすることにより、フィルターがワンタッチで取付可能です。

材	質
テープ:ナイロン	固定剤:ホットメルトゴム系粘着剤

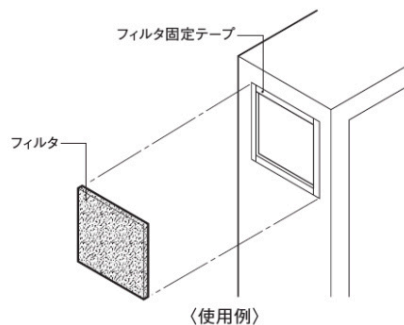

〈使用例〉

納期区分	品名記号	標準価格円	幅mm	長さm	色彩
◎	RD44-8-FT	2,950	8	5	白

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ(小型)

アルミニウムステール
屋外・オーブン

機器収納パネル
(オプション)

熱対策・レール
(オプション)

設置・配線
(オプション)

電源
(オプション)

ケース