


RD152 スリット付台板セット(L型レール付)〔FS・FDS・FV・(D)ARC用〕



各種機器の据え置き台に

- スリット付台板とL型レールがセットになっています。
- 台板の取り付けは、前面からファスナーにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
- 固定ベルト(RD821)(523頁)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。



RD152-40SN

搭載可能質量	60kg
--------	------

納期区分	品名記号		標準価格 円	スリット付台板外形寸法 mm			セット内容	質量 kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W	H	D		
○	RD152-30SN	RD152-30SK	7,950	450	18.5	300	スリット付台板×1コ 〔鉄 t1.6〕 L型レール×2本 〔鉄 t2.3〕	2.7
○	RD152-40SN	RD152-40SK	9,100	〃	〃	400		3.6
○	RD152-50SN	RD152-50SK	10,500	〃	〃	500		4.5
○	RD152-60SN	RD152-60SK	12,000	〃	〃	600		5.3
○	RD152-70SN	RD152-70SK	14,000	〃	〃	700		6.1
○	—	RD152-60NASK	13,500	〃	〃	600		5.5

■上記商品は、2022年12月より仕様変更(ファスナーの変更)をさせていただきますのでご了承ください。

- 注意
1. タワー型サーバを並べて搭載する場合は重量用台板セット(RD151)(489頁)をご利用ください。
 2. 横幅の小さい重量機器などを搭載する場合、集中荷重により若干台板が反る場合がありますのでご注意ください。
 3. ご使用の際はスリット付台板の板厚(1.6mm)分を考慮の上ご使用ください。


RD152-SR スリット付台板セット・簡単取付タイプ(L型レール付)〔FS・FV・(D)ARC用〕




各種機器の据え置き台に

- スリット付台板とL型レールがセットになっています。
- 台板の取り付けは、前面からファスナーにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
- L型レールは、簡単取付タイプ(RD65-□R(K))を採用し、取付作業時間を大幅に短縮します。
- 固定ベルト(RD821)(523頁)取付用穴付のため、機器の固定が可能です。

〔取付イメージ〕

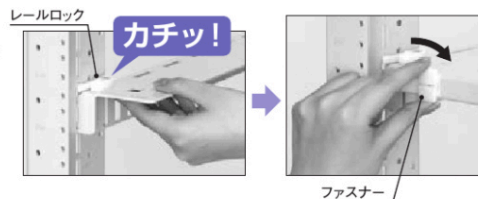

搭載可能質量	60kg
--------	------



RD152-50SR

納期区分	品名記号		標準価格 円	スリット付台板外形寸法 mm			セット内容	質量 kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装※		W	H	D		
○	RD152-30SR	RD152-30SRK	8,750	450	18.5	300	スリット付台板×1コ 〔鉄 t1.6〕 L型レール×2本 〔鉄 t2.3〕	2.7
○	RD152-40SR	RD152-40SRK	10,000	〃	〃	400		3.6
○	RD152-50SR	RD152-50SRK	11,500	〃	〃	500		4.5
○	RD152-60SR	RD152-60SRK	13,000	〃	〃	600		5.3
○	RD152-70SR	RD152-70SRK	15,000	〃	〃	700		6.1

※ L型レールは黒色クロメートめっきになります。

- 注意
1. タワー型サーバを並べて搭載する場合は重量用台板セット(RD151)(489頁)をご利用ください。
 2. 横幅の小さい重量機器などを搭載する場合、集中荷重により若干台板が反る場合がありますのでご注意ください。
 3. ご使用の際はスリット付台板の板厚(1.6mm)分を考慮の上ご使用ください。
 4. ラック本体に本製品を取り付けた状態で輸送する場合は、付属のねじで固定をしてください。

適用機種一覧表 スリット付台板(RD151・RD152・RD152-SR)

品名記号	適用機種	ラックフカサ(D) mm	品名記号	適用機種	ラックフカサ(D) mm
RD151-30SN-SK RD152-30SR-SRK RD152-30SN-SK	FVKN	400	RD151-60SN-SK RD152-60SR-SRK RD152-60SN-SK	FSN,(D)ARC-57□	800
	FV-J,FVN,FVK-E,FVKN-E,(D)ARC-57□	500		FS,FSR,FSL,FSC,FST,FSP,FSA,DARC-7□E	900
	FS,FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA,FSB,FV-E,FVW,FVK-E,DARC-7□E,組替仕様FS□-2ME	600		FSS,FSST,FSH,FSV,組替仕様FS□-2ME	900/1000/1100
RD151-40SN-SK RD152-40SR-SRK RD152-40SN-SK	FVKD-E	700	RD151-70SN-SK RD152-70SR-SRK RD152-70SN-SK	FSG	1000/1100/1200
	FSN,FV-J,FVN,FVKN-E,(D)ARC-57□	600		FVS,FVSM	900/1000
FS,FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA,FSB,FV-E,FVKD-J,FVKDN,DARC-7□E,組替仕様FS□-2ME	700	FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA		1000	
RD151-50SN-SK RD152-50SR-SRK RD152-50SN-SK	FSN,FVN-E,(D)ARC-57□	700	RD151-60NASK RD152-60NASK	FS	1000/1100
	FS,FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA,FSB,FV-E,FVKD-J,FVKDN,DARC-7□E,組替仕様FS□-2ME	800		FDS	1000/1100/1200
	FS,FSR,FSL,FST,FSS,FSST,FSP,FSC,FSA,FSB,DARC-7□E,組替仕様FS□-2ME	800		FSNA	1100/1200
	FSG	900			

- スリットなしタイプも承りますので別途ご相談ください。
- FVKタイプに取り付けの際はマウントレール(RD66-□V)(514頁)が必要となります。
- FDSに取り付けの際は、フランジ六角ボルト(FCX51-M51)(523頁)が必要となります。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ(小型)

アルミニウム系
屋外・オーブン

機器収納パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源

ケース