


RD ラックオプション(熱対策用)

RDTF-G タイルファン・フロアタイプ RoHS デザイン塗装

床下空調の冷風をサーバラックの前面に効果的に送風し、熱溜りを解消

- フリーアクセスフロアのグレーチングパネルと交換するだけで簡単に取り付けできます。
- パネルサイズは□450mm、□500mm、□600mmの3タイプを取り揃えています。
- 電源スイッチの切替操作で強・弱運転を選択することにより、効果的に熱溜りが解消できます。
(設置例は454頁をご参照ください)

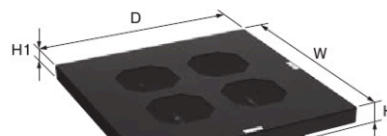

RDTF-504G

(仕様)

品名記号	運転モード	ファン運転数	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	定格電流 A	定格消費電力 W	騒音 dB(A)
RDTF-453G	強運転	3	15.2/17.8	145/178	1.2/1.1	112/113	約62/65
	弱運転	2	10/11.8	59/81	0.8/0.8	75/75	約61/64
RDTF-504G	強運転	4	20.3/23.8	144/175	1.6/1.5	150/151	約62/65
	弱運転	2	9.6/11.3	30/42	0.8/0.8	75/76	約60/64
RDTF-604G	強運転	4	20.3/23.8	144/175	1.6/1.5	150/151	約62/65
	弱運転	2	9.6/11.3	30/42	0.8/0.8	75/76	約60/64

定格周波数:50/60Hz

納期区分	品名記号 ブラック塗装	標準価格 ¥	外形寸法 mm			パネル厚さ mm H1	定格電圧 V (単相)	耐荷重※1 kg	質量 kg
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)				
◎	RDTF-453G	149,000	450	116	450	34	100	200	12
◎	RDTF-504G	187,000	500	〃	500	〃	〃	〃	15
◎	RDTF-604G	189,000	600	〃	600	45	〃	〃	17



◎注意 電源コードは付属されておりません。お客様でご用意いただくか、別途ご購入ください。

※1. 集中荷重は除く

RD47 換気扇付パネル(FS用) RoHS

ドア換気口タイプ使用時などラックの排熱用に

- 主に背面側フレーム上部に取り付けて、排熱用としてご利用ください。
- 背面板の上部スリット位置にも取付可能です。
- RD47-63Kのみラックマウント取付可能です。
(EIA規格のみ対応可能)



定格周波数:50/60Hz

納期区分	品名記号 ブラック塗装	標準価格 ¥	外形寸法 mm			材質	質量 kg	適用機種	摘要
			W	H	D				
◎	RD47-63K	27,500	508	149	59	パネル 【鉄 t1.0】	1.9	FS W=600mm※2	AC100V(電源プラグコード 2.2m) □120換気扇・低騒音タイプ×3コ
◎	RD47-73K	28,000	608	〃	〃	パネル取付金具 【鉄 t2.3】	2.1	FS W=700mm※2	
◎	RD47-83K	28,500	708	〃	〃		2.3	FS W=800mm※2	

◎注意 コンセント組替仕様・コンセントバー・ファクトラインと同時取り付けの場合は、別途お問合わせください。 ※2. FST、FSBは除く。

背面板組替仕様

FS□-RF、-RS、-RF□L、-RDP2、-RDF2、FSH-RF□Lは除く。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ
(小型)

アルミニウム
屋外・オープン

機器収納パネル
(オプション)

熱対策・レーン
(オプション)

設置・配線
(オプション)

電源
(オプション)

ケース