

データセンターに適した機能充実のハウジングタイプ

- 前面、背面ドアおよび本体内部が2分割・4分割の仕様を取り揃えています。
- 鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。
- 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。
- データセンター管理業者専用スペース(3U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けができます。
- 2、4分割仕様の各分割と管理業者専用スペースにアース端子が標準装備されています。



|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| 規 格                | EIA規格:19インチ                         |
| 材 質                | フレーム…アルミ<br>ドア、側板、天井板、マウントアングル…鉄    |
| 許 容 荷 重<br>(静 荷 重) | 1,000kg                             |
| 耐 震 荷 重            | 兵庫県南部地震波125% (1,000gal) 下記参照※1      |
| ハ ン ド ル            | 高性能ハンドル(ディンプルキー(鍵番号違い仕様)マスターキー対応可※2 |

耐震荷重

|                | H=2,000mm | H=2,200mm |
|----------------|-----------|-----------|
| AHSH-2H(2分割仕様) | 600kg     | 500kg     |
| AHSH-4H(4分割仕様) | 500kg     | 400kg     |

- ※1.耐震性能は当社搭載条件による評価です。  
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。
- ※2.付属鍵数 -2H: 4コ×2種類、管理業者用専用スペース: 4コ  
-4H: 4コ×4種類、管理業者用専用スペース: 4コ


標準装備品

| 部品名                       |
|---------------------------|
| 前後マウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ |




AHSH120-722EK-2H  
(2分割仕様)

AHSH100-720E-4H  
(4分割仕様)



換気口(六角穴)  
76%の高開口率  
優れた通気性を実現

データセンター管理業者専用スペース(3U)

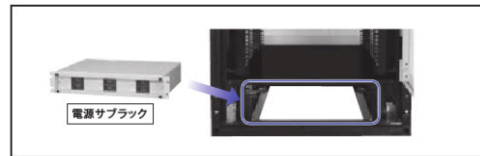

2分割仕様、4分割仕様は管理業者専用スペース(3U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けできます。

パールホワイト塗装  
(10YR8.5/0.5)  
日塗工L19-85A

ブラック塗装  
(N1)

2分割仕様

| 納期<br>区分 | 品 名 記 号         |                  | 標準価格 円  | 外形寸法 mm |       |        | パネル取付有効スペース<br>EIA(タテ) | 質量<br>kg |
|----------|-----------------|------------------|---------|---------|-------|--------|------------------------|----------|
|          | パールホワイト塗装       | ブラック塗装           |         | W(ヨコ)   | H(タテ) | D(フカサ) |                        |          |
| ⑤        | AHSH100-720E-2H | AHSH100-720EK-2H | 479,000 | 700     | 2,000 | 1,000  | 19U×2                  | 158      |
| ⑤        | AHSH100-722E-2H | AHSH100-722EK-2H | 495,000 | 700     | 2,200 | 1,000  | 21U×2                  | 169      |
| ⑤        | AHSH110-720E-2H | AHSH110-720EK-2H | 518,000 | 700     | 2,000 | 1,100  | 19U×2                  | 164      |
| ⑤        | AHSH110-722E-2H | AHSH110-722EK-2H | 530,000 | 700     | 2,200 | 1,100  | 21U×2                  | 176      |
| ⑤        | AHSH120-720E-2H | AHSH120-720EK-2H | 557,000 | 700     | 2,000 | 1,200  | 19U×2                  | 170      |
| ⑤        | AHSH120-722E-2H | AHSH120-722EK-2H | 566,000 | 700     | 2,200 | 1,200  | 21U×2                  | 183      |

4分割仕様

| 納期<br>区分 | 品 名 記 号         |                  | 標準価格 円  | 外形寸法 mm |       |        | パネル取付有効スペース<br>EIA(タテ) | 質量<br>kg |
|----------|-----------------|------------------|---------|---------|-------|--------|------------------------|----------|
|          | パールホワイト塗装       | ブラック塗装           |         | W(ヨコ)   | H(タテ) | D(フカサ) |                        |          |
| ⑤        | AHSH100-720E-4H | AHSH100-720EK-4H | 608,000 | 700     | 2,000 | 1,000  | 9U×4                   | 188      |
| ⑤        | AHSH100-722E-4H | AHSH100-722EK-4H | 624,000 | 700     | 2,200 | 1,000  | 10U×4                  | 199      |
| ⑤        | AHSH110-720E-4H | AHSH110-720EK-4H | 647,000 | 700     | 2,000 | 1,100  | 9U×4                   | 197      |
| ⑤        | AHSH110-722E-4H | AHSH110-722EK-4H | 659,000 | 700     | 2,200 | 1,100  | 10U×4                  | 209      |
| ⑤        | AHSH120-720E-4H | AHSH120-720EK-4H | 687,000 | 700     | 2,000 | 1,200  | 9U×4                   | 206      |
| ⑤        | AHSH120-722E-4H | AHSH120-722EK-4H | 695,000 | 700     | 2,200 | 1,200  | 10U×4                  | 219      |

- マスターキー仕様も承りますので別途お問い合わせください。
- ウィスカ対策が必要な場合は別途お問い合わせください。

U=44.45

- 【ご注意】
1. ケージナットは付属されていませんので、ケージナットM5・M6 (RD751) (520頁)をご利用ください。
  2. ドアの開閉方向を現地で変更できませんので、左開きでご使用される場合は、別途ご用意ください。
  3. 側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。
  4. マスターキーは付属されていません。別途ご用意ください。

■ ラック内の環境監視については別途ご相談ください。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向け

FVシリーズ  
(小型)

アルミニウム  
屋外オーブン

機器収納  
パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源

ケース