


AHST 耐震タイプ(W=600・700)



高性能と施工性を両立したデータセンターラックの耐震タイプ

- フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れた中空断面形状を採用しています。
- アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。
- 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。
- セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。
- 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能)
- ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)

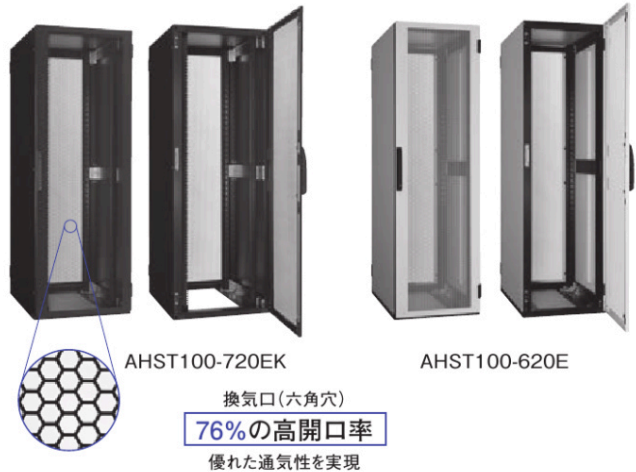

規格	EIA規格:19インチ
材質	フレーム…アルミ ドア、側板、天井板、マウントアングル…鉄
許容荷重(静荷重)	1,200kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波125%(1,000gal) 1,050kg※1 NEBS Zone3(1,108gal) 1,050kg※1 NEBS Zone4(1,617gal) 400kg※2
ハンドル	高機能ハンドル(ディンプルキー キーNo.NT55:4コ付属)

※1. 代表機種(AHST100-720EK)の当社搭載条件による試験結果です。
 ※2. 代表機種(AHST100-720EK)の当社搭載条件による試験結果です。
 NEBSの耐震性能試験は水平方向のみ実施しています。
 機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

標準装備品

部品名
前後マウントアングル(EIA) ケージナット用タイプ

ベールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日産IL19-85A

ブラック塗装
(N1)

(W=600)

納期区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量 kg
	ベールホワイト塗装	ブラック塗装		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
③	AHST100-620E	AHST100-620EK	396,000	600	2,000	1,000	42U	121
③	AHST100-622E	AHST100-622EK	411,000	〃	2,200	〃	47U	132
③	AHST110-620E	AHST110-620EK	422,000	〃	2,000	1,100	42U	125
③	AHST110-622E	AHST110-622EK	438,000	〃	2,200	〃	47U	137
③	AHST120-620E	AHST120-620EK	450,000	〃	2,000	1,200	42U	130
③	AHST120-622E	AHST120-622EK	467,000	〃	2,200	〃	47U	143

(W=700)

納期区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量 kg
	ベールホワイト塗装	ブラック塗装		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
③	AHST100-720E	AHST100-720EK	414,000	700	2,000	1,000	42U	124
③	AHST100-722E	AHST100-722EK	431,000	〃	2,200	〃	47U	135
③	AHST110-720E	AHST110-720EK	443,000	〃	2,000	1,100	42U	128
③	AHST110-722E	AHST110-722EK	458,000	〃	2,200	〃	47U	140
③	AHST120-720E	AHST120-720EK	470,000	〃	2,000	1,200	42U	133
③	AHST120-722E	AHST120-722EK	485,000	〃	2,200	〃	47U	146

- 鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。
- ウィスカ対策が必要な場合は別途お問合わせください。

U=44.45

【注意】 1. ケージナットは付属されていませんので、ケージナットM5・M6(RD751)(520頁)をご利用ください。
 2. 側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。

システムラック
 FSシリーズ
 AHシリーズ
 FDシリーズ
 データセンター向
 FVシリーズ(小型)
 アルミニウム
 屋外・オープン
 機器収納パネル
 (オプション)
 熱対策・レール
 (オプション)
 設置・配線
 (オプション)
 電源
 (オプション)
 ケース