


高性能と施工性を両立したデータセンターラック

- フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れた中空断面形状を採用しています。
- アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。
- 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。
- セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。
- 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能)
- ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)

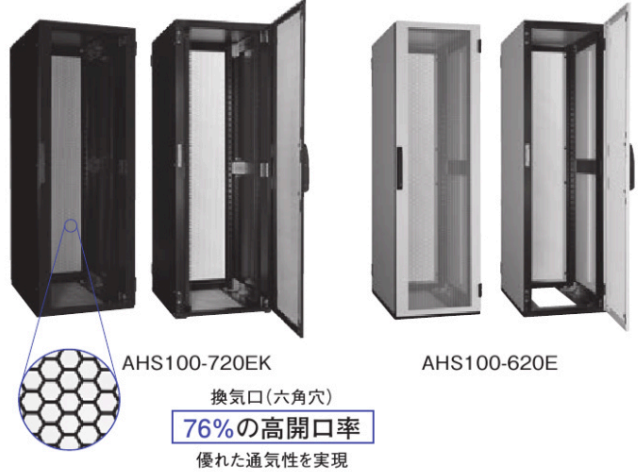

規格	EIA規格:19インチ
材質	フレーム…アルミ ドア、側板、天井板、マウントアングル…鉄
許容荷重 (静荷重)	1,000kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波125%(1,000gal)700kg(W=600)、840kg(W=700)※1 NEBS Zone3(1,108gal)840kg※2 NEBS Zone4(1,617gal)400kg※2
ハンドル	高機能ハンドル(ディンプルキー キーNo.NT55:4コ付属)

※1.代表機種(AHS120-622EK/AHS100-720EK)の当社搭載条件による試験結果です。
 ※2.代表機種(AHS100-720EK)の当社搭載条件による試験結果です。
 NEBSの耐震性能試験は水平方向のみ実施しています。
 機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより
 搭載可能質量が異なります。

標準装備品

部品名
前後マウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ

(W=600)

納期区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量 kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
③	AHS100-620E	AHS100-620EK	329,000	600	2,000	1,000	42U	115
③	AHS100-622E	AHS100-622EK	347,000	〃	2,200	〃	47U	126
③	AHS110-620E	AHS110-620EK	369,000	〃	2,000	1,100	42U	119
③	AHS110-622E	AHS110-622EK	381,000	〃	2,200	〃	47U	131
③	AHS120-620E	AHS120-620EK	408,000	〃	2,000	1,200	42U	124
③	AHS120-622E	AHS120-622EK	416,000	〃	2,200	〃	47U	137

(W=700)

納期区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量 kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
③	AHS100-720E	AHS100-720EK	348,000	700	2,000	1,000	42U	118
③	AHS100-722E	AHS100-722EK	365,000	〃	2,200	〃	47U	129
③	AHS110-720E	AHS110-720EK	387,000	〃	2,000	1,100	42U	122
③	AHS110-722E	AHS110-722EK	401,000	〃	2,200	〃	47U	134
③	AHS120-720E	AHS120-720EK	428,000	〃	2,000	1,200	42U	127
③	AHS120-722E	AHS120-722EK	435,000	〃	2,200	〃	47U	140

■ 鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。

■ ウィスカ対策が必要な場合は別途お問い合わせください。

U=44.45

【ご注意】 1.ケージナットは付属されていませんので、ケージナットM5・M6(RD751) (520頁)をご利用ください。
 2.側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

（小型）FVシリーズ

アルミニウム
屋外オーブン

（オプション）
機器収納パネル

（オプション）
熱対策・レール

（オプション）
設置・配線

（オプション）
電源

ケース