

LAN機器 (HUB、ルータ、スイッチなど) やパッチパネルなどの収納用に

● 台板、天井換気扇と配線処理用パーツがセットになっています。

frame **FS** SERIES

規 格	EIA規格:19インチ
材 質	鉄
許容荷重(静荷重)	600kg
耐 震 荷 重	兵庫県南部地震波(818gal)300kg※ NEBS Zone3(1,108gal)300kg※
ハ ン ド ル	ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)

※代表機種(FS90-720EN)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・
設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

標準装備品

部品名	品名記号	個数
天井板換気扇(100V)	-TK4L	—
コンセントバー(10コ口)	-CP10	—
スリット付台板セット	(オプション)RD152-SN	3セット
ケーブルホルダー	(オプション)RD87-1SK(W=600) (オプション)RD87-3SK(W=700)	1セット

■ ブラック塗装(N1)も
承りますので
別途ご用命ください。
価格は同価格です。

パールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日産EL19-85A

(W=600)

納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	外形寸法 mm				質量 kg
				W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	EIA(タテ)	
	パールホワイト塗装							
③	FSL60-616EN		249,000	600	1,600	600	33U	84
③	FSL60-618EN		261,000	"	1,800	"	37U	91
③	FSL60-620EN		275,000	"	2,000	"	42U	98
③	FSL60-622EN		293,000	"	2,200	"	46U	105
③	FSL70-616EN		260,000	600	1,600	700	33U	90
③	FSL70-618EN		273,000	"	1,800	"	37U	97
③	FSL70-620EN		284,000	"	2,000	"	42U	104
③	FSL70-622EN		305,000	"	2,200	"	46U	112
③	FSL80-616EN		272,000	600	1,600	800	33U	96
③	FSL80-618EN		282,000	"	1,800	"	37U	104
③	FSL80-620EN		294,000	"	2,000	"	42U	111
③	FSL80-622EN		312,000	"	2,200	"	46U	119
③	FSL90-616EN		294,000	600	1,600	900	33U	103
③	FSL90-618EN		308,000	"	1,800	"	37U	110
③	FSL90-620EN		318,000	"	2,000	"	42U	118
③	FSL90-622EN		336,000	"	2,200	"	46U	126
③	FSL100-616EN		329,000	600	1,600	1,000	33U	109
③	FSL100-618EN		342,000	"	1,800	"	37U	117
③	FSL100-620EN		353,000	"	2,000	"	42U	125
③	FSL100-622EN		371,000	"	2,200	"	46U	133

U=44.45

(W=700)

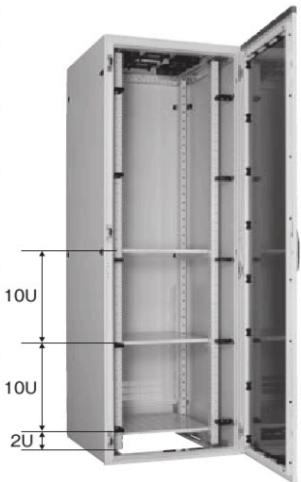
納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	外形寸法 mm				質量 kg
				W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	EIA(タテ)	
	パールホワイト塗装							
③	FSL60-716EN		291,000	700	1,600	600	33U	87
③	FSL60-718EN		305,000	"	1,800	"	37U	94
③	FSL60-720EN		315,000	"	2,000	"	42U	101
③	FSL60-722EN		333,000	"	2,200	"	46U	108
③	FSL70-716EN		300,000	700	1,600	700	33U	93
③	FSL70-718EN		312,000	"	1,800	"	37U	101
③	FSL70-720EN		324,000	"	2,000	"	42U	108
③	FSL70-722EN		344,000	"	2,200	"	46U	115
③	FSL80-716EN		311,000	700	1,600	800	33U	99
③	FSL80-718EN		323,000	"	1,800	"	37U	107
③	FSL80-720EN		335,000	"	2,000	"	42U	115
③	FSL80-722EN		353,000	"	2,200	"	46U	122
③	FSL90-716EN		335,000	700	1,600	900	33U	106
③	FSL90-718EN		347,000	"	1,800	"	37U	114
③	FSL90-720EN		359,000	"	2,000	"	42U	122
③	FSL90-722EN		378,000	"	2,200	"	46U	130
③	FSL100-716EN		369,000	700	1,600	1,000	33U	112
③	FSL100-718EN		381,000	"	1,800	"	37U	121
③	FSL100-720EN		395,000	"	2,000	"	42U	129
③	FSL100-722EN		411,000	"	2,200	"	46U	137

■ 鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。

U=44.45



FSL90-720EN

10U
10U
2U

ご注意

1. キャスター取り付けの際はM6のねじ穴加工が必要です。
2. 本体底面にレベルフット(RD73)(518頁)の取り付けあるいは、キャスター(RD72)(517頁)とレベルフットを同時に取り付ける場合は、レベルフット取付金具(RD732-16)(518頁)または基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプ(422頁)をご利用ください。
3. アイボルト(RD71)(517頁)・天井連結金具セット(RD76-1FH)(520頁)を取り付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ(414頁)をご利用ください。
4. 基台は付属していませんので、必要に応じて、ベース・基台(422~431頁)をご利用ください。
5. 側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。