


SLS-R SLS-NR SLS-FR SLS-FSR ステンレス製ルーバー



※1. サブルーバー、ケースは電着塗装。ルーバーのみ粉体塗装です。

防錆性に優れたステンレス製ルーバー

- 角穴加工のみで、キャビネットに取付可能です。
- 防虫網付は、防虫用ステンレス製金網付です。
- フィルタ付 (IP45) は、屋外キャビネットの熱対策に有効です。
- キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルターが交換可能です。
- フィルタ付は、ファンの後付けが可能です。
- フィルターは水洗いで再利用可能です (フィルタ付)。

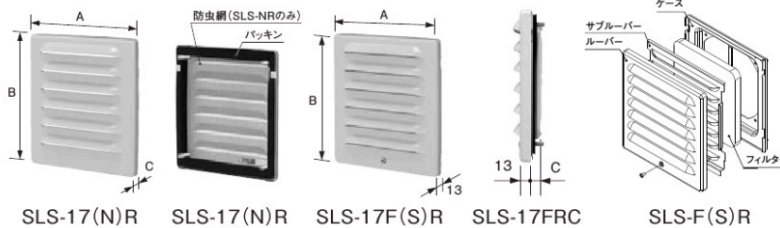

材質	ステンレス(SUS304)
板厚	0.8mm

主な付属品
● 取付ナット ● 取扱説明書

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工 L25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工 L22-90B

● スタンダードタイプ

※2 屋内用 IP2X

納期区分	ライトベージュ色		標準価格 円	寸法 mm			換気面積 cfm	摘要
	品名記号	品名記号		A	B	C		
◎	SLS-13R	SLS-13RC	3,050	130	140	13	32	
◎	SLS-15R	SLS-15RC	3,400	150	160		48	
◎	SLS-17R	SLS-17RC	3,800	170	180		67	
◎	SLS-20R	SLS-20RC	4,650	200	210		100	
◎	SLS-24R	SLS-24RC	5,400	240	240		137	
◎	SLS-4424R	SLS-4424RC	7,950	440			274	

● 防虫網付

※2 屋内用 IP4X

納期区分	ライトベージュ色		標準価格 円	寸法 mm			換気面積 cfm	摘要
	品名記号	品名記号		A	B	C		
◎	SLS-13NR	SLS-13NRC	3,800	130	140	13	32	
◎	SLS-15NR	SLS-15NRC	4,450	150	160		48	
◎	SLS-17NR	SLS-17NRC	5,050	170	180		67	
◎	SLS-20NR	SLS-20NRC	6,250	200	210		100	
◎	SLS-24NR	SLS-24NRC	7,400	240	240		137	
◎	SLS-4424NR	SLS-4424NRC	11,000	440			274	

● フィルタ付 (ポリエステル製)

※2 屋内・屋外用 IP45

納期区分	ライトベージュ色		標準価格 円	寸法 mm			換気面積 cfm	摘要
	品名記号	品名記号		A	B	C		
◎	SLS-13FR	SLS-13FRC	8,550	130	140	11	32	取付可能ファンサイズ: □80mm
◎	SLS-15FR	SLS-15FRC	10,000	150	160		48	□92mm
◎	SLS-17FR	SLS-17FRC	11,500	170	180		67	□120mm
◎	SLS-20FR	SLS-20FRC	13,000	200	210		100	□140mm
◎	SLS-24FR	SLS-24FRC	15,500	240	240		137	:175×φ150mm
◎	SLS-4424FR	SLS-4424FRC	21,000	440			274	:175×φ150mm (2コ)

● フィルタ付・塗装なしタイプ (ルーバー部はミラー仕上げ) (ポリエステル製)

※2 屋内・屋外用 IP45

納期区分	品名記号	標準価格 円	寸法 mm			換気面積 cfm	摘要
			A	B	C		
◎	SLS-13FSR	12,500	130	140	11	32	取付可能ファンサイズ: □80mm
◎	SLS-15FSR	15,000	150	160		48	□92mm
◎	SLS-17FSR	17,000	170	180		67	□120mm
◎	SLS-20FSR	19,500	200	210		100	□140mm
◎	SLS-24FSR	23,500	240	240		137	:175×φ150mm
◎	SLS-4424FSR	31,500	440			274	:175×φ150mm (2コ)

※2. 上記IP性能以上のキャビネットに取り付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。フィルタ付、フィルタ付・塗装なしタイプについては、ファンを取り付けた場合は、ファン停止時の性能となります。当社判定基準による評価結果です。〔取付方法について〕 付属の取付金具 (L型)、ばね座金、ナットをご使用ください。詳細図は660頁をご参照ください。

※3. ルーバーのみクリーム色となります。
■ オプションのフィルターは665頁をご参照ください。

ご注意 1. 換気面積は、フィルターを考慮していません。
2. SLS-FR(C)、FSRにファンを取り付ける場合は防湿タイプまたは長寿命・防水タイプのファンをご使用ください。

ステンレス製ルーバー 使用上のお願い

1. 吸気口および排気口用としてキャビネットの上・下位置に最低各1コ以上の取り付けをお勧めします。
2. 塩分を多く含んだ環境下では塩害用フィルタケース (666頁) と合わせてご使用ください。
3. 高温、高湿、腐食性ガス、可燃性ガスなどの雰囲気、導電性のほこり (カーボン繊維など) が浮遊する場所での使用はしないでください。
4. 極度に塵埃、オイルミストなどの多い所での使用はお避けください。
5. キャビネット天井面に取り付けしないでください。

熱関連機器

小型冷却

水冷熱交換器

クーラ

熱交換器

換気扇ルーバー

ヒータ

除湿器

温度調節器等