


RD ラックオプション(各種パネル)

RD28 Uカット付blankパネル〔FS・FSR・FSL・FST・FSN・FSC用〕



ラック背面からのケーブル、コードなどの入出線に

- 開口部に電線保護材が施されています。
- ラック背面のblankパネルと交換し、使用してください。

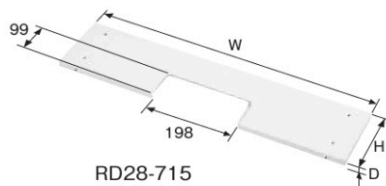

RD28-715

単位：mm


納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格円	外形寸法mm			材質	質量kg	適用機種
			W	H	D			
◎	RD28-615	3,750	568	150	14	鉄 t0.8	0.5	FSシリーズ W=600mm用
◎	RD28-715	4,150	668	"	"		0.6	" W=700mm用

RD28 Uカット付blankパネル



電線の入線・出線に

- ラック本体のJIS有効スペースへ取り付けの際は、化粧ねじ(RD75)(520頁)をご利用ください。



JIS

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)をご利用ください。) 単位：mm

納期区分	品名記号 ライトベージュ塗装	標準価格円	外形寸法mm			材質	呼称	質量kg	摘要
			W	H	D				
◎	RD28-15JB	3,550	480	149	15	鉄 t1.6	3H	0.8	エッジング付


H=50

RD28 ケーブル引込みパネル・エッジング付



LAN配線などのツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に

- 開口部にエッジング(電線保護材)が施されています。

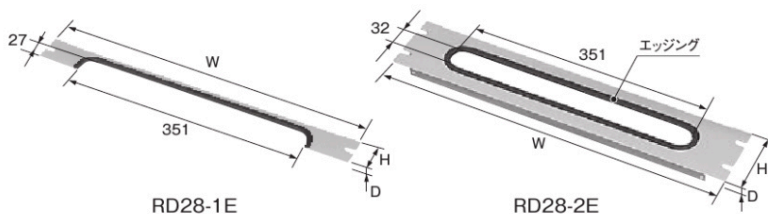

RD28-1E

RD28-2E

19インチ
EIA

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケージナットRD751(520頁)をご利用ください。) 単位：mm

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格円	外形寸法mm			材質	呼称	質量kg	摘要
			W	H	D				
◎	RD28-1E	3,950	482.5	43.5	15	鉄 t1.6	1U	0.3	エッジング付
◎	RD28-2E	6,000	"	88	"	鉄 t1.2	2U	0.5	"


U=44.45

RD28 ケーブル引込みパネル・ブラシ付



機器排熱の回り込みを防ぎながら、ケーブルを引き込む場合に

- 配線口にブラシを取り付け、排熱の回り込みを防止します。
- 2台上下に使用(ブラシ面を内側)することで、2Uタイプとして使用できます。
- パネル後面にケーブル結束部を備えた構造です。

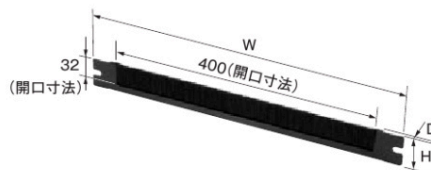

19インチ
EIA

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケージナットRD751(520頁)をご利用ください。) 単位：mm

納期区分	品名記号 ブラック塗装	標準価格円	外形寸法mm			材質	呼称	質量kg	ケーブル 収納本数※	摘要
			W	H	D					
◎	RD28-1ECK	7,150	482.5	43.5	28.7	鉄 t1.0	1U	0.3	約110本	ブラシ付

U=44.45 ※ 直径6mmのケーブルの場合

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向け

FVシリーズ
(小型)

アルミニウム
屋外オーブン

機器収納パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源

ケース