


EFC 塩害用フィルタケース(樹脂製)



キャビネット内への塩分の侵入を低減

- ルーバーから吸気される塩分対策用にご利用ください。
- 3層構造で、海塩粒子に対して高捕集効率のフィルターを採用しています。
- 塩分が潮解してもキャビネット内部に析出しないフィルターを採用しています。
- フィルター交換が容易に行えるスライド開閉構造です。
- 120mmファン(防湿タイプ、防水タイプ)の取り付けが可能です。

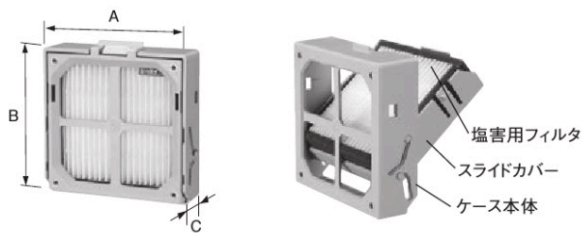

[裏側(キャビネット内側)] [フィルター交換時]

EFC-12

色 彩	ケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色 塩害用フィルタ:白色
材 質	ケース本体、スライドカバー:PBT+PC 塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・ビニロン

適用ルーバー	適用ファン
OSLP-1A(C) WLP-13(C) SLS-17FR(C)、FSR	PF-125H-(2)M PF-125CHL-(2)M PF-125WJ(-2) PF-125CH-D24 PF-125CH-D48

- 主な付属品
- 取付ねじ
 - 取扱説明書

納期区分	品名記号	標準価格 円	寸法 mm			使用温度 °C	使用湿度 %RH	圧力損失 Pa ※1		摘 要
			A	B	C			初期圧損	最終圧損	
◎	EFC-12	15,500	126	126	38	0~+60	95以下	50	200	塩害用フィルタ付

※1. 圧力損失はろ過風速1.0m/s時の値になります。


- ご注意**
- 必ず適用ルーバー[OSLP-1A(C)、WLP-13(C)、SLS-17FR(C)、FSR]に取り付けて、キャビネット内でご使用ください。
 - ファンを吸気用として本商品と組合わせないでください。本商品へ直近で風を吸い込むと、フィルターに蓄積された塩分がキャビネット内に入り込むおそれがあります。

塩害用フィルタケース(樹脂製)・オプション

EFC-F12 塩害用フィルタ



- 塩害用フィルタケースの交換用フィルターとしてご利用ください。



EFC-F12

納期区分	品名記号	標準価格 円	寸法 mm			除塵率 % ※2	交換の目安 ※3	適用機種
			A	B	C			
◎	EFC-F12	11,500	114	114	25	約90	約1年	EFC-12

- ※2. 除塵率はJIS B9908 形式2(比色法)によります。
 ※3. フィルター交換の周期は使用環境により異なります。

熱関連機器

小型冷却
(熱対策)

水冷熱交換器
(熱対策)

クーラ
(熱対策)

熱交換器
(熱対策)

換気扇・ルーバー
(熱対策)

ヒータ
(低温対策)

除湿器
(湿度対策)

温度調節器等
(温度・湿度管理)