

RD43 フィルターカセット



キャビネット内の自然換気に

- フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)

主な付属品
●取付ねじ



ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工 L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工 L22-90B

※1
屋内用 IP4X

| 納期区分 | ライトベージュ色 | | クリーム色 | | 標準価格 円 | 寸法 mm | | | 材質 | 換気面積 cm ² | 摘要 |
|------|-----------|-----------|-------|---|--------|-------|-----|----|-----------|-------------------------|----|
| | 品名記号 | 品名記号 | ヨ | コ | | タテ | フカサ | | | | |
| ○ | RD43-41AB | RD43-41AC | | | 4,350 | 145 | | | 鉄 t1.6 | 24 | |
| ○ | RD43-42AB | RD43-42AC | | | 7,550 | 230 | 145 | 11 | | 48 | |
| ○ | RD43-43AB | RD43-43AC | | | 9,600 | 315 | | | | 73 | |
| ○ | RD43-51AB | RD43-51AC | | | 4,500 | 155 | | | | 35 | |
| ○ | RD43-52AB | RD43-52AC | | | 9,450 | 250 | 155 | 11 | | 70 | |
| ○ | RD43-53AB | RD43-53AC | | | 11,500 | 345 | | | | 105 | |
| ○ | RD43-81AB | RD43-81AC | | | 4,700 | 180 | | | | 53 | |
| ○ | RD43-82AB | RD43-82AC | | | 11,500 | 305 | 180 | 11 | | 106 | |
| ○ | RD43-83B | RD43-83C | | | 14,500 | 430 | | | | 159 | |
| ○ | RD43-91AB | RD43-91AC | | | 8,850 | 210 | | | | 87 | |
| ○ | RD43-92B | RD43-92C | | | 13,000 | 365 | 230 | 11 | | 173 | |
| ○ | RD43-93B | RD43-93C | | | 16,000 | 520 | | | | 260 | |

※1.上記IP性能以上のキャビネットに取り付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。
■交換用フィルターにつきましては670頁をご参照ください。

【注意】換気面積は、フィルターを考慮していません。

- 熱関連機器
- 小型冷却 (熱対策)
- 水冷熱交換器 (熱対策)
- クーラ (熱対策)
- 熱交換器 (熱対策)
- 換気扇・ルーバー (熱対策)
- ヒータ (低温対策)
- 除湿器 (湿度対策)
- 温度調節器等 (温度管理)


RD44-LR 換気扇付フィルターカセット (低騒音タイプ・ロースピード)



音の静かな低騒音タイプ

- フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)

主な付属品
●プラグコード(2m)
●取付ねじ

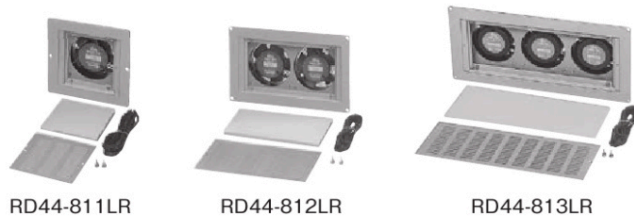

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工 L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工 L22-90B

※2
屋内用 IP4X

使用温度: -10~+60℃ 定格周波数: 50/60Hz

| 納期区分 | ライトベージュ色 | | クリーム色 | | 標準価格 円 | 定格電圧 V(単相) | 寸法 mm | | | 最大風量 m ³ /min | 最大静圧 Pa | 定格消費電力 W | 騒音 dB(A) | 入力端子 | 取付ファン |
|------|------------|-------------|-------|---|--------|---------------|-------|-----|----|-----------------------------|------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| | 品名記号 | 品名記号 | ヨ | コ | | | タテ | フカサ | | | | | | | |
| ○ | RD44-811LR | RD44-811LRC | | | 11,500 | AC100 | 180 | | | 0.60/0.56 | 22/17 | 8.0/7.5 | 約 37/36 | 2 端子 | PF-121L (1コ) |
| ○ | RD44-821LR | RD44-821LRC | | | 11,500 | AC200 | | | | | | | | | PF-121L-2 (1コ) |
| ○ | RD44-812LR | RD44-812LRC | | | 23,500 | AC100 | 305 | 180 | 67 | 1.2/1.2 | 22/17 | 16/15 | 約 39/38 | | PF-121L (2コ) |
| ○ | RD44-822LR | RD44-822LRC | | | 23,500 | AC200 | | | | | | | | | PF-121L-2 (2コ) |
| ○ | RD44-813LR | RD44-813LRC | | | 32,000 | AC100 | 430 | | | 1.9/1.9 | 23/20 | 24/22.5 | 約 41/40 | | PF-121L (3コ) |
| ○ | RD44-823LR | RD44-823LRC | | | 32,000 | AC200 | | | | | | | | | PF-121L-2 (3コ) |

※2.上記IP性能以上のキャビネットに取り付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。
■交換用フィルターにつきましては670頁をご参照ください。

- 【注意】 1.最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
2.付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。

- AC115V、AC230Vなどの特殊電圧タイプも承りますので詳細はお問合わせください。
- CE対応、UL規格品などのファンを使用した対応品も承りますので詳細はお問合わせください。
商品としての国際規格対応品ではありませんのでご注意ください。