
TOKISTAR LIGHTING SYSTEMS 2018. 11. 27 Rev. 1

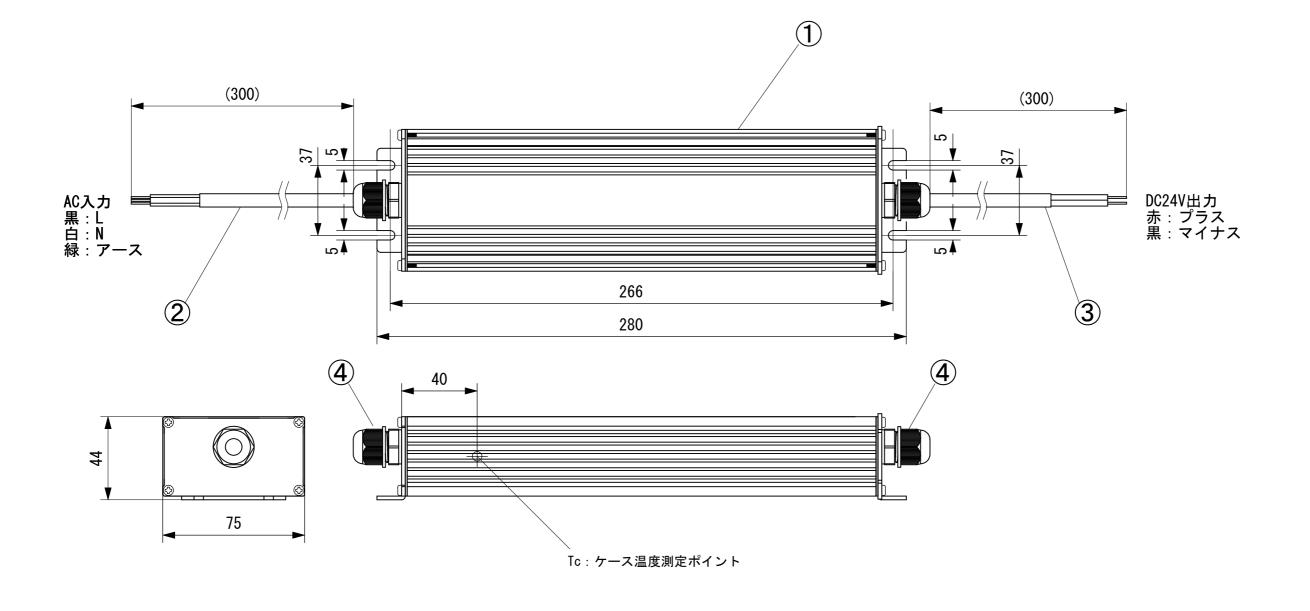

<注意>

- ・電源本体は発熱により周囲温度を上昇させるため、狭い環境に設置したり、通気の取れないボックス内に収納しないで下さい。
- ・電源を重ねて設置したり、密接して置かないでください。 複数の電源を並べるときは隙間を5cm以上空けて設置してください。 寿命が短くなったり故障の原因となります。

定格仕様

入力電圧: AC90-264V 43-63Hz 入力電流: 0.97A (Max.) 定格出力: DC8V 10A 重 量: 1450g

保護等級: IP66 (常時水没不可) 使用周囲温度: 0-40℃ 表面温度: 56℃@30℃環境 発熱量: 14.2kcal/h

出力短絡保護:ラッチ停止(AC再投入で復帰)

5			
4	ケーブルグランド	PA66	
3	出力線	PVC	HHVCTF φ7.4 1.25x2C (赤+/黒-)
2	入力線	PVC	HHVCTF φ7.0 0.75x3C
1	筐体	AL	無染色アルマイト
No	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付	2018. 11. 27	Scale 縮尺	***
Draft 製図	Inaba	Weight 重量	***
Check 検図	Aoki	Unit 単位	mm
Approve 承認	Ishibiki +	Size 用紙	A 3

_	Title ^{名称}	LED用直流電源	-	防雨型

Product No. LPSWP-80-08C 製品番号

TOKI CORPORATION
Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130